ORIGINALLY YOURS | LAGO

ORIGINALLY YOURS | LAGO

IL GRUPPO

LAGO ACCESSORI, UN GRUPPO, UNA GAMMA COMPLETA DI PRODOTTI PER CAMION E RIMORCHI, UNA PRESENZA DIRETTA IN DIVERSI MERCATI, UNA RETE DISTRIBUTIVA IN GRADO DI GARANTIRE DISPONIBILITÀ E SUPPORTO A LIVELLO LOCALE:

Genesis, Aaister e Lago do Brasil. Insieme, queste realtà coprono l'intera filiera di fornitura per camion e rimorchi, combinando un'ampia gamma di prodotti con la disponibilità di stock locali e una presenza diretta nei mercati di riferimento.






LAGO ACCESSORI

La società capogruppo.
Da oltre 70 anni, LAGO ACCESSORI sviluppa soluzioni originali per i veicoli industriali e commerciali, mettendo passione e competenza al servizio dei propri clienti. Sistemi, prodotti e soluzioni "Made in Italy" che semplificano l'installazione, riducono il numero di componenti e migliorano l'efficienza per tutti gli attori della filiera.
La gamma comprende cassette portattrezzi, parafanghi con sistemi anti-spray omologati, porta estintori e numerosi altri accessori per l'equipaggiamento di camion e rimorchi.

AAISTER

AAISTER è la società del Gruppo specializzata nella distribuzione di prodotti per il settore dei veicoli industriali e commerciali in Italia.
L'intera gamma LAGO e una selezione dei migliori marchi del settore, un'offerta completa per i principali costruttori di veicoli, allestitori e rivenditori.
Con una rete di professionisti esperti e affidabili, AAISTER offre ai propri clienti un punto di riferimento per le esigenze di approvvigionamento del settore.

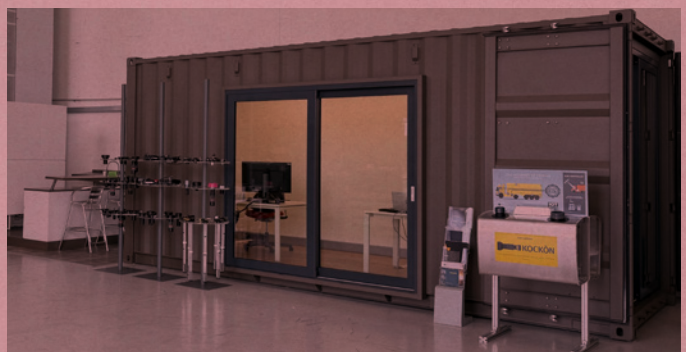



LAGOGENESIS

LagoGENESIS sviluppo, produce e commercializza dispositivi meccanici ed elettronici per la protezione, gestione e controllo del carburante all'interno del serbatoio nei veicoli industriali e commerciali.
Tutte le soluzioni firmate LAGOgenesis sono ispirate ai principi di semplicità, sicurezza ed elevata affidabilità.

LAGO DO BRASIL

LAGO do Brasil è una realtà produttiva e commerciale attiva in una delle zone più industrializzate del sud del Brasile. Produce accessori e componenti per il settore del veicolo industriale pensati specificatamente per le esigenze del mercato locale: soluzioni che nascono dall'incontro tra ricerca e sviluppo LAGO do Brasil e il grande know-how LAGO, la casa madre Italiana, che può portare la propria lunga esperienza in fatto di qualità "Made in Italy".

GENESIS
FORGING THE FUTURE

LAGO
DO BRASIL

AZIENDA

DA OLTRE 70 ANNI, PASSIONE E COMPETENZA AL SERVIZIO DI SOLUZIONI ORIGINALI PER I VEICOLI INDUSTRIALI E COMMERCIALI.





LAGO è un'azienda a conduzione familiare specializzata nella produzione di accessori e componenti per veicoli industriali. Nel corso degli anni ha consolidato la propria presenza sul mercato, mantenendo salde le proprie radici e i valori che ne hanno guidato la crescita.

Fondata a Fontaniva, in provincia di Padova, LAGO vanta oltre 70 anni di esperienza nel settore e una storia di crescita costante.

I nostri prodotti nascono dall'esperienza e dalla passione di due generazioni di imprenditori.
La storia dell'azienda inizia nel 1956, quando Giovanni Lago fonda la propria carrozzeria. Nel dopoguerra, la disponibilità di materiali e attrezzature provenienti dalla logistica militare alleata offriva nuove opportunità per sviluppare soluzioni destinate agli impieghi civili e commerciali. Con visione, determinazione e spirito imprenditoriale, Giovanni Lago avvia così un percorso destinato a crescere nel tempo.
Il passaggio di testimone ai figli Fabio e Roberto ha permesso all'azienda di proseguire il proprio sviluppo, mantenendo lo spirito imprenditoriale delle origini e aprendosi a nuovi mercati e opportunità.





Nel tempo, LAGO ha introdotto nuovi materiali, investito costantemente nello sviluppo dei prodotti, nell'automazione e nelle tecnologie produttive. Questi investimenti hanno rafforzato le competenze dell'azienda nella progettazione, nella ricerca e nella qualità.
Nel 1992 l'azienda assume la sua attuale configurazione. Seguono il lancio dei marchi Aaister e Genesis e, nel 2013, l'espansione internazionale con la fondazione di Lago do Brasil. Da allora, LAGO continua a evolversi per rispondere alle esigenze del mercato, anticipandone spesso i cambiamenti: dal design alle nuove normative, fino a nuovi concepts che rivoluzionano gli allestimenti.
Oggi i prodotti LAGO sono distribuiti in oltre 60 Paesi attraverso una rete di partner qualificati.
Trasparenza, affidabilità e correttezza guidano ogni relazione e ogni decisione. Lavoriamo ogni giorno con passione per migliorare ciò che facciamo cercando di concentrarci su ciò che davvero conta.
Il percorso continua, con l'obiettivo di offrire soluzioni sempre più complete, pratiche ed efficienti.

In una parola:
ORIGINAL.

ORIGINAL

È UNA PAROLA CHE DICE MOLTO.
DI NOI E DI VOI.
APRE UN UNIVERSO DI SIGNIFICATI.
VA DRITTA AL CUORE, ALL'ORIGINE.
ORIGINALE, COME UN'IMPRONTA, COME LA NOSTRA FIRMA.

È COME ABBIAMO SCELTO DI FARE LA NOSTRA PARTE AL MEGLIO,
È UN'ATTITUDINE.
UN IMPEGNO.
LA PROMESSA CON CUI CONTINUIAMO IL NOSTRO VIAGGIO INSIEME A VOI.


ORIGINALLY YOURS | LAGO

INDICE

01 CASSETTE PORTA ATTREZZI

10-21

BLACK DOG pag. 12
VERTIGO pag. 13
KOMPOS-IT pag. 14-15
MOTHER TRUCKER pag. 16
ORIGIN pag. 17
DAY TRIPPIN' pag. 18
ACCESSORI E RICAMBI pag. 19-20

SPECIFICHE IMBALLAGGIO: pag. 74-75-76



02 SERBATOI ACQUA

22-25

TANKY pag. 24
TANKYTOO pag. 25

SPECIFICHE IMBALLAGGIO: pag. 77



03 PARAFANGHI

26-45

KOMPLEET KOMBI pag. 28-29
KOMPLEET KOMBI TIPPER pag. 30
PORTTER KOMBI pag. 31
KOMPLEET pag. 32
KOMPLEET KOMMA pag. 33
WHEELMATE pag. 34
WHEELMATE PRO pag. 35
WHEELMATE PRO KOMPLEET pag. 36
SPRAY BUSTER pag. 37
QWIKLOK pag. 38
STAFFE E SISTEMI DI FISSAGGIO pag. 39
TOOBEE pag. 40-41
ACCESSORIES pag. 42
ROCK'N'ROAD pag. 43
INTERFLEX pag. 44-45

SPECIFICHE IMBALLAGGIO: pag. 78-79-80



04 SICUREZZA

46-55

SHELLY pag. 48
SHELLY SOLID RED pag. 49
FITEASY pag. 50
RELEASY pag. 51
FOLPY pag. 52
SLYKÒN pag. 53
GRABBY pag. 53
ACCESSORI pag. 54

SPECIFICHE IMBALLAGGIO: pag. 81



05 SPECIAL CARRIERS

56-61

HOLDYX - ROLLYX pag. 58
FORMEEGA pag. 59
PORTTER UNIVERSAL pag. 60
HOSE PROTEX pag. 61




06 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

62-73

SOPÉO pag. 64
MINI SOPÉO 13-14 pag. 65
LAGOMAX pag. 66
SEENA 2.0 pag. 67-68-69-70-71
SIDE BASIC SET pag. 72-73

SPECIFICHE IMBALLAGGIO: pag. 82

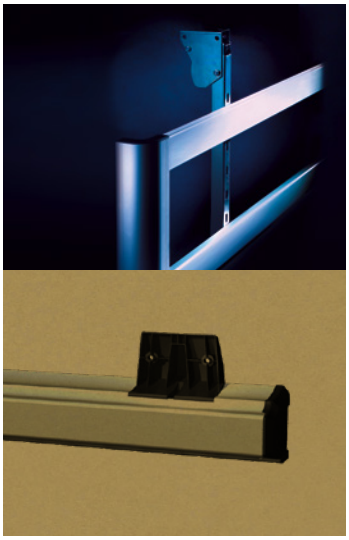

01





CASSETTE PORTA ATTREZZI

10-21

BLACK DOG pag. 12
VERTIGO pag. 13
KOMPOS-IT pag. 14-15
MOTHER TRUCKER pag. 16
ORIGIN pag. 17
DAY TRIPPIN' pag. 18
ACCESSORI E RICAMBI pag. 19-20

SPECIFICHE IMBALLAGGIO: pag. 74-75-76

BLACK DOG

CASSETTE PORTA ATTREZZI








Polietilene stabilizzato raggi UV

Colore: nero e rosso (stabilizzato raggi UV)

Forma e funzione, robuste e resistenti
11 misure differenti
Guarnizione resistente ad acqua e polvere
Piano di carico in polipropilene, robusto e antimuffa
Apertura tradizionale con 2 maniglie (1 maniglia per le dimensioni 400 e 500)
Chiavi, chiavi di ricambio e cappucci copri toppa inclusi

Utilizzabile come dispositivo di protezione laterale in conformità alla direttiva ECE 73R01
Ulteriori informazioni nella sezione download del sito www.lagoaccessori.it



Codice	A	B	c-C	kg	capacità (litri)	carico max (kg)*	imballo std
44 50 55 115	400	350	400-420	5,7	40	30	30 pz.
44 50 55 103	500	350	400-420	6,2	46	35	32 pz.
44 50 55 083	600	450	470-490	9,2	90	50	24 pz.
44 50 55 081	600	450	650-670	10,5	140	60	16 pz.
44 50 55 084	600	550	650-670	11,5	164	65	16 pz.
44 50 55 060	700	450	470-490	10,5	108	55	18 pz.
44 50 55 053	700	450	650-670	12	140	65	12 pz.
44 50 55 040	750	360	330-350	7,8	55	40	27 pz.
44 50 55 033	800	450	470-490	11,5	123	60	18 pz.
44 50 55 020	1000	500	470-490	15	180	70	12 pz.
44 50 55 017	1000	500	650-670	18	260	75	8 pz.

*Il valore indicato è il carico massimo consigliato usando i kit supporti LAGO





PERSONALIZZAZIONE BLACK DOG
Etichetta adesiva riflettente laminata in plastica
Stampa a quattro colori
Dimensione dell'etichetta: 190x80mm

tutte le dimensioni sono espresse in mm

VERTIGO

CASSETTE PORTA ATTREZZI








Polietilene stabilizzato raggi UV

Colore: nero e grigio (stabilizzato raggi UV)

Forma e funzione, robuste e resistenti
11 misure differenti
Guarnizione resistente ad acqua e polvere
Piano di carico in polipropilene, robusto e antimuffa
Esclusivo sistema di chiusura con leva a doppio scatto, con dispositivo magnetico “M.L.D.” (1 leva per le dimensioni 400 e 500)
Chiavi, chiavi di ricambio e cappuccio copri toppa inclusi

Utilizzabile come dispositivo di protezione laterale in conformità alla direttiva ECE 73R01
Ulteriori informazioni nella sezione download del sito www.lagoaccessori.it



Codice	A	B	c-C	kg	capacità (litri)	carico max (kg)*	imballo std
44 50 25 115	400	350	400-420	5,7	40	30	30 pz.
44 50 25 103	500	350	400-420	6,2	46	35	32 pz.
44 50 25 083	600	450	470-490	9,2	90	50	24 pz.
44 50 25 081	600	450	650-670	10,5	140	60	16 pz.
44 50 25 084	600	550	650-670	11,5	164	65	16 pz.
44 50 25 060	700	450	470-490	10,5	108	55	18 pz.
44 50 25 053	700	450	650-670	12	140	65	12 pz.
44 50 25 040	750	360	330-350	7,8	55	40	27 pz.
44 50 25 033	800	450	470-490	11,5	123	60	18 pz.
44 50 25 020	1000	500	470-490	15	180	70	12 pz.
44 50 25 017	1000	500	650-670	18	260	75	8 pz.

*Il valore indicato è il carico massimo consigliato usando i kit supporti LAGO





PERSONALIZZAZIONE VERTIGO
Etichetta adesiva riflettente laminata in plastica
Stampa a quattro colori
Dimensione dell'etichetta:190x80mm

tutte le dimensioni sono espresse in mm

KOMPOS-IT

CASSETTE POLIFUNZIONALI COMPONIBILI










Polipropilene copolimero stabilizzato raggi UV — Colore: nero (stabilizzato raggi UV)

GRANDE VOLUME DI CARICO
VERSATILE: un'ampia scelta di accessori consente di configurare e personalizzare la cassetta secondo le necessità di carico: materiale ADR, attrezzature di sicurezza e di carico e altro ancora.
COMFORT: grazie all'apposito contenitore isotermico, è possibile configurare la propria cucina da viaggio.

Sei elementi base da assemblare in modo semplice e rapido mediante incastri a scatto.
Riduzione del volume del 60% (per trasporto e stoccaggio)
Ogni singolo elemento è stato progettato e realizzato in base alla propria funzione:
- il modulo inferiore è ben strutturato per consentire una maggiore resistenza al carico
- i moduli lateriali sono stati studiati per alloggiare e sorreggere le staffe di montaggio della cassetta
Coperchio integrato
Apertura manuale dotata di chiave e copri serratura
Kompos-it è stata testata in laborario e su strada con 60 kg di carico; per i test sono stati utilizzati i kit supporti LAGO dedicati a pianale e a telaio.
L'utilizzo dei supporti Lago è obbligatorio per assicurare la migliore performance del prodotto.



Codice	descrizione	A	B	C	kg	carico max (kg)*	imballo std
80 60 62 115.0100	KIT KOMPOS-IT apertura manuale con catena fermaporta installata	1200	600	650	25	60	12 pz.
80 60 62 095.0100	KIT KOMPOS-IT apertura manuale con catena fermaporta installata	1000	600	650	20	50	12 pz.


*Il valore indicato è il carico massimo consigliato usando i kit supporti LAGO



ACCESSORI
Unità isotermica: contenitore isotermico solido e dotato di coperchio, consente l'apertura indipendente dal resto della cassa che lo contiene, ottimizzando così l'efficienza.
Fornito in kit di montaggio per ridurne i volumi durante il trasporto, può essere utilizzato come unità autonoma.
Piani divisori verticali e orizzontali
Piano di lavoro applicabile all'interno del coperchio
Cassetti
Luce LED

tutte le dimensioni sono espresse in mm

KIT SUPPORTI



Codice	descrizione	kg	imballo std
31 16 67 004	Kit supporti a pianale	8	1 paio




31 16 66 004	Kit supporti a telaio	10	1 paio







ACCESSORI E RICAMBI

	Codice	descrizione	kg	imballo std
	07 09 16 001	Unità isotermica 400x600x650 mm (smontata) PER L'INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ ISOTERMICA È NECESSARIO IL DIVISORIO VERTICALE	0,3	1 pz.
	81 60 40 044	Divisorio verticale 600 x 650 mm	1,1	12 pz.
	81 60 41 021	Divisorio orizzontale 400 x 650 mm	0,5	12 pz.
	81 60 41 007	Divisorio orizzontale 200 x 650 mm	0,3	24 pz.
	81 30 45 072	Piano di lavoro in alluminio 1200 x 600 mm	1,8	sfuso
	81 30 45 063	Piano di lavoro in alluminio 1000 x 600 mm	1,6	sfuso
	81 60 56 006	Cassetto (fornito di guide laterali) PER L'INSTALLAZIONE DEL CASSETTO È NECESSARIO IL DIVISORIO ORIZZONTALE	1	12 pz.
	05 09 16 027	Luce LED	0,1	sfuso
	07 10 16 001	Kit catena fermaporta (ricambio)	0,2	sfuso
	07 05 16 002	Kit chiusura (ricambio)	0,05	sfuso

tutte le dimensioni sono espresse in mm

MOTHER TRUCKER

CASSETTE PORTA ATTREZZI








Polipropilene copolimero stabilizzato raggi UV — Colore: nero (stabilizzato raggi UV)

Finitura superficiale proprietaria resistente ai graffi
Coperchio avvolgente con sistema di chiusura con leva
Nervature di rinforzo per maggiore solidità e robustezza
Esclusivo sistema di chiusura con leva a doppio scatto, con dispositivo magnetico M.L.D.: maggiore sicurezza e affidabilità
Ottimizzazione logistica: può essere consegnato in versione assemblata o non assemblata (corpi impilati e coperchi separati, assemblaggio rapido senza utensili)
Utilizzabile come dispositivo di protezione laterale in conformità al regolamento ECE 73R01
Ulteriori informazioni nella sezione download del sito www.lagoaccessori.it

A

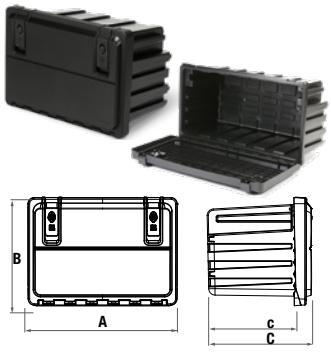

B



Versione assemblata: corpo e coperchio montati

Codice	A	B	c-C	figura	kg	capacità (litri)	carico max (kg)*	imballo std
44 60 62 116	400	350	300-375	B	3,3	30	30	40 pz.
44 60 62 100	500	350	380-455	B	3,8	46	35	40 pz.
44 60 62 090	600	400	400-475	B	5,7	70	45	30 pz.
44 60 62 045	690	500	400-480	A	6,8	98	50	20 pz.
44 60 62 043	750	350	225-300	A	4,4	40	40	28 pz.
44 60 62 042	750	350	375-450	A	5,2	65	40	20 pz.
44 60 62 030	800	500	400-475	B	8,2	126	55	18 pz.
44 60 62 020	1000	500	400-480	A	9,7	148	70	15 pz.

Versione non assemblata: corpi impilati e coperchi separati

44 60 63 116	400	350	300-375	B	3,3	30	30	50 pz.
44 60 63 100	500	350	380-455	B	3,8	46	35	64 pz.
44 60 63 090	600	400	400-475	B	5,7	70	45	36 pz.
44 60 63 045	690	500	400-480	A	6,8	98	50	30 pz.
44 60 63 043	750	350	225-300	A	4,4	40	40	30 pz.
44 60 63 042	750	350	375-450	A	5,2	65	40	30 pz.
44 60 63 030	800	500	400-475	B	8,2	126	55	28 pz.
44 60 63 020	1000	500	400-480	A	9,7	148	70	24 pz.

*Il valore indicato è il carico massimo consigliato usando i kit supporti LAGO

PERSONALIZZAZIONE MOTHER TRUCKER
Trasferimento a caldo o serigrafia, uno o più colori, in base ai quantitativi
Dimensioni massime stampa da valutare

tutte le dimensioni sono espresse in mm

ORIGIN

CASSETTE PORTA ATTREZZI









Polipropilene copolimero stabilizzato raggi UV — Colore: nero (stabilizzato raggi UV)

Superficie esclusiva anti graffio
Per esigenze logistiche può essere consegnato in versione assemblata o non assemblata (corpi impilati e coperchi separati)
Guarnizioni resistenti ad acqua e polvere
Speciali nervature garantiscono robustezza e resistenza agli urti
Sistema di chiusura su più punti per prevenire l'apertura accidentale in caso di mancato bloccaggio della serratura
Apertura tradizionale con 1 o 2 maniglie - Chiave, chiave di ricambio e cappucci copri toppa inclusi
Tutte le cassette porta attrezzi sono dotate di serrature con combinazioni miste
Disponibili su richiesta serrature con combinazioni identiche - Quantità minima d'ordine richiesta
Utilizzabile come dispositivo di protezione laterale in conformità alla direttiva ECE73R01
Ulteriori informazioni nella sezione download del sito www.lagoaccessori.it

A



B



Versione assemblata: corpo e coperchio montati

Codice	A	B	c-C	figura	kg	capacità (litri)	carico max (kg)*	imballo std
44 60 64 116	400	350	300-375	B	3,3	30	30	40 pz.
44 60 64 100	500	350	380-455	B	3,8	46	35	40 pz.
44 60 64 090	600	400	400-475	B	5,7	70	45	30 pz.
44 60 64 045	690	500	400-480	A	6,8	98	50	20 pz.
44 60 64 043	750	350	225-300	A	4,1	40	40	28 pz.
44 60 64 042	750	350	375-450	A	4,9	65	40	20 pz.
44 60 64 030	800	500	400-475	B	8,2	126	55	18 pz.
44 60 64 020	1000	500	400-480	A	9,7	148	70	15 pz.

Versione non assemblata: corpi impilati e coperchi separati

44 60 69 116	400	350	300-375	B	3,3	30	30	50 pz.
44 60 69 100	500	350	380-455	B	3,8	46	35	64 pz.
44 60 69 090	600	400	400-475	B	5,7	70	45	30 pz.
44 60 69 045	690	500	400-480	A	6,8	98	50	30 pz.
44 60 69 043	750	350	225-300	A	4,1	40	40	30 pz.
44 60 69 042	750	350	375-450	A	4,9	65	40	30 pz.
44 60 69 030	800	500	400-475	B	8,2	126	55	24 pz.
44 60 69 020	1000	500	400-480	A	9,7	148	70	20 pz.

*Il valore indicato è il carico massimo consigliato usando i kit supporti LAGO

PERSONALIZZAZIONE ORIGIN
Trasferimento a caldo o serigrafia, uno o più colori, in base ai quantitativi
Dimensioni massime stampa da valutare

tutte le dimensioni sono espresse in mm

DAY TRIPPIN'

CASSETTE PORTA ATTREZZI








Polipropilene copolimero stabilizzato raggi UV — Colore: nero (stabilizzato raggi UV)

Finitura superficiale proprietaria resistente ai graffi
Coperchio avvolgente e privo di elementi, resistenza all'acqua e alla polvere
Montaggio orizzontale (apertura superiore o inferiore), verticale (apertura destra o sinistra) o in piedi (apertura dall'alto)
Nervature di rinforzo per maggiore solidità e robustezza
Apertura e chiusura rapida: sistema esclusivo senza maniglie
Può essere equipaggiata con uno o due lucchetti o con sistema di chiusura LAGO con chiave o senza chiave
Ottimizzazione logistica: può essere consegnato in versione assemblata o non assemblata (corpi impilati e coperchi separati, assemblaggio rapido senza utensili)

Utilizzabile come dispositivo di protezione laterale in conformità al regolamento ECE 73R01
Ulteriori informazioni nella sezione download del sito www.lagoaccessori.it


A





B





Versione assemblata: corpo e coperchio montati

Codice	A	B	c-C	figura	kg	capacità (litri)	carico max (kg)*	imballo std
44 60 60 116	400	350	300-350	B	2,8	30	30	40 pz.
44 60 60 100	500	350	380-450	B	3,4	46	35	40 pz.
44 60 60 090	600	400	400-470	B	4,9	70	45	30 pz.
44 60 60 045	690	500	400-470	A	5,9	98	50	20 pz.
44 60 60 030	800	500	400-470	B	6,4	126	55	18 pz.
44 60 60 020	1000	500	400-470	A	8,8	148	70	15 pz.

Versione non assemblata: corpi impilati e coperchi separati

44 60 61 116	400	350	300-350	B	2,8	30	30	64 pz.
44 60 61 100	500	350	380-450	B	3,4	46	35	64 pz.
44 60 61 090	600	400	400-470	B	4,9	70	45	36 pz.
44 60 61 045	690	500	400-470	A	5,9	98	50	30 pz.
44 60 61 030	800	500	400-470	B	6,4	126	55	28 pz.
44 60 61 020	1000	500	400-470	A	8,8	148	70	24 pz.

*Il valore indicato è il carico massimo consigliato usando i kit supporti LAGO


PERSONALIZZAZIONE DAY TRIPPIN'
Trasferimento a caldo o serigrafia, uno o più colori in base ai quantitativi
Dimensioni massime stampa da valutare

tutte le dimensioni sono espresse in mm




KIT SUPPORTI

L'utilizzo dei kit supporti LAGO garantisce una migliore performance e qualità del prodotto
Tutti i kit supporti LAGO sono forniti con la viteria necessaria per il montaggio dei supporti alle cassette




Kit supporti a **PIANALE** per cassette porta attrezzi **Black Dog** e **Vertigo**

Codice	descrizione	spessore	kg	fig.	imballo std
31 16 41 000	400/500mm - registrabile in altezza	3	2,7	A	1 pz.
31 16 43 030	600mm - altezza regolabile	3	4,2	B	1 pz.
31 16 43 040	700mm - altezza regolabile	3	5,4	B	1 pz.
31 16 43 045	750mm - altezza regolabile	3	5	B	1 pz.
31 16 43 050	800mm - altezza regolabile	3	5,6	B	1 pz.
31 16 43 060	1000mm - altezza regolabile	3	6	B	1 pz.




Kit supporti a **PIANALE** per cassette porta attrezzi **Mother Trucker**, **Origin** e **Day Trippin'**

Codice	descrizione	spessore	kg	fig.	imballo std
31 16 41 000	400/500mm - altezza regolabile	3	2,7	A	1 pz.
31 16 42 030	600mm - altezza regolabile	3	5	B	1 pz.
31 1 668 046	750mm - altezza regolabile	3	5,4	A	1 pz.
31 1 668 046	750mm - altezza regolabile	3		A	1 pz.
31 16 42 050	800mm - altezza regolabile	3	5,7	B	1 pz.
31 16 69 060	1000mm - altezza regolabile	3	6	B	1 pz.



Kit supporti a **TELAIO** per cassette porta attrezzi **Black Dog** e **Vertigo**

Codice	descrizione	spessore	kg	fig.	imballo std
31 16 32 000	400/500mm	3	4,65	C	1 pz.
31 16 34 030	600x470mm	3	9,7	D	1 pz.
31 16 34 035	600x650mm	4	13,8	D	1 pz.
31 16 34 037	600x550x650mm	4	15,8	D	1 pz.
31 16 34 040	700mm	3	9,9	D	1 pz.
31 16 34 043	700x650mm	4	13,8	D	1 pz.
31 16 34 045	750mm	3	11	D	1 pz.
31 16 34 050	800mm	3	10	D	1 pz.
31 16 34 060	1000mm	3	10	D	1 pz.
31 16 34 065	1000x650mm	4	16,8	D	1 pz.




Kit supporti a **TELAIO** per cassette porta attrezzi **Mother Trucker**, **Origin** e **Day Trippin'**

Codice	descrizione	spessore	kg	fig.	imballo std
31 16 32 000	400/500mm	3	4,65	C	1 pz.
31 16 33 030	600mm	3	7,6	D	1 pz.
31 16 68 040	700mm	3	8,2	D	1 pz.
31 16 68 046	750mm	3	8	D	1 pz.
31 16 33 050	800mm	3	8,2	D	1 pz.
31 16 68 060	1000mm	3	10	D	1 pz.



DIVIDEA



DIVIDEA ripiani e divisori per cassette porta attrezzi **Vertigo** 600/ 700/ 1000 and **Black Dog** 600/ 700/ 800/ 1000

Codice	descrizione	kg	fig.	imballo std
31 57 51 001	per cassetta porta attrezzi 44 50 25 083 - 44 50 55 083	1,1	A	6 pz.
31 57 51 002	per cassetta porta attrezzi 44 50 25 060 - 44 50 55 060	1,3	A	6 pz.
31 57 51 003	per cassetta porta attrezzi 44 50 25 033 - 44 50 55 033	1,5	A	6 pz.
31 57 51 004	per cassetta porta attrezzi 44 50 25 020 - 44 50 55 020	1,7	A	6 pz.

tutte le dimensioni sono espresse in mm

RICAMBI E ACCESSORI



Codice	descrizione	imballo std
07 09 08 010	Coppia di maniglie Origin 400 - varie combinazioni Leva, chiave, chiave di ricambio, cappuccio copri maniglia e kit viti compresi	1 paio
07 09 08 011	Coppia di maniglie Origin 500/600/700/800/1000 - varie combinazioni Chiave, chiave di ricambio, cappuccio copri maniglia e kit viti compresi	1 paio
07 09 08 012	Coppia di maniglie Black Dog - varie combinazioni Leva, chiave, chiave di ricambio, cappuccio copri maniglia e kit viti compresi	1 paio



07 09 08 013	Coppia di maniglie Vertigo \ Mother Trucker - varie combinazioni Chiave, chiave di ricambio, cappuccio copri maniglia e kit viti compresi	1 paio



07 00 08 008	Kit fermaporta (L. 410) Mother Trucker - Origin - Day Trippin' 500-600	sfuso
07 00 08 007	Kit fermaporta (L. 610) Mother Trucker - Origin - Day Trippin' 700-1000	sfuso
07 00 08 009	Kit fermaporta (L. 610) Mother Trucker - Origin - Day Trippin' 800	sfuso





05 57 08 022	Pannello interno (utilizzabile anche come base di lavoro per il coperchio) Mother Trucker - Origin - Day Trippin' 700	sfuso
05 57 08 023	Pannello interno (utilizzabile anche come base di lavoro per il coperchio) Mother Trucker - Origin - Day Trippin' 1000	sfuso



07 61 08 001	Kit chiusura Day Trippin' con chiave	6 paia



07 61 08 002	Kit chiusura Basic	6 paia

tutte le dimensioni sono espresse in mm

02



SERBATOI ACQUA



22-25

TANKY pag. 24
TANKYTOO pag. 25

SPECIFICHE IMBALLAGGIO: pag. 77

TANKY

SERBATOIO ACQUA









Polietilene stabilizzato raggi UV

Colore: nero e bianco (stabilizzato raggi UV)
non adatto a uso alimentare


Pratico e resistente
Test di tenuta su tutti i serbatoi
Flacone portasapone 250 ml con dispenser - Flacone, dispenser e rubinetto inclusi
Completo di viteria necessaria per il fissaggio del kit supporti





Tanky 30

Codice	capacità (litri)	colore	A	b-B	C	kg	imballo std
52 55 15 010	28	Bianco	350	360-380	430	3	60 pz.
52 50 15 030	28	Nero	350	360-380	430	3	60 pz.
Tanky 50							
52 55 15 050	45	Bianco	420	430-450	450	5,2	45 pz.
52 50 15 050	45	Nero	420	430-450	450	5,2	45 pz.



KIT SUPPORTI

Codice	descrizione	L	fig.	imballo std
31 16 28 001	Tubi flangiati per installazione a telaio - viteria per montaggio al telaio inclusa - Tanky/Tankytoo 30 e 50	466	A	multipli di 5
31 16 26 001	Kit supporti per installazione a telaio - Tanky/Tankytoo 30 e 50	385	B	multipli di 5
31 16 25 001	Kit supporti per installazione a pianale - Tanky/Tankytoo 30 e 50	288	C	multipli di 5



RICAMBI

Codice	descrizione	fig.	imballo std
05 09 02 008	Flacone porta sapone e dispenser	A	sfuso
05 09 02 009	Rubinetto	B	sfuso
05 09 02 005	Tappo serbatoio (in alternativa al dispenser di sapone)	C	sfuso

tutte le dimensioni sono espresse in mm

TANKYTOO

SERBATOIO ACQUA







Polietilene stabilizzato raggi UV

Colore: nero e bianco (stabilizzato raggi UV)
non adatto a uso alimentare

Moderno e maneggevole
Flacone portasapone 250 ml - dispenser e rubinetto inclusi
Completo di viteria necessaria per il fissaggio del kit supporti
Non adatto a uso alimentare



Codice	capacità (litri)	colore	A	b-B	C	kg	imballo std
52 50 32 010	28	Nero	382	283	400	2,8	42 pz.



KIT SUPPORTI

Codice	descrizione	L	fig.	imballo std
31 16 28 001	Tubi flangiati per installazione a telaio - viteria per montaggio al telaio inclusa - Tanky/Tankytoo 30 e 50	466	A	multipli di 5
31 16 26 001	Kit supporti per installazione a telaio - Tanky/Tankytoo 30 e 50	385	B	multipli di 5
31 16 25 001	Kit supporti per installazione a pianale - Tanky/Tankytoo 30 e 50	288	C	multipli di 5



RICAMBI

Codice	descrizione	fig.	imballo std
05 09 02 008	Flacone porta sapone e dispenser	A	sfuso
05 09 02 056	Rubinetto	B	sfuso
05 09 02 005	Tappo serbatoio (in alternativa al dispenser di sapone)	C	sfuso

tutte le dimensioni sono espresse in mm



03

26-45

KOMPLEET KOMBI pag. 28-29
KOMPLEET KOMBI TIPPER pag. 30
PORTTER KOMBI pag. 31
KOMPLEET pag. 32
KOMPLEET KOMMA pag. 33
WHEELMATE pag. 34
WHEELMATE PRO pag. 35
WHEELMATE PRO KOMPLEET pag. 36
SPRAY BUSTER pag. 37
QWIKLOK pag. 38
STAFFE E SISTEMI DI FISSAGGIO pag. 39
TOOBEE pag. 40-41
ACCESSORIES pag. 42
ROCK'N'ROAD pag. 43
INTERFLEX pag. 44-45

SPECIFICHE IMBALLAGGIO: pag. 78-79-80



PARAFANGHI


KOMPLEET KOMBI


PARAFANGO MODULARE CON PARASPRUZZO INTEGRATO, DISPOSITIVO ANTISPRAY E STAFFE REGISTRABILI













Polipropilene copolimero stabilizzato raggi UV

Colore: nero e grigio (stabilizzato raggi UV)

4 moduli: Kombi senza paraspruzzo, Kombi 150, Kombi 250 e Kombi 350
Riduzione del 50/75% del volume di imballo: risparmio su logistica, movimentazione e stoccaggio
Semplicità di montaggio: non sono richiesti attrezzi particolari
Pronto per l'installazione: non sono richieste operazioni preliminari di foratura, rivettatura o incollaggio
Notevole riduzione di peso grazie all'integrazione dei componenti
Superficie resistente ai graffi
Occhiello di fissaggio registrabile Ø 42mm - Coppia di serraggio max. 12 Nm
Viterie di fissaggio occhielli con trattamento superficiale Geomet® - Alta resistenza alla corrosione
Assenza di altri parti metalliche

Dispositivo anti-spray conforme alla normativa (EU) 2021/535 e (GB) 109/2011.
Ulteriori informazioni nella sezione download del sito www.lagoaccessori.it





PRODOTTO ASSEMBLATO

Descrizione	A	B	C-c	R	K	k	D	H paraspruzzo
Kompleet Kombi senza paraspruzzo	1890	1290	450-390	640	925	803	150	-
Kompleet Kombi 150 - paraspruzzo integrato da 150mm	1890	1290	450-390	640	925	803	150	150
Kompleet Kombi 250 - paraspruzzo integrato da 250mm	1890	1290	450-390	640	925	803	150	250
Kompleet Kombi 350 - paraspruzzo integrato da 350mm	1890	1290	450-390	640	925	803	150	350

tutte le dimensioni sono espresse in mm



Componi il tuo Kompleet Kombi abbinando i moduli tra loro - Tutti i moduli sono spediti smontati




Kompleet Kombi Basic = ❶ 15 60 45 010 + ❶ 15 60 45 010

Codice	kg	imballo std
❶ 15 60 45 010	2	18 pz.
❶ 15 60 45 010	2	18 pz.




Kompleet Kombi 150 = ❶ 15 60 45 010 + ❷ 15 60 45 015

Codice	kg	imballo std
❶ 15 60 45 010	2	18 pz.
❷ 15 60 45 015	2,25	18 pz.



Kompleet Kombi 250 = ❶ 15 60 45 010 + ❸ 15 60 45 020

Codice	kg	imballo std
❶ 15 60 45 010	2	18 pz.
❸ 15 60 45 020	2,45	18 pz.



Kompleet Kombi 350 = ❶ 15 60 45 010 + ❹ 15 60 45 025

Codice	kg	imballo std
❶ 15 60 45 010	2	18 pz.
❹ 15 60 45 025	2,65	18 pz.




PERSONALIZZAZIONE PARASPRUZZI
Stampa serigrafica
Quantità minima richiesta
Area massima per la stampa: 330x190mm
Nr. di colori da valutare

tutte le dimensioni sono espresse in mm


KOMPLEET KOMBI TIPPER

PARAFANGO MODULARE
CON PARASPRUZZO PIEGHEVOLE INTEGRATO




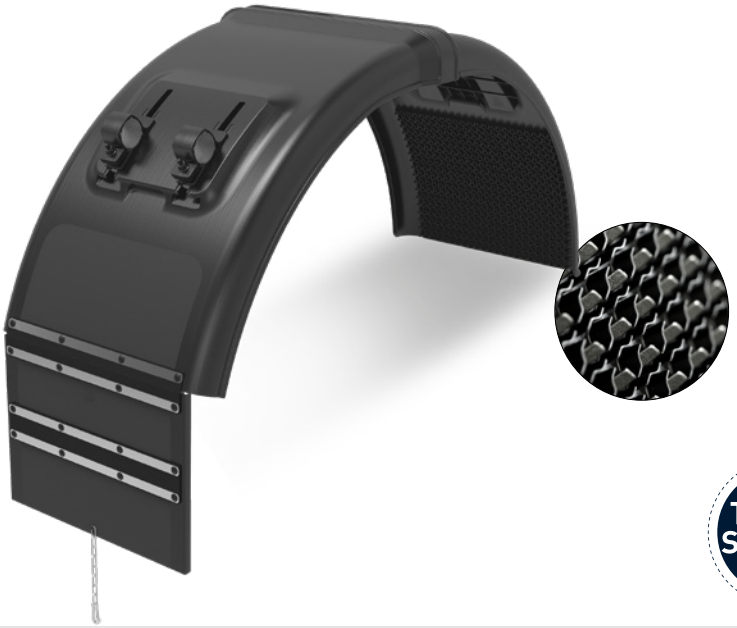

TIPPER SPECIAL







Polipropilene copolimero stabilizzato raggi UV — Colore: nero (stabilizzato raggi UV)

Sistema studiato per i camion con cassone ribaltabile: parafango modulare pronto all'installazione con paraspruzzo pieghevole, catena, moschettone per il fissaggio ai tubi dei parafanghi o, in alternativa al paraurto.

Riduzione del 50/75% del volume volume di imballo: risparmio su logistica, movimentazione e stoccaggio
Semplicità di montaggio: non sono richiesti attrezzi particolari
Pronto per l'installazione: non sono richieste operazioni preliminari di foratura, rivettatura o incollaggio
Notevole riduzione di peso grazie all'integrazione dei componenti
Superficie resistente ai graffi
Occhiello di fissaggio registrabile Ø 42mm - Coppia di serraggio max. 12 Nm
Viterie di fissaggio occhielli con trattamento superficiale Geomet® - Alta resistenza alla corrosione
Assenza di altri parti metalliche
Catena, moschettone, occhiello per il fissaggio del moschettone e placche in acciaio inossidabile

Dispositivo anti-spray conforme alla normativa (EU) 2021/535 e (GB) 109/2011.
Ulteriori informazioni nella sezione download del sito www.lagoaccessori.it

PRODOTTO ASSEMBLATO

Descrizione	A	B	C-c	R	K	k	D	H
Kompleet Kombi Tipper	1800	1290	450-390	640	925	803	150	300




Kompleet Kombi Tipper = ❶ 15 60 45 010 + ❺ 15 60 46 001

Codice	kg	imballo std
❶ 15 60 45 010	2	18 pz.
❺ 15 60 46 001	2,8	18 pz.


tutte le dimensioni sono espresse in mm


PORTTER KOMBI

SUPPORTO PORTA SCOPA, BADILE E SCALA

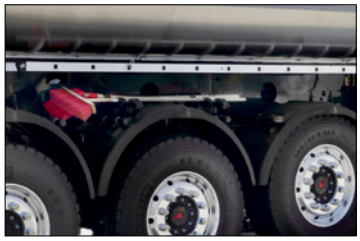








PA6 GF + Gomma

Colore: Nero


Leggero, veloce, pratico
Montaggio semplice e veloce
Riduzione del peso rispetto ai sistemi tradizionali
Completo di viteria necessaria per il fissaggio al parafango
Alta resistenza alla corrosione



Portter Kombi

Codice	A	B	C	kg	imballo std
72 60 40 002*	425	170	80	0,66	4 pz.

*3 elementi di fissaggio (050702049) inclusi



Ricambi – Elementi di fissaggio in gomma Portter

Codice	A	B	C	kg	imballo std
05 07 02 049	290	5	45	0,05	12 pz.

tutte le dimensioni sono espresse in mm

KOMPLEET

PARAFANGO CON PARASPRUZZO INTEGRATO, DISPOSITIVO ANTISPRAY E STAFFE REGISTRABILI











Polipropilene copolimero stabilizzato raggi UV — Colore: nero (stabilizzato raggi UV)

Sistema integrato - Maggiore affidabilità e rapidità di montaggio
Semplicità di montaggio
Non richiede alcuna operazione preliminare di foratura, rivettatura o incollaggio
Notevole riduzione di peso grazie all'integrazione dei componenti
Superficie resistente ai graffi
Occhiello di fissaggio grip Ø 42mm registrabile - Coppia max di serraggio 15 Nm
Versioni con sistema Qwiklok disponibili su richiesta
Viterie di fissaggio occhielli con trattamento superficiale Geomet® - Alta resistenza alla corrosione
Assenza di altri parti metalliche

Dispositivo anti-spray conforme alla normativa (EU) 2021/535 e (GB) 109/2011.
Ulteriori informazioni nella sezione download del sito www.lagoaccessori.it





Codice	A	B-b	R	D	H paraspruzzo	kg	imballo std
15 60 01 008	700	450-390	670	150	-	1,78	48 pz.
15 60 10 170	700	450-390	670	150	160	2,75	42 pz.
15 60 11 170	700	450-390	670	150	250	3	30 pz.
15 60 12 170	700	450-390	670	150	350	3,5	30 pz.
15 60 09 170	700	450-390	670	150	300	3	30 pz.



PERSONALIZZAZIONE PARASPRUZZI
Stampa serigrafica
Quantità minima richiesta
Area massima per la stampa: 330x190mm
Nr. di colori da valutare


tutte le dimensioni sono espresse in mm

KOMPLEET KOMMA

PARAFANGO VERTICALE, PARASPRUZZO INTEGRATO E DISPOSITIVO ANTISPRAY








Polipropilene copolimero stabilizzato raggi UV — Colore: nero (stabilizzato raggi UV)

Parafango per semi-rimorchio - Installazione rapida - Predisposto per alloggiamento profilo laterale antispray
Non richiede alcuna operazione preliminare di foratura, rivettatura o incollaggio
Superficie resistente ai graffi
Resistenza alla corrosione - Assenza di parti metalliche
Cerniera integrata
Fori di montaggio integrati

Dispositivo anti-spray conforme alla normativa (EU) 2021/535 e (GB) 109/2011.
Ulteriori informazioni nella sezione download del sito www.lagoaccessori.it





Codice	A	B-b	C	D	E	H paraspruzzo	kg	imballo std
15 60 40 010	735	470-410	110	165	116	-	1,8	20 pz.
15 60 40 018	735	470-410	110	165	116	190	2,2	18 pz.
15 60 40 020	735	470-410	110	165	116	265	2,3	18 pz.
15 60 40 025	735	470-410	110	165	116	350	2,4	18 pz.
15 60 39 025	620	480-410	110	165	116	290	3,0	18 pz.



PERSONALIZZAZIONE PARASPRUZZI
Stampa serigrafica
Quantità minima richiesta
Area massima per la stampa: 330x190mm
Nr. di colori da valutare

tutte le dimensioni sono espresse in mm

WHEELMATE


PARAFANGHI CURVI, MEZZI PARAFANGHI E SOMMITÀ PIATTA






Polipropilene copolimero stabilizzato raggi UV — Colore: nero (stabilizzato raggi UV)

Parafanghi curvi, mezzi parafanghi e sommità piatta
Superficie resistente ai graffi



Parafanghi tradizionali

Codice	A	B	C	H	P	R	kg	imballo std
11 60 41 380	2100	1340	660	670		670	6,1	42 pz.
11 60 41 410	2100	1350	440	670		670	4,2	60 pz.
11 60 41 465	1900	1330	660	570		670	5,8	42 pz.
11 60 41 460	1920	1310	450	600		650	3,5	60 pz.
11 60 41 505	1700	1100	560	540		550	3,5	50 pz.
11 60 41 535	1580	1000	550	510		500	3	60 pz.
11 60 41 540	1580	1000	500	500		500	2,8	80 pz.
11 60 41 640	1400	900	450	450		450	2,3	80 pz.
11 60 41 643	1400	900	270	450		450	1,2	10 pz.
11 60 41 655	1380	890	400	440		440	2	100 pz.



Parafanghi sommità piattà

11 60 42 610	1470	910	460	460	390	500	2,6	80 pz.
11 60 42 600	1500	900	310	480	400	600	2,4	90 pz.
11 60 42 509	1750	1000	510	550	510	650	3,6	80 pz.



Mezzi Parafanghi

11 60 40 080	1000	-	660	-		670	3	24 pz.
11 60 40 095	1000	-	440	-		670	2	24 pz.
11 60 40 130	800	-	670	-		670	2,1	50 pz.
11 60 40 145	810	-	440	-		670	1,5	50 pz.
11 60 40 155	700	-	670	-		670	2	50 pz.
11 60 40 170	700	-	440	-		670	1,4	50 pz.
11 60 01 010	640	-	720	-		640	2	50 pz.



PERSONALIZZAZIONE 2 LATI MANTOVANA
Trasferimento a caldo
Quantità minima richiesta
Area massima di stampa: 68x15 mm

tutte le dimensioni sono espresse in mm

WHEELMATE PRO


PARAFANGO CON STAFFE ASSEMBLATE



QWIKLOK
COMPATIBILITÀ

Polipropilene copolimero stabilizzato raggi UV — Colore: nero (stabilizzato raggi UV)


Parafanghi Wheelmate con staffe assemblate
Superficie resistente ai graffi
Occhiello di fissaggio registrabile Ø 42mm per parafanghi tradizionali - Coppia di serraggio max. 12 Nm
Occhiello di fissaggio antiscivolo e registrabile Ø 42mm per mezzi parafanghi - Coppia di serraggio 15 Nm
Versioni con sistema Qwiklok disponibili su richiesta



Parafanghi tradizionali con staffe premontate 57 05 18 010

Codice	A	B	C	R	K	k	D	kg	imballo std*
11 60 46 380	2100	1340	660	670	970	790	450	7,6	36 pz.
11 60 46 410	2100	1350	440	670	970	790	250	5,7	48 pz.
11 60 46 465	1900	1330	650	670	985	805	450	7,3	36 pz.
11 60 46 460	1940	1310	450	650	1010	850	250	5	48 pz.
11 60 46 505	1700	1100	560	550	920	720	350	5	48 pz.
11 60 46 535	1580	1000	550	500	810	600	350	4,5	48 pz.
11 60 46 540	1580	1000	500	500	810	600	350	4,3	60 pz.
11 60 46 640	1400	900	450	450	690	510	250	3,8	60 pz.
11 60 46 655	1380	890	400	440	670	495	225	3,5	72 pz.

*Lotto minimo di produzione



Mezzi parafanghi con staffe premontate 57 05 17 010

									imballo std*
11 60 45 130	800	-	670	670	-	-	450	2,9	32 pz.
11 60 45 145	810	-	440	670	-	-	250	2,2	32 pz.
11 60 45 155	700	-	670	670	-	-	450	2,6	32 pz.
11 60 45 170	700	-	440	670	-	-	250	1,9	32 pz.
11 60 01 037	640	-	720	640	-	-	525	2,4	32 pz.

*Lotto minimo di produzione



PERSONALIZZAZIONE 2 LATI MANTOVANA
Trasferimento a caldo
Quantità minima richiesta
Area massima di stampa: 68x15 mm

tutte le dimensioni sono espresse in mm

WHEELMATE PRO KOMPLEET

PARAFANGO CON STAFFE E PARASPRUZZO ASSEMBLATI






QWIKLOK
COMPATIBILITÀ



Polipropilene copolimero stabilizzato raggi UV — Colore: nero (stabilizzato raggi UV)

Parafanghi Wheelmate Pro con paraspruzzo Spray Buster premontato
Superficie resistente ai graffi
Occhiello di fissaggio registrabile Ø 42mm per parafanghi tradizionali - Max. coppia 12 Nm
Occhiello di fissaggio antiscivolo e registrabile Ø 42mm per mezzi parafanghi - Max. coppia 15 Nm
Versioni con sistema Qwiklok disponibili su richiesta


Dispositivo anti-spray conforme alla normativa (EU) 2021/535 e (GB) 109/2011.
Ulteriori informazioni nella sezione download del sito www.lagoaccessori.it




Parafango tradizionale con staffe 570518010 e paraspruzzo con antisprai premontati

Codice	A	B	C-c	R	K	k	D	H paraspruzzo	kg	imballo std*
14 60 35 380	2100	1340	660-604	670	970	790	450	400	9	24 pz.
14 60 35 410	2100	1350	440-412	670	970	790	250	400	6,3	40 pz.
14 60 35 465	1900	1330	650-604	670	985	805	450	400	8,5	24 pz.
14 60 35 460	1940	1310	450-412	650	1100	850	250	400	5,9	40 pz.
14 60 35 505	1700	1100	560-508	500	920	720	350	400	6,7	36 pz.

*Lotto minimo di produzione





Mezzi parafanghi con staffe 57 05 17 010 e paraspruzzo con antisprai premontati

										imballo std*
14 60 30 130	800	-	670-604	670	-	-	450	400	2,1	18 pz.
14 60 30 145	810	-	440-412	670	-	-	250	400	3	18 pz.
14 60 30 155	700	-	670-604	670	-	-	450	400	3,5	18 pz.
14 60 30 170	700	-	440-412	670	-	-	250	400	2,9	18 pz.

*Lotto minimo di produzione



PERSONALIZZAZIONE PARASPRUZZI
Stampa serigrafica
Quantità minima richiesta
Area massima per la stampa: 330x190mm
Nr. di colori da valutare



PERSONALIZZAZIONE 2 LATI MANTOVANA
Trasferimento a caldo
Quantità minima richiesta
Area massima di stampa: 68x15 mm

tutte le dimensioni sono espresse in mm

SPRAY BUSTER


PARASPRUZZO CON DISPOSITIVO ANTI-SPRAY













Polipropilene copolimero stabilizzato raggi UV

Colore: nero (stabilizzato raggi UV)

Paraspruzzo con dispositivo anti-spray omologato
3 dimensioni
Superficie resistente ai graffi
Fornito con kit viterie per fissaggio paraspruzzo/parafango

Dispositivo anti-spray conforme alla normativa (EU) 2021/535 e (GB) 109/2011.
Ulteriori informazioni nella sezione download del sito www.lagoaccessori.it





Codice	A	b-B	H paraspruzzo	C	D	E	kg	imballo std
12 60 64 210	780	340-412	400	127	125	-	1,6	12 pz.
12 60 64 215	780	436-508	400	175	125	68	2	12 pz.
12 60 64 220	780	532-604	400	223	125	117	2,4	12 pz.



PERSONALIZZAZIONE PARASPRUZZI
Stampa serigrafica
Quantità minima richiesta
Area massima per la stampa: 330x190mm
Nr. di colori da valutare


tutte le dimensioni sono espresse in mm


QWIKLOK

SISTEMA DI FISSAGGIO RAPIDO PARAFANGHI





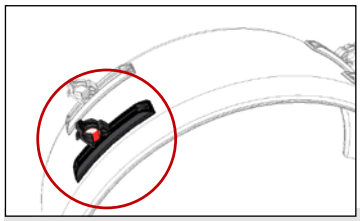

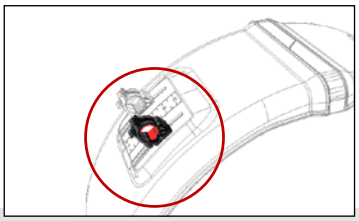

Nylon GF - Gomma Epdm PA6 — Colore: nero (stabilizzato raggi UV)

Sistema di montaggio parafango Qwiklok
Soluzione rapida, efficiente e intelligente
Adatto a tubi diametro 42mm
Regolabile
Fornito con viti, dadi e rondelle per il montaggio del binario sul parafango
Possibilità di montaggio frontale o da sopra



QWIKLOK
COMPATIBILITÀ

Verifica la compatibilità del sistema Qwiklok con le gamme parafanghi:
- Wheelmate Pro a pagina 35
- Wheelmate Pro Kompleet a pagina 36



Staffa per montaggio parafango


Codice	descrizione	materiale/finitura	imballo std
57 60 40 010	Staffa Qwiklok	Polipropilene copolimero stabilizzato raggi UV +FV -Gomma EPDM PA6	48 pz.

Occhiello di fissaggio


Codice	descrizione	materiale/finitura	imballo std
05 05 02 028	Occhiello Qwiklok	Nylon FV - gomma EPDM	12 pz.

MONTAGGIO

Montaggio frontale

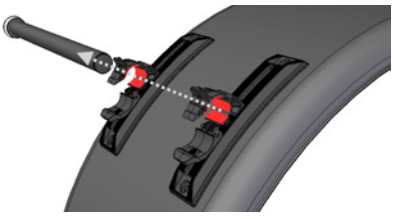

Montaggio Superiore

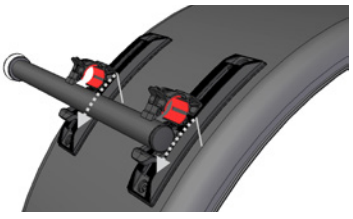

tutte le dimensioni sono espresse in mm

SARÀKA
KIT DI FISSAGGIO RAPIDO PARAFANGO







Resina acetalica stabilizzata ai raggi UV — Colore: nero (stabilizzato raggi UV)

Coppia di staffe per montaggio parafango completamente registrabili
Massima regolazione destra/sinistra per un perfetto allineamento
Non richiede alcuna operazione preliminare di foratura, rivettatura, incollaggio o fissaggio
Tempi di montaggio del 50% più rapidi rispetto ai sistemi tradizionali
Tappi per tubi non necessari
Adatti a tubi Ø 42mm
Personalizzazione disponibile su richiesta - Etichetta adesiva riflettente laminata in plastica - Stampa a quattro colori
Quantità minima d'ordine richiesta



Codice	descrizione	imballo std
57 05 35 010	Staffe Saràka Ø 42mm - Viteria compresa	12 paia

Saraka è stata progettata per essere utilizzata esclusivamente con i seguenti parafanghi LAGO Wheelmate:
11 60 41 380 - 11 60 41 410 - 11 60 41 465 - 11 60 41 460

STAFFE DI FISSAGGIO PARAFANGO

Polipropilene copolimero stabilizzato raggi UV - Gomma Epdm - Resina acetalica - Acciaio - Acciaio inossidabile
Viterie di fissaggio occhielli con trattamento superficiale Geomet®

Tutte le staffe sono fornite con viti, dadi e rondelle di montaggio



Staffe di fissaggio parafango - Adatte per mezzi parafanghi

Codice	descrizione	materiale/finitura	imballo std
57 05 17 010	Staffa registrabile Ø 42mm - Viteria compresa Occhiello di fissaggio antiscivolo - Max. coppia 15 Nm	PA6 Nylon GF PA6 Nylon GF - Gomma Epdm	48 pz.

Staffe di fissaggio parafango - Adatte per parafanghi tradizionali

57 05 18 010	Staffa registrabile Ø 42mm - Viteria compresa Occhiello di fissaggio antiscivolo - Max. coppia 12 Nm	PA6 Nylon GF PA6 Nylon GF	48 pz.

Staffe di fissaggio parafango - Adatte per parafanghi tradizionali

57 05 15 005	Staffa registrabile Ø 34mm - Viteria compresa Occhiello di fissaggio antiscivolo	Resina acetalica PA6 Nylon GF	48 pz.

Occhiello di fissaggio

Codice	descrizione	materiale/finitura	fig.	imballo std
05 05 02 014	Occhiello di fissaggio antiscivolo registrabile - Ø 34mm	PA6 Nylon GF - Gomma Epdm	A	12 pz.
05 05 02 016	Occhiello di fissaggio registrabile - Ø 42mm	PA6 Nylon GF	B	12 pz.
05 05 02 021	Occhiello di fissaggio registrabile - Ø 34mm	PA6 Nylon GF	C	12 pz.



Codice	descrizione	Ø	materiale/finitura	imballo std
57 05 10 010	Staffa fissa	42	Resina acetalica	100 pz.
57 05 10 015	Staffa fissa	48	Resina acetalica	100 pz.
57 05 10 020	Staffa fissa	54	Resina acetalica	100 pz.
57 11 30 010	Staffa fissa	42	Acciaio-Zincato	50 pz.
57 11 30 020	Staffa fissa	54	Acciaio-Zincato	50 pz.
57 11 15 010	Staffa registrabile	42	Acciaio-Zincato	50 pz.
57 16 15 010	Staffa registrabile	42	Acciaio - Verniciato nero	50 pz.
57 30 15 010	Staffa registrabile	42	Acciaio inossidabile	50 pz.

tutte le dimensioni sono espresse in mm

TOOBEE IN ACCIAIO


TUBO PER MONTAGGIO PARAFANGHI






Acciaio FE320 - Completo di tappo finale in polietilene (PE) stabilizzato ai raggi UV


TooBee rivoluziona il montaggio dei parafanghi con una struttura monolitica, priva di saldature, progettata per resistere alle sollecitazioni meccaniche; inoltre, l'assenza di saldature e la continuità della superficie contribuiscono a garantire un'elevata resistenza alla corrosione.
TooBee è fornito con tappo premontato e kit viteria.
È disponibile in acciaio zincato oppure con doppia finitura, trattamento superficiale KTL o zincatura con verniciatura a polvere nera.






Acciaio zincato

Codice	Ø	spessore	L	A	B	C	D	imballo std
16 11 01 034	42	2	811	-	-	-	-	12 pz.
16 11 31 360	42	2	750	-	-	-	-	12 pz.
16 11 31 375	42	2	600	-	-	-	-	12 pz.
18 11 01 033	42	2	811	87	170	105	95	12 pz.
18 11 31 365	42	2	730	87	170	105	95	12 pz.
18 11 31 380	42	2	580	87	170	105	95	12 pz.






Rivestimento KTL / zincatura e verniciatura a polvere nera


Codice	Ø	spessore	L	A	B	C	D	imballo std
16 20 01 120	42	2	811	-	-	-	-	12 pz.
16 41 31 360	42	2	750	-	-	-	-	12 pz.
16 41 31 375	42	2	600	-	-	-	-	12 pz.
18 20 01 010	42	2	811	87	170	105	95	12 pz.
18 41 31 365	42	2	730	87	170	105	95	12 pz.
18 41 31 380	42	2	580	87	170	105	95	12 pz.




KIT DI FISSAGGIO



FISSAGGIO STANDARD
Kit di fissaggio A standard




SU RICHIESTA
Kit di fissaggio B con prigioniero



TOOBEE IN ALLUMINIO/ACCIAIO INOSSIDABILE


TUBO PER MONTAGGIO PARAFANGHI




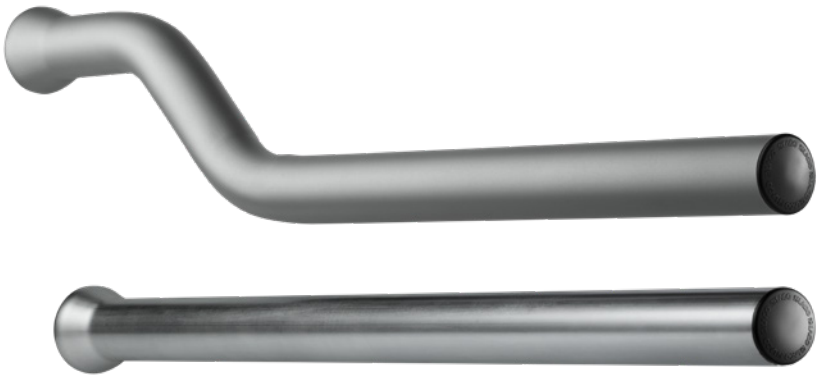

Alluminio e acciaio inox - Completo di tappo finale in polietilene (PE) stabilizzato ai raggi UV


Per rispondere a diverse esigenze e applicazioni TooBee è disponibile anche in acciaio inossidabile e alluminio anodizzato. Una struttura monolitica, priva di saldature, progettata per resistere alle sollecitazioni meccaniche; l'assenza di saldature e la continuità della superficie contribuiscono a garantire un'elevata resistenza alla corrosione.
TooBee è fornito con tappo premontato e kit viteria.






Acciaio inossidabile

Codice	Ø	spessore	L	A	B	C	D	imballo std
16 30 31 353	42	2	811	-	-	-	-	12 pz.
16 30 31 360	42	2	750	-	-	-	-	12 pz.
16 30 31 375	42	2	600	-	-	-	-	12 pz.
18 30 31 353	42	2	811	87	170	105	95	12 pz.
18 30 31 365	42	2	730	87	170	105	95	12 pz.
18 30 31 380	42	2	580	87	170	105	95	12 pz.






Alluminio anodizzato


Codice	Ø	spessore	L	A	B	C	D	imballo std
16 49 33 353	42	3	811	-	-	-	-	12 pz.
16 49 33 360	42	3	750	-	-	-	-	12 pz.
16 49 33 375	42	3	600	-	-	-	-	12 pz.
18 49 33 353	42	3	811	87	170	105	95	12 pz.
18 49 33 365	42	3	730	87	170	105	95	12 pz.
18 49 33 380	42	3	580	87	170	105	95	12 pz.




KIT DI FISSAGGIO



FISSAGGIO STANDARD
Kit di fissaggio A standard



SU RICHIESTA
Kit di fissaggio B con prigioniero



TUBI





Acciaio S235JR - Acciaio inossidabile AISI 304 2B

Dimensioni, finiture e spessori diversi disponibili su richiesta
Tappo copriforo non incluso

Codice	descrizione	Ø	spessore	L lunghezza	materiale/finitura	imballo std
16 11 10 020	Tubo dritto	42	2	750	Acciaio-Zincato	14 pz.
16 11 20 020	Tubo dritto	54	2	750	Acciaio-Zincato	14 pz.
16 11 10 200	Tubo dritto - flangia quadra	42	2	750+5 (flangia)	Acciaio-Zincato	12 pz.
16 11 01 007	Tubo diritto - flangia rettangolare rinforzata	42	2	750+5 (flangia)	Acciaio-Zincato	10 pz.
17 11 10 015	Tubo 1 curva	42	2	770	Acciaio-Zincato	12 pz.
17 11 20 015	Tubo 1 curva	54	2	770	Acciaio-Zincato	8 pz.
18 30 10 025	Tubo doppia curva	42	2	730	Acciaio inossidabile	12 pz.
16 20 01 119	Tubo dritto - flangia rotonda*	34	3	660	Acciaio-Verniciato nero	12 pz.
16 20 01 113	Tubo dritto - flangia triangolare*	34	3	660	Acciaio-Verniciato nero	12 pz.
16 20 01 117	Tubo doppia curva - flangia rotonda*	34	3	560	Acciaio-Verniciato nero	12 pz.
18 20 01 012	Tubo doppia curva - flangia rotonda*	34	3	775	Acciaio-Verniciato nero	12 pz.

**con vite saldata*

TAPPI COPRIFORO



Polietilene stabilizzato raggi UV

Codice	descrizione	imballo std
05 09 02 060	Tappo per tubo Ø 34mm	sfuso
05 09 02 003	Tappo per tubo Ø 42mm	sfuso
05 09 02 002	Tappo per tubo Ø 48mm	sfuso
05 09 02 001	Tappo per tubo Ø 54mm	sfuso

KIT FISSAGGIO PARAFANGO



Acciaio S235JR

Tubo diritto + 1 staffa fissa saldata + 1 staffa fissa mobile (tappo copriforo non incluso)
Differenti dimensioni e finiture disponibili su richiesta

Codice	Ø	spessore	L lunghezza	materiale/finitura	imballo std
24 11 12 035	42	2	600	Zincato	10 pz.
24 11 12 020	42	2	750	Zincato	10 pz.
24 11 22 020	54	2	750	Zincato	10 pz.

ATTACCHI PER TUBO FLANGIATI



Acciaio S235JR - Spessore attacco 2,5mm - Spessore flangia 6mm

Dimensioni, finiture e spessori diversi disponibili su richiesta

Codice	descrizione	materiale/finitura	imballo std
56 11 15 010	Attacchi tubo Ø 42mm - flangia tonda	Zincato	20 pz.
56 11 20 010	Attacchi tubo Ø 42mm - flangia quadrata	Zincato	60 pz.
56 11 20 020	Attacchi tubo Ø 54mm - flangia quadrata	Zincato	50 pz.
56 11 25 020	Attacco rinforzato tubo Ø 54mm - flangia quadrata	Zincato	50 pz.



Nylon GF

Codice	descrizione	imballo std
56 05 30 010	Tube fitting Ø 42mm	50 pz.

tutte le dimensioni sono espresse in mm


ROCK'N'ROAD

PARAFANGHI PER MEZZI D'OPERA




Acciaio - Acciaio inossidabile - Alluminio mandorlato

Dimensioni, finiture e spessori diversi disponibili su richiesta



Codice	descrizione	A	B	C	spessore	H	imballo std*
10 25 25 360	Acciaio	2300	1400	650	1,8	700	10 pz.
10 46 25 360	Alluminio mandorlato	2300	1400	650	3+2	700	10 pz.

*Lotto minimo di produzione



Codice	descrizione	A	B	C	spessore	H	imballo std*
10 25 26 315	Acciaio	3500	2740	650	1,8	660	10 pz.
10 32 26 315	Acciaio inossidabile fiorettato	3500	2740	650	1,5	660	10 pz.
10 46 26 315	Alluminio mandorlato	3500	2740	650	3+2	660	10 pz.


*Lotto minimo di produzione

tutte le dimensioni sono espresse in mm

INTERFLEX

PARAFANGHI IN LAMIERA CON BORDO IN GOMMA
ASSE SINGOLO E 2-3-4 ASSI




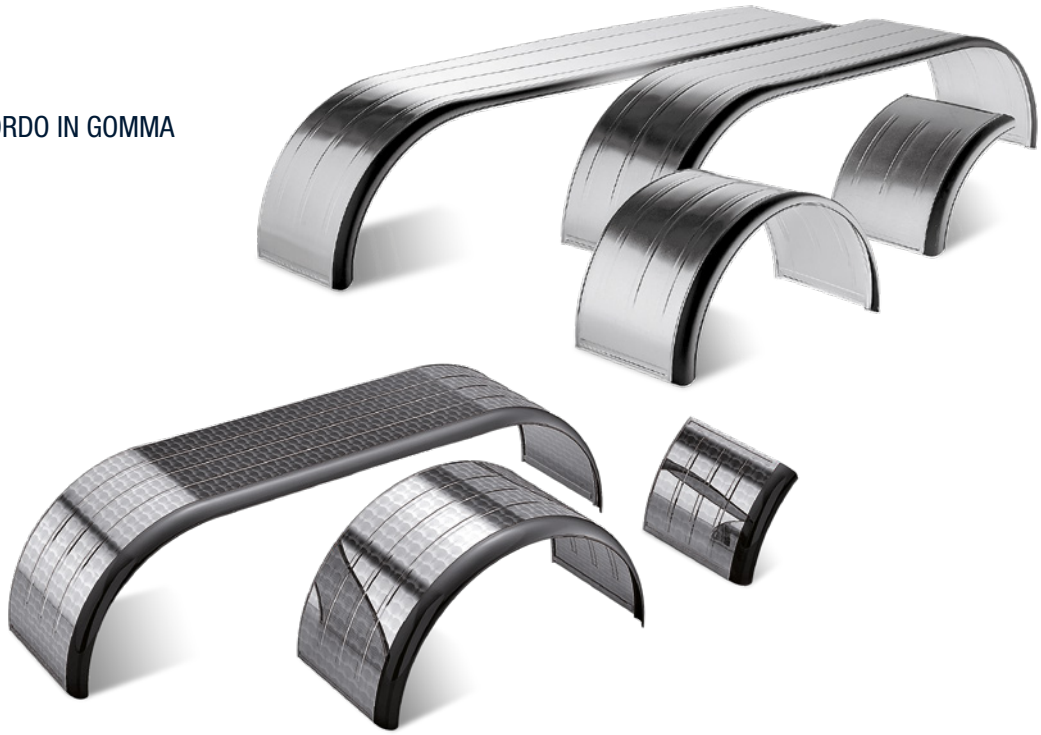




ZG Acciaio zincato

Spessore: 0,8mm
Bordo in gomma: 60mm o 90mm



IFG Acciaio inossidabile AISI 304 2B fiorettato

Spessore: 0,8 mm
Bordo in gomma: 90 mm




Tandem parafanghi

ZG Codice	E	**IFG** Codice	E	A	B	C	R	imballo std*
10 13 11 315	90	10 33 11 305	90	3550	2740	650	670	10 pz.
10 13 11 310	90	10 33 11 310	90	3550	2740	600	670	10 pz.
10 13 11 335	90	10 33 11 335	90	3450	2640	650	670	10 pz.
10 13 11 340	90	10 33 11 340	90	3450	2640	600	670	10 pz.


*Lotto minimo di produzione

tutte le dimensioni sono espresse in mm



ZG Codice	E	**IFG** Codice	E	A	B	C	R	imballo std*
10 13 11 380	90	10 33 11 380	90	2100	1340	650	670	10 pz.
10 13 11 400	90	10 33 11 400	90	2100	1340	450	670	10 pz.
10 13 11 435	90	10 33 11 435	90	2000	1260	550	630	10 pz.
10 13 11 485	90	10 33 11 485	90	1800	1170	650	585	10 pz.
10 13 11 490	90	10 33 11 490	90	1800	1170	600	585	10 pz.
10 13 21 515	60	10 33 11 515	90	1700	1100	550	550	10 pz.
10 13 21 560	60	10 33 11 560	90	1570	1000	550	500	10 pz.
10 13 21 565	60	10 33 11 565	90	1570	980	500	490	10 pz.
10 13 21 570	60	10 33 11 570	90	1570	980	450	490	10 pz.
10 13 21 625	60	10 33 11 625	90	1450	880	400	440	10 pz.
10 13 21 630	60	10 33 11 630	90	1450	880	270	440	10 pz.
10 13 21 670	60	10 33 11 670	90	1360	850	450	425	10 pz.
10 13 21 675	60	10 33 11 675	90	1360	850	400	425	10 pz.
10 13 21 700	60	10 33 11 700	90	1250	800	250	400	10 pz.

*Lotto minimo di produzione



Mezzi parafanghi

ZG Codice	E	**IFG** Codice	E	A	B	C	R	imballo std*
10 13 20 080	60	10 33 10 080	90	1000	-	650	670	20 pz.
10 13 20 130	60	10 33 10 130	90	800	-	650	650	20 pz.
10 13 20 135	60	10 33 10 135	90	800	-	600	650	20 pz.
10 13 20 155	60	10 33 10 155	90	700	-	650	650	20 pz.
10 13 20 160	60	10 33 10 160	90	700	-	600	650	20 pz.
10 13 20 165	60	10 33 10 165	90	700	-	500	650	20 pz.
10 13 20 185	60	10 33 10 185	90	650	-	650	650	20 pz.
10 13 20 200	60	10 33 10 200	90	600	-	650	650	20 pz.
10 13 20 205	60	10 33 10 205	90	600	-	600	630	20 pz.
10 13 20 210	60	10 33 10 210	90	600	-	500	630	20 pz.

*Lotto minimo di produzione

Dimensioni, finiture e spessori diversi disponibili su richiesta:

- acciaio zincato	0,8mm - 1mm - 1,2mm
- acciaio inossidabile AISI 3042B	0,8mm - 1mm
- acciaio inossidabile fiorettato	0,8mm - 1mm
- acciaio inossidabile lucido	0,8mm - 1mm

tutte le dimensioni sono espresse in mm

04





SICUREZZA

46-55

SHELLY pag. 48
SHELLY SOLID RED pag. 49
FITEASY pag. 50
RELEASY pag. 51
FOLPY pag. 52
SLYKÒN pag. 53
GRABBY pag. 53
ACCESSORI pag. 54

SPECIFICHE IMBALLAGGIO: pag. 81

SHELLY


PORTA ESTINTORE






Polipropilene copolimero stabilizzato raggi UV — Colore: rosso traslucido (stabilizzato raggi UV)


Adatto a estintori 6 kg
Finitura traslucida di colore rosso per un'immediata visibilità del contenuto del contenuto in caso di necessità immediata d'uso, ispezione o controllo
Clips di chiusura / apertura integrate senza cerniera
Coperchio integrato resistente all'acqua, alle polveri e agli agenti esterni grazie ad accoppiamento a labirinto
Sistema esclusivo di tenuta dell'estintore: la cinghia di montaggio è fissata direttamente al veicolo, il porta estintore diventa pertanto un elemento di protezione e non più un elemento strutturale
Cinghia di fissaggio estensibile, regolabile e resistente



Codice	estintore	estintore Ø min-max	A	B	C	kg	imballo std
49 61 45 010	6kg	150-170	305	627	220	1,9	18/126 pz.






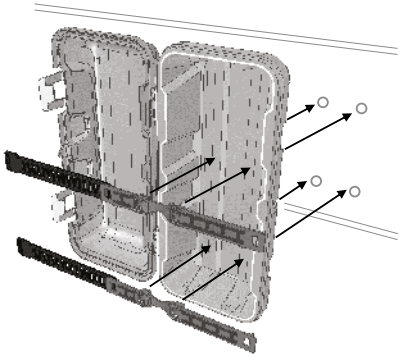

tutte le dimensioni sono espresse in mm

SHELLY SOLID RED


PORTA ESTINTORE

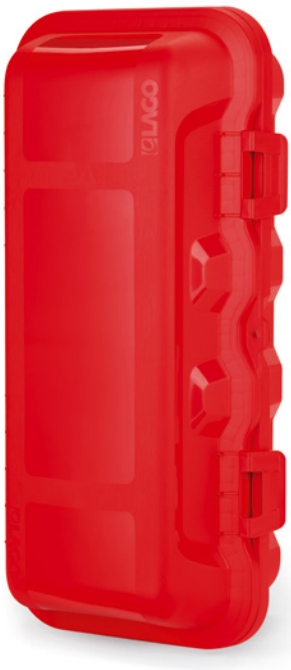




Polipropilene copolimero stabilizzato raggi UV — Colore: rosso (stabilizzato raggi UV)


Adatto a estintori 6 kg
Versione in rosso pieno con etichetta autoadesiva separata per applicazione esterna.Clips di chiusura/apertura integrate senza cerniera
Coperchio integrato resistente all'acqua, alle polveri e agli agenti esterni grazie ad accoppiamento a labirinto
Sistema esclusivo di tenuta dell'estintore: la cinghia di montaggio è fissata direttamente al veicolo, il porta estintore diventa pertanto un elemento di protezione e non più un elemento strutturale
Cinghia di fissaggio estensibile, regolabile e resistente



Codice	estintore	estintore Ø min-max	A	B	C	kg	imballo std
49 61 46 010	6kg	150-170	305	627	220	1,9	18/126 pz.





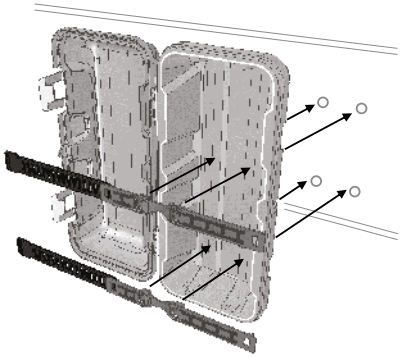

tutte le dimensioni sono espresse in mm

FITEASY

PORTA ESTINTORE








Polipropilene copolimero stabilizzato raggi UV — Colore: rosso e nero (stabilizzato raggi UV)

Qualità unica - Stile impareggiabile
3 misure: 6 kg, 6/9 kg e 9/12 kg
Chiusure ergonomiche con leva a doppia azione per prevenire aperture accidentali
Sistema esclusivo di fissaggio regolabile Rex - premontato
Predisposizione fori di fissaggio

Utilizzabile come dispositivo di protezione laterale in conformità alla direttiva ECE 73R01
Ulteriori informazioni nella sezione download del sito www.lagoaccessori.it



Codice	estintore	estintore Ø min-max	A	B	C	kg	imballo std
49 66 23 010	6kg	150-190	300	610	255	4,2	42 pz.
49 66 23 013	6/9kg	150-190	300	700	255	4,7	42 pz.
49 66 23 015	9/12kg	150-190	300	775	255	5	32 pz.



tutte le dimensioni sono espresse in mm

RELEASY

PORTA ESTINTORE CON COPERCHIO REMOVIBILE









Polietilene stabilizzato raggi UV

Colore: rosso e nero, nero (stabilizzato raggi UV)

Apertura con pulsante a sgancio rapido
2 misure: 6 kg e 9/12 kg
Dispositivo di chiusura anti-apertura accidentale
Sistema esclusivo di fissaggio regolabile Rex - premontato





Codice	colore	estintore	estintore Ø min-max	A	B	C	kg	imballo std
49 56 18 010	Nero-rosso	6kg	150-190	260	635	275	3,85	48 pz.
49 56 18 015	Nero-rosso	9/12kg	150-190	255	765	300	5,2	28 pz.
49 50 18 010	Nero-nero	6kg	150-190	260	635	275	3,85	48 pz.
49 50 18 015	Nero-nero	9/12kg	150-190	255	765	300	5,2	28 pz.



tutte le dimensioni sono espresse in mm

FOLPY

PORTA ESTINTORE CON CARICA DALL'ALTO







Polietilene stabilizzato raggi UV — Colore: rosso e nero (stabilizzato raggi UV)



Stile e facilità d'uso
Adatto ad estintori 6 kg
Apertura rapida ed ergonomica con coperchio ruotabile e dispositivo di blocco per doppia sicurezza contro le aperture accidentali
Molla interna per bloccaggio estintore
Kit viteria fornito per fissare Folpy ai supporti



Codice	estintore	estintore Ø min-max	A	B	C	kg	imballo std
49 56 40 010	6kg	150 - 165	282	636	250	2	36 pz.



FOLPY EASY BRACKET fissaggio orizontale

Codice	descrizione	fig.	kg	imballo std
31 16 63 001	S 235 JR (Fe360 BFN) - Colore: nero (verniciatura in polvere di poliestere)	A	1	1 pz.




KIT SUPPORTO UNIVERSALE FOLPY


Robusto e versatile. Un unico prodotto per avere più configurazioni e soddisfare tutte le esigenze

Codice	descrizione	kg	imballo std
31 16 63 000	S 235 JR (Fe360 BFN) - Colore: nero (verniciatura in polvere di poliestere)	3	1 pz.

TELAIO

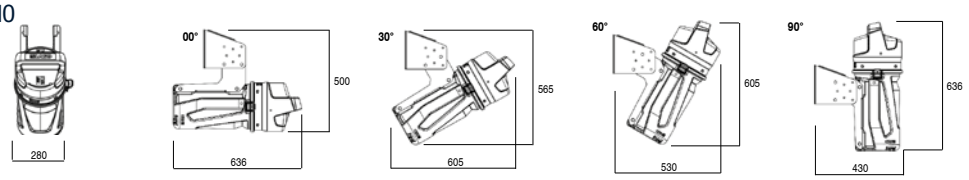

PIANALE

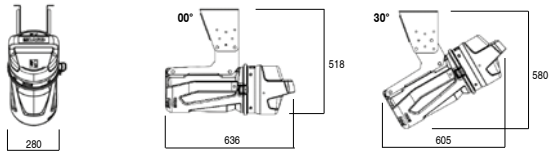

tutte le dimensioni sono espresse in mm

SLYKÒN

PORTA ESTINTORE A CASSETTO






Polipropilene copolimero rinforzato GF

Colore: rosso e nero (stabilizzato raggi UV)

Accesso facile e rapido all'estintore grazie all'apertura a cassetto
Fornito esclusivamente con kit supporti dedicati, in versione orizzontale o inclinata - Sistema di fissaggio esclusivo


Utilizzabile come dispositivo di protezione laterale in conformità alla direttiva ECE73R01
Ulteriori informazioni nella sezione download del sito www.lagoaccessori.it



A Slykòn

SLYKÒN


Codice	estintore	A	B	C	estintore Ø min-max	kg	fig.	imballo std
49 66 25 013	6/9/12 kg	322	311	729	150-190	3,5	A	42 pz.



B orizzontale

Kit supporti **orizzontali**

Codice	estintore	A	B	C	estintore Ø min-max	b	c	kg	fig.	imballo std
31 16 61 101	6/9/12kg	320	315	766	150-190	571	1013	11,8	B	24 pz.



C inclinato

Kit supporti **inclinati**

Codice	estintore	A	B	C	estintore Ø min-max	b	c	kg	fig.	imballo std
31 16 61 102	6/9/12kg	320	585	723	150-190	560	1085	7,5	C	24 pz.

GRABBY

SUPPORTO VERTICALE REGOLABILE PER ESTINTORE








Acciaio S235JR verniciato in rosso - Acciaio inossidabile AISI 304 2B


Supporto verticale regolabile per estintore
Kit fissaggio Rex incluso
Raccomandato soltanto per applicazioni statiche




Codice	finitura	estintore	A	B	c-C	estintore Ø min-max	kg	imballo std
49 17 35 015	Verniciato rosso	6/9/12kg	167	432	170/210	150-190	3,4	2 pz.
49 30 35 015	Acciaio inossidabile	6/9/12kg	167	432	170/210	150-190	3,4	2 pz.

tutte le dimensioni sono espresse in mm

ACCESSORI E RICAMBI




Codice	descrizione	A	B	C	imballo std
05 09 04 037	A - Fiteasy - Chiusura leva in nylon				sfuso
07 11 04 002	B - Releasy - Clip chiusura per modelli da 6 e 9/12 kg				sfuso
07 50 04 001	C - Slykòn - Maniglia completa porta estintore				sfuso
32 11 20 001	D - Releasy - Staffa di fissaggio in acciaio zincato	153	503	170	sfuso







Codice	descrizione	imballo std
50 50 15 010	Releasy - Coperchio 6kg - nero	2 pz.
50 51 15 010	Releasy - Coperchio 6kg - rosso	2 pz.
50 50 15 015	Releasy - Coperchio12kg - nero	2 pz.
50 51 15 015	Releasy - Coperchio 12kg - rosso	2 pz.



Codice	descrizione	imballo std
07 60 04 002	A - Kit fissaggio Rex per porta estintore Fiteasy	sfuso
07 60 04 003	B - Kit fissaggio Rex per porta estintori Releasy-Grabby	sfuso



Code	descrizione	imballo std
05 09 04 040	A - Cinghie per porta estintore Shelly	1 paio
05 07 02 049	B - Elemento di fissaggio in gomma porta estintore Shelly	12 pz.



Codice	descrizione	imballo std
50 51 40 010	A - Coperchio dotato di dispositivo di blocco	sfuso
05 05 02 034	B - Dispositivo di blocco	sfuso
05 07 02 048	C - Guarnizione	sfuso


tutte le dimensioni sono espresse in mm

05



56-61

HOLDYX - ROLLYX pag. 58
FORMEEGA pag. 59
PORTTER UNIVERSAL pag. 60
HOSE PROTEX pag. 61

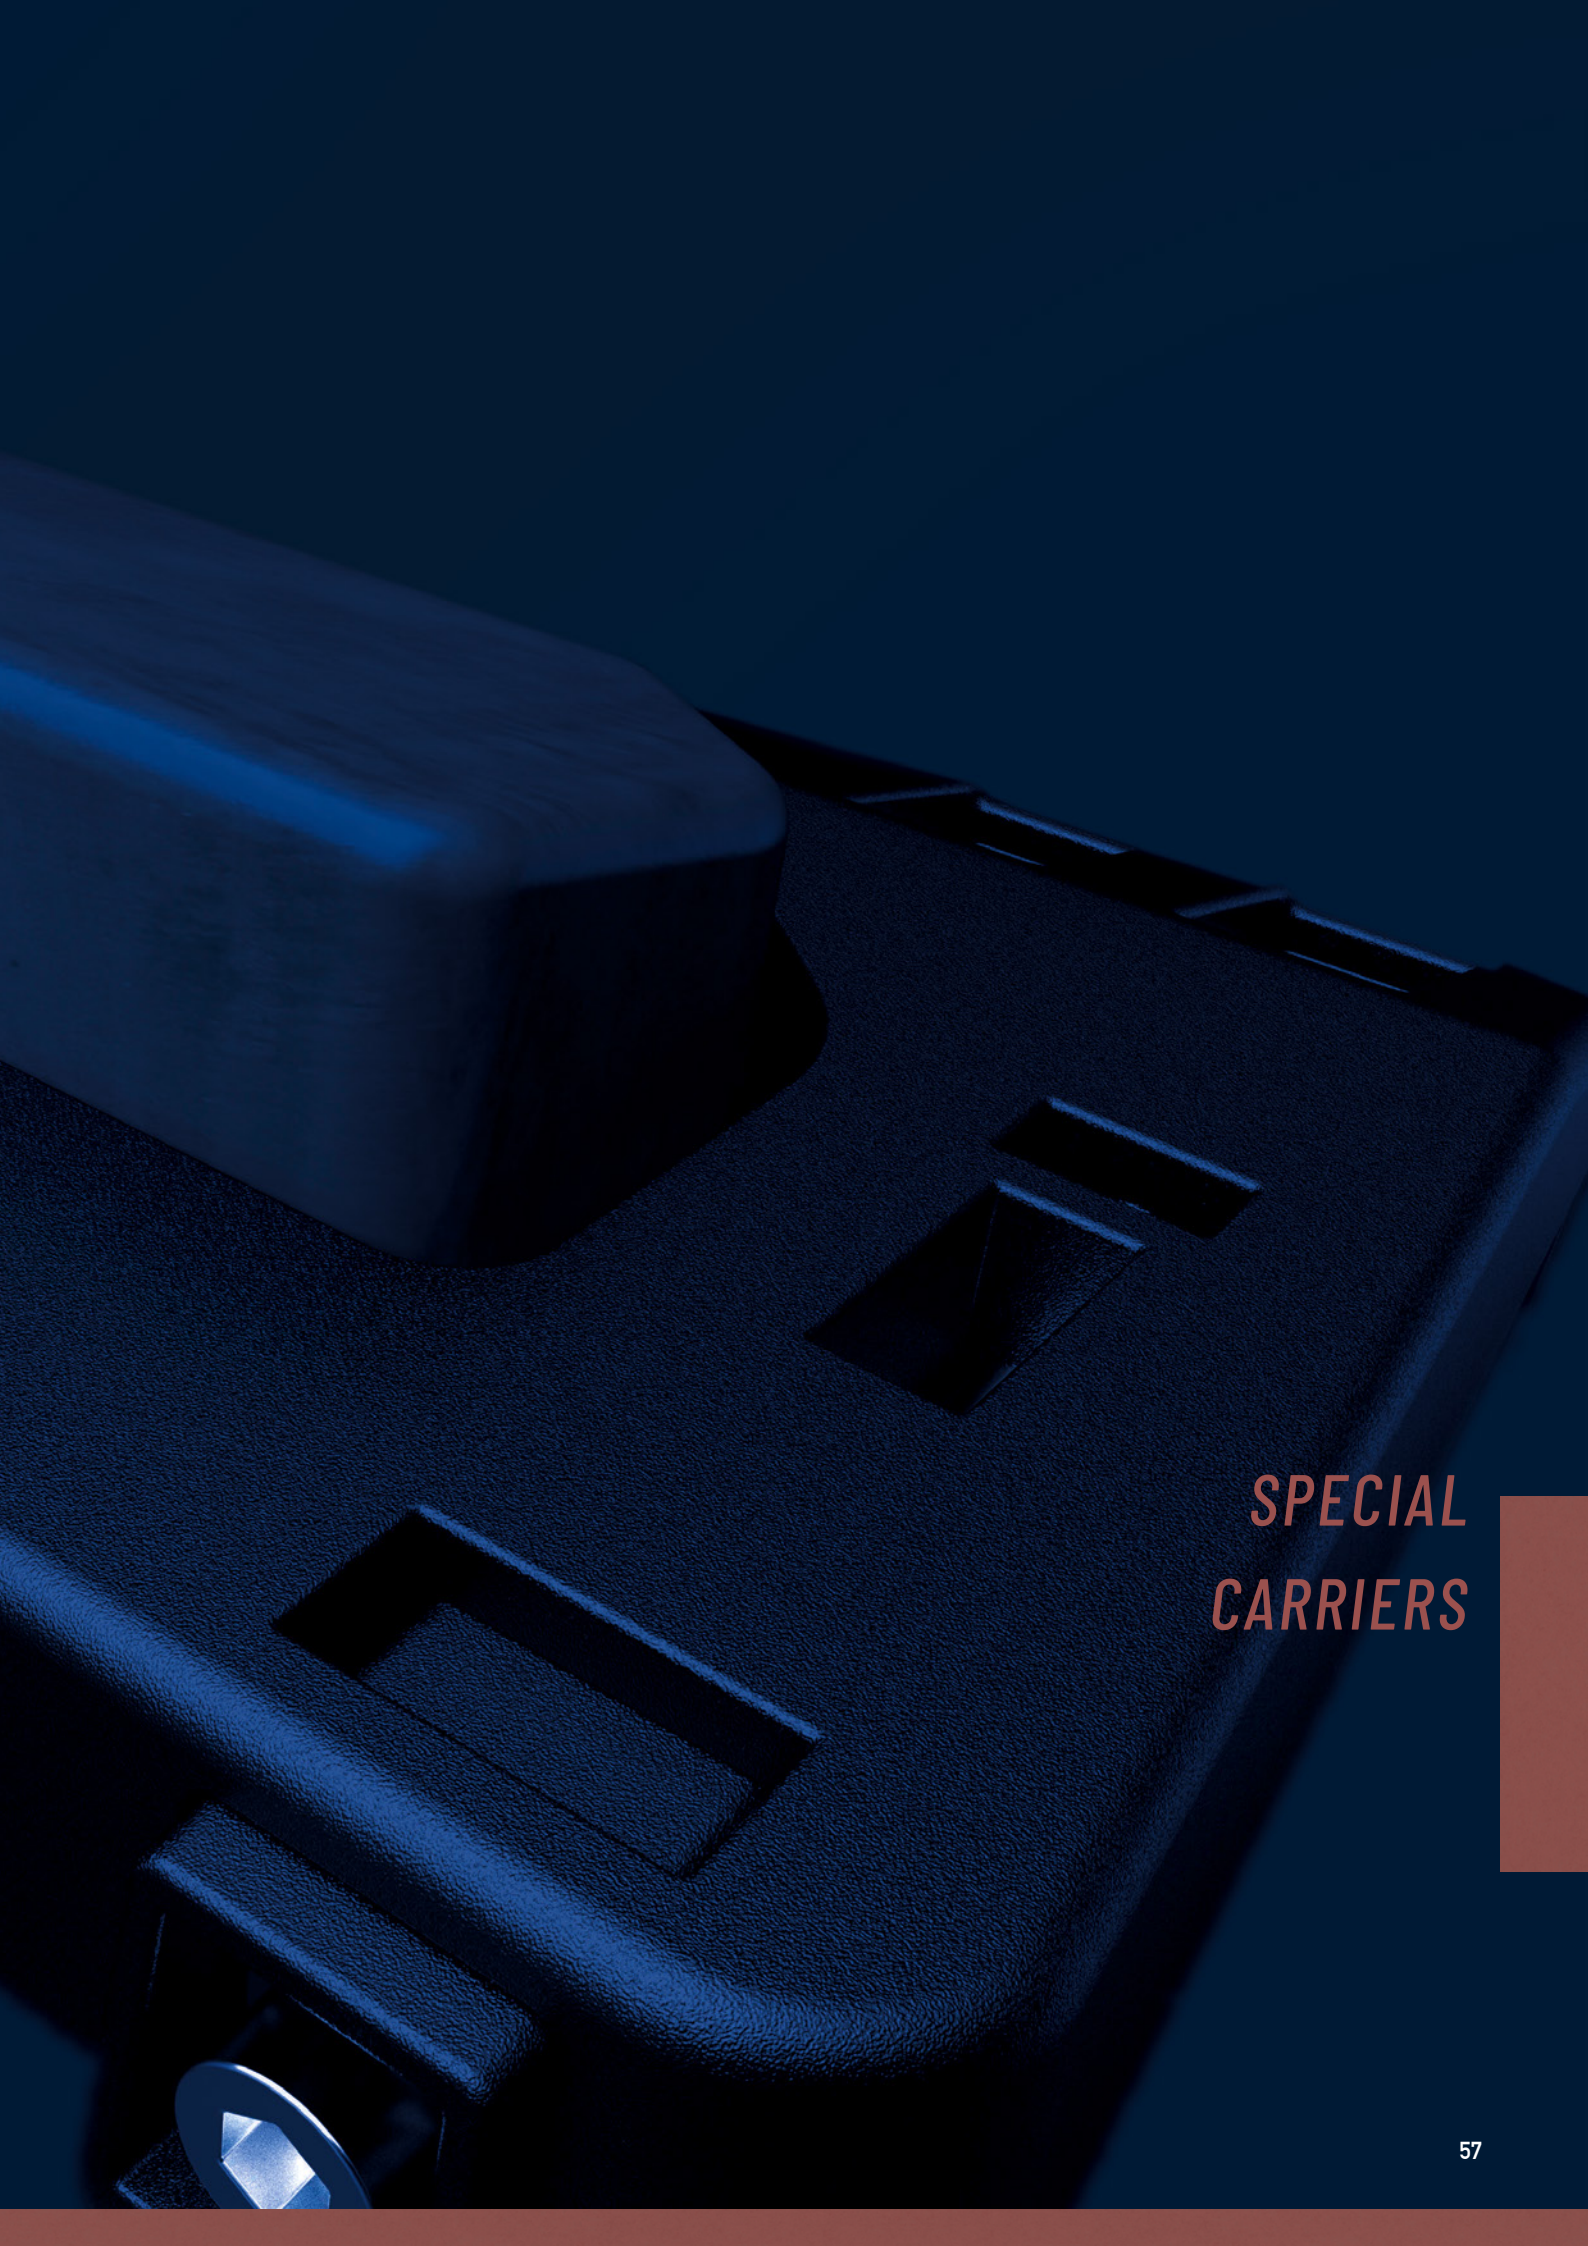


SPECIAL CARRIERS

HOLDYX & ROLLYX

PORTADOCUMENTI








Holdyx

Polietilene stabilizzato raggi UV — Colore: grigio (stabilizzato raggi UV)

Portadocumenti con coperchio estraibile e dispositivo anti smarrimento

Codice	A	B	C	kg	imballo std
53 50 12 001	270	325	71	0,8	26 pz.



Rollyx

Polietilene stabilizzato raggi UV — Colore: grigio e nero (stabilizzato raggi UV)


Fornito con boccole filettate integrate
Tappo filettato a chiusura ermetica, con dispositivo anti smarrimento
Apertura Ø 90mm

Codice	A	B	C	kg	imballo std
53 57 15 001	120	340	140	1	21 pz.

tutte le dimensioni sono espresse in mm


FORMEEGA


CUSCINETTO DI SUPPORTO PER RIMORCHI RIBALTABILI

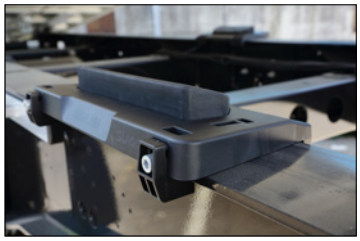




TIPPER SPECIAL

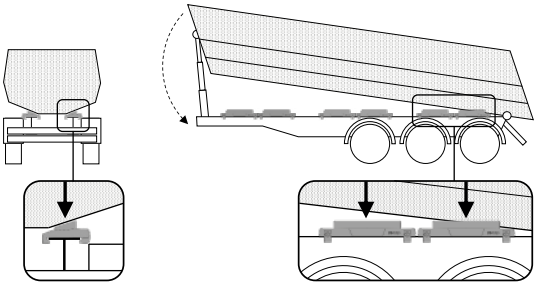

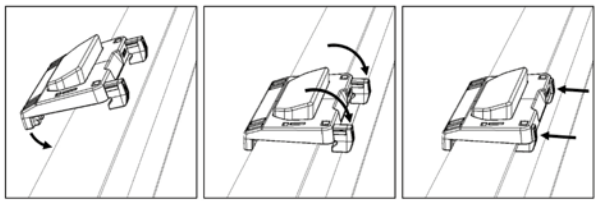


PA6 stabilizzato a raggi UV + Gomma — Colore: nero UV

Cuscinetto di supporto per rimorchi ribaltabili. Il sistema di fissaggio regolabile rende il cuscinetto adattabile a diverse dimensioni della trave principale del telaio: larghezza 125-160 mm spessore 7-12 mm
L'altezza del supporto può essere regolata grazie ai distanziali dedicati



Formeega

Codice	descrizione	A	B	C (min-max)	kg	imballo std
40 05 25 001	Con gomma inclinata	420	90	190-230	3	6 pz.
40 05 25 002	Con gomma piana	420	64	190-230	2,5	6 pz.



Gomme Formeega

Codice	descrizione	A	B	C (min-max)	kg	imballo std
40 07 24 001	Gomma inclinata	280	104	42-67	2	1 pz.
40 07 24 003	Gomma piana	280	104	64	1,5	1 pz.



Distanziali Formeega

Codice	A	B	C	kg	imballo std
40 07 24 002	280	100	4	0,15	24 pz.


tutte le dimensioni sono espresse in mm


PORTTER UNIVERSAL

SUPPORTO PORTA SCOPA, BADILE E SCALA










PA6 GF + Gomma

Colore: Nero


Leggero, veloce, pratico
Montaggio semplice e veloce
Riduzione del peso rispetto ai sistemi tradizionali
Completo di viteria necessaria per il fissaggio al parafango
Alta resistenza alla corrosione



Portter Universal

Codice	A	B	C	kg	imballo std
72 60 40 001*	425	90	45	0,5	8 pz.

*3 elementi di fissaggio (05 07 02 049) inclusi



Ricambi – Elementi di fissaggio in gomma Portter

Codice	A	B	C	kg	imballo std
05 07 02 049	290	5	45	0,05	12 pz.

tutte le dimensioni sono espresse in mm

HOSE PROTEX

PORTAMANICHETTE










Acciaio inossidabile AISI 304 2B — Colore: nero (stabilizzato raggi UV) e acciaio inossidabile

Sportello	Fornito con sistema di chiusura e chiave - In PP
Tappo	Ø 160 o 200mm - In PP
Tubo	4 lunghezze standard - Lunghezze diverse su richiesta



A+B+C - Forniti montati

Codice	Ø	L	spessore	D	imballo std
69 60 10 010	160	3000	5	30	20 pz.
69 60 10 015	160	4000	5	30	20 pz.
69 60 10 020	160	5000	5	30	20 pz.
69 60 10 025	160	6000	5	30	20 pz.
69 60 15 010	200	3000	7	30	20 pz.
69 60 15 015	200	4000	7	30	20 pz.
69 60 15 020	200	5000	7	30	20 pz.
69 60 15 025	200	6000	7	30	20 pz.



Codice	descrizione	Ø	fig.	imballo std
59 60 20 030	Sportello polipropilene	160	B	sfuso
59 60 20 035	Sportello polipropilene	200	B	sfuso
05 60 02 001	Tappo polipropilene	160	C	sfuso
05 60 02 002	Tappo polipropilene	200	C	sfuso

tutte le dimensioni sono espresse in mm

06

62-73

SOPÉO pag. 64
MINI SOPÉO 13-14 pag. 65
LAGOMAX pag. 66
SEENA 2.0 pag. 67-68-69-70-71
SIDE BASIC SET pag. 72-73

SPECIFICHE IMBALLAGGIO: pag. 82




DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

SOPÉO

CALZATOIA




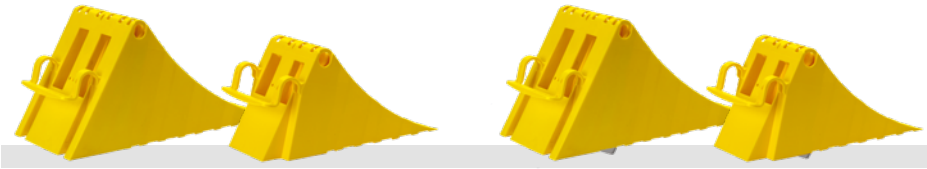

Polipropilene: iniezione


Colore: giallo (stabilizzato raggi UV)

Pratico meccanismo di sgancio rapido
Certificata secondo la normativa DIN 76051-E53 e DIN 76051-E46
Maniglia integrata a norma DIN 76051-E53 e DIN 76051-E46
Versione con lamina in metallo
Struttura reticolare solida e leggera



Codice	descrizione	R	A	B	C	kg	imballo std
48 63 12 001	Calzatoia Sopéo E46	380	160	190	460	1	216 pz.
48 63 13 001	Calzatoia Sopéo E46 con lamina	380	160	190	460	1,1	216 pz.
48 63 22 001	Calzatoia Sopéo E53	470	200	230	560	1,4	130 pz.
48 63 23 001	Calzatoia Sopéo E53 con lamina	470	200	230	560	1,5	130 pz.

SUPPORTI CALZATOIE



Code	description	fig.	kg	imballo std
32 16 58 001	Supporto calzatoia E46 acciaio verniciato nero	A	1	138 pz.
32 16 59 001	Supporto calzatoia E53 acciaio verniciato nero	A	1,4	80 pz.
32 60 61 001	Supporto calzatoia E53 termoplastica	B	1	10 pz.
32 11 60 001	Supporto tubolare zincato per calzatoia	C	0,6	40 pz.

tutte le dimensioni sono espresse in mm

MINI SOPÉO 13-14

CALZATOIA










Polipropilene — Colore: nero (stabilizzato raggi UV)

Pratico e intelligente
Soluzione ideale per rimorchi leggeri
Fornito con supporto, adatto per ruote da 13" e 14"
Testato a 1600 kg

Codice	descrizione	A	B	C	R	kg	imballo std
31 60 29 100	Calzatoia Mini Sopéo 13-14	247	90	109,6	270	0,27	60/1200 pz.

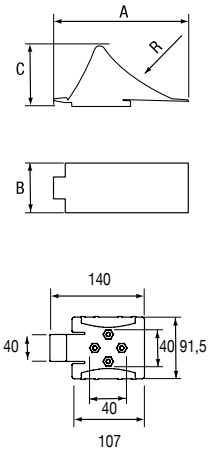





tutte le dimensioni sono espresse in mm

LAGOMAX & LAGOMAXPRO


DISPOSITIVI DI PROTEZIONE POSTERIORE



LAGOMAX PARAURTI VERNICIATI

Acciaio - Spessore 1,8-2-3mm - Cantonali in polietilene stabilizzato raggi UV
Grigio: verniciatura a polveri epossidiche RAL 9006 - Bianco: verniciatura polveri epossidiche RAL 9010

Dimensioni, finiture e spessori diversi disponibili su richiesta - Quantità minima d'ordine richiesta





Codice	lunghezza	altezza	spessore	colore	kg	imballo std
33 18 21 010	1800	230	1,8	grigio	10,8	multipli di 3 o 4
33 18 21 030	1900	230	1,8	grigio	11,4	multipli di 3 o 4
33 18 21 050	2000	230	1,8	grigio	12	multipli di 3 o 4
33 18 21 070	2100	230	1,8	grigio	12,5	multipli di 3 o 4
33 18 21 090	2200	230	1,8	grigio	13	multipli di 3 o 4
33 18 21 110	2300	230	1,8	grigio	13,7	multipli di 3 o 4
33 18 21 130	2400	230	1,8	grigio	14,3	multipli di 3 o 4
33 16 01 007	2300	230	1,8	bianco	13,7	multipli di 3 o 4
33 16 01 010	2400	230	1,8	bianco	14,3	multipli di 3 o 4
34 18 21 110	2300	230	3	grigio	22,6	multipli di 3 o 4
34 18 21 130	2400	230	3	grigio	23,6	multipli di 3 o 4






35 18 21 110	2300	430	2	grigio	20,7	multipli di 2
35 18 21 130	2400	430	2	grigio	21,6	multipli di 2
35 16 01 002	2300	430	2	bianco	20,7	multipli di 2
35 16 01 001	2400	430	2	bianco	21,6	multipli di 2

LAGOMAX PRO PARAURTI ACCIAIO INOSSIDABILE E ALLUMINIO

Acciaio inossidabile AISI 304B fiorettato - Spessore 2mm
Alluminio - Spessore 5mm


Dimensioni, finiture e spessori diversi disponibili su richiesta - Quantità minima d'ordine richiesta





Acciaio inossidabile AISI 304B fiorettato


Codice	lunghezza	altezza	spessore	tappi estremità	kg	imballo std
33 32 21 110	2300	230	2	polietilene	15,2	multipli di 3 o 4
33 32 21 130	2400	230	2	polietilene	15,8	multipli di 3 o 4
33 32 24 110	2300	230	2	acciaio inox fiorettato	15,2	multipli di 3 o 4
33 32 24 130	2400	230	2	acciaio inox fiorettato	15,8	multipli di 3 o 4





Alluminio

34 45 21 110	2300	230	5	polietilene	13,1	multipli di 3 o 4
34 45 21 130	2400	230	5	polietilene	13,6	multipli di 3 o 4





Acciaio inossidabile AISI 304B fiorettato

35 32 21 110	2300	430	2	polietilene	22,9	multipli di 2
35 32 21 130	2400	430	2	polietilene	23,9	multipli di 2
35 32 24 110	2300	430	2	acciaio inox fiorettato	23	multipli di 2
35 32 24 130	2400	430	2	acciaio inox fiorettato	24	multipli di 2
35 32 25 110	2300	430	2	acciaio inox fiorett.-ang. smussati	22,9	multipli di 2
35 32 25 130	2400	430	2	acciaio inox fiorett.-ang. smussati	23,9	multipli di 2



Codice	descrizione	kg	imballo std
39 50 10 001	Coppia cantonali in plastica	0,11	100 pz.

tutte le dimensioni sono espresse in mm

SEENA 2.0


DISPOSITIVI DI PROTEZIONE POSTERIORE OMOLOGATI



SEENA 2.0 ACCESSORY PROFILE



SEENA 2.0

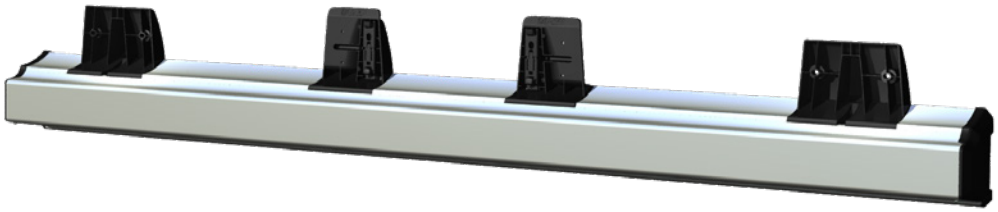


SEENA 2.0 PLUS

Profilo e alloggiamento cavi in alluminio anodizzato 6082 T6 - Cantonali Nylon FV
Viteria per fissaggio profilo / staffe inclusa

Alluminio anodizzato
3 versioni disponibili
4 dimensioni standard, altre lunghezze su richiesta
Compatibile con i marchi più conosciuti di fanaleria
Supporti e rinforzi di montaggio
Paraspruzzi personalizzabile su richiesta
Profilo in alluminio personalizzabile su richiesta - Laser

Il dispositivo di protezione SEENA 2.0 è omologato secondo il Regolamento ECE R58-03



SEENA 2.0 PLUS

Dispositvo di protezione posteriore completo di profilo, porta targa, porta fanali e cantonali


Codice		L	H	d/d1	kg	imballo std
37 49 37 070	pz.	2100	339	154/168	20,1	1 pz.
37 49 37 090		2200	339	154/168	21	1 pz.
37 49 37 110		2300	339	154/168	21,85	1 pz.
37 49 37 130		2400	339	154/168	22,7	1 pz.



SEENA 2.0

Dispositvo di protezione posteriore: profilo e cantonali

Codice	L	H	d	kg	imballo std
37 49 35 070	2100	195	154	18,7	1 pz.
37 49 35 090	2200	195	154	19,6	1 pz.
37 49 35 110	2300	195	154	20,4	1 pz.
37 49 35 130	2400	195	154	21,3	1 pz.



SEENA 2.0 ACCESSORY PROFILE

Codice	L	H	d	kg	imballo std
37 49 36 070	2100	253	78	7,1	1 pz.
37 49 36 090	2200	253	78	7,4	1 pz.
37 49 36 110	2300	253	78	7,7	1 pz.
37 49 36 130	2400	253	78	8	1 pz.

tutte le dimensioni sono espresse in mm


SEENA 2.0
ACCESSORI E SUPPORTI

CONFIGURA SEENA 2.0

I dispositivo SEENA 2.0 è omologato secondo il regolamento ECE R.58-03 se installato utilizzando i supporti e rinforzi indicati nel documento di omologazione, disponibile per il download nella sezione dedicata del nostro sito web www.lagoaccessori.net. Per la conformità si richiedono precise combinazioni di supporti e staffe in base alle variabili presenti sul veicolo. La seguente tabella vi guiderà nella scelta.

Seguendo questi passaggi troverai la configurazione richiesta

- (S) Scegli la tipologia di **SUPPORTO**
- (L) Scegli la **lunghezza** del profilo **SEENA**
- (d) Scegli la **distanza tra i SUPPORTI**
- (R) = Interseca (L) & (d) nella seguente tabella per identificare le **STAFFE DI RINFORZO** e il posizionamento (interno e/o esterno)

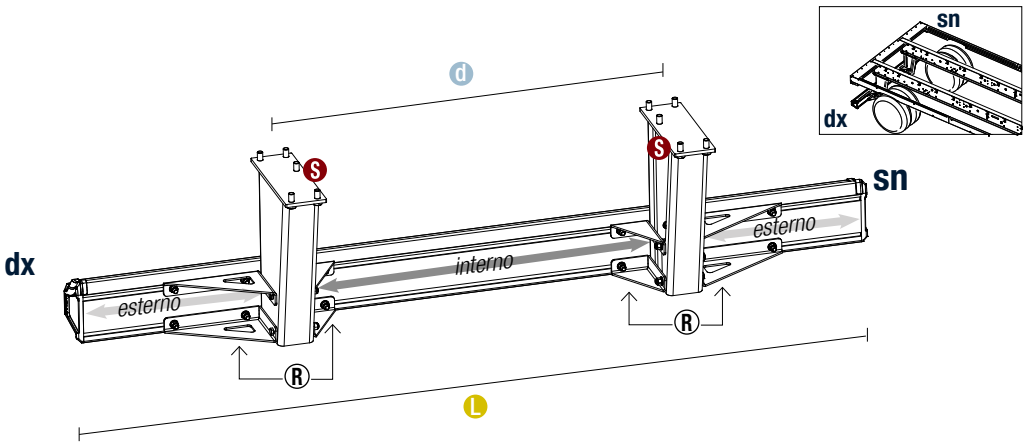

S SUPPORTO	L lunghezza SEENA	posizione	d distanza tra i SUPPORTI 850-1199	1200-1350	1351-1450
S1 31 10 46 101	2100	interno	-	-	-
		esterno	R1 31 20 46 202	R2 31 20 46 203	R2 31 20 46 203
	2200	interno	-	-	-
		esterno	R1 31 20 46 202	R2 31 20 46 203	R2 31 20 46 203
	2300	interno	-	-	-
		esterno	R1 31 20 46 202	R2 31 20 46 203	R2 31 20 46 203
	2400	interno	-	-	-
		esterno	R1 31 20 46 202	R2 31 20 46 203	R2 31 20 46 203

S SUPPORTO	L lunghezza SEENA	posizione	d distanza tra i SUPPORTI 850-1199	1200-1350	1351-1450
S2 31 10 46 102	2100	interno	R2 R1 31 20 46 201	-	R1 R2 31 20 46 201
		esterno		R2 31 20 46 203	
	2200	interno	R2 R1 31 20 46 201	-	R1 R2 31 20 46 201
		esterno		R2 31 20 46 203	
	2300	interno	R2 R1 31 20 46 201	-	R1 R2 31 20 46 201
		esterno		R2 31 20 46 203	
	2400	interno	R2 R1 31 20 46 201	-	R1 R2 31 20 46 201
		esterno		R2 31 20 46 203	


S SUPPORTO	L lunghezza SEENA	posizione	d distanza tra i SUPPORTI 850-1199	1200-1350	1351-1450
S3 31 20 46 103	2100	interno	R2 R1 31 20 46 201	-	R1 R2 31 20 46 201
		esterno		R2 31 20 46 203	
	2200	interno	R2 R1 31 20 46 201	-	R1 R2 31 20 46 201
		esterno		R2 31 20 46 203	
	2300	interno	R2 R1 31 20 46 201	-	R1 R2 31 20 46 201
		esterno		R2 31 20 46 203	
	2400	interno	R2 R1 31 20 46 201	-	R1 R2 31 20 46 201
		esterno		R2 31 20 46 203	

tutte le dimensioni sono espresse in mm

SEENA 2.0
ACCESSORI E SUPPORTI

SUPPORTI


S1

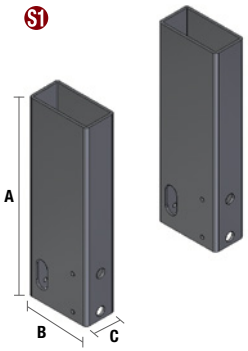

S2




S3




Codice	descrizione	fig.	A	B	C	sp	materiale/finitura	kg	imballo std
31 10 46 101	A saldare	S1	600	200	100	8	Acciaio grezzo	40,6	sfuso
31 10 46 102	A saldare	S2	600	300	110	8	Acciaio grezzo	39,8	sfuso
31 20 46 103	Imbullonabile	S3	510	370	126	8	Vernice epossidica nera + Cataforesi	41	sfuso

STAFFE DI RINFORZO


R1 configurazione esterna




configurazione interna




R2 configurazione esterna




configurazione interna



R1 R2 configurazione

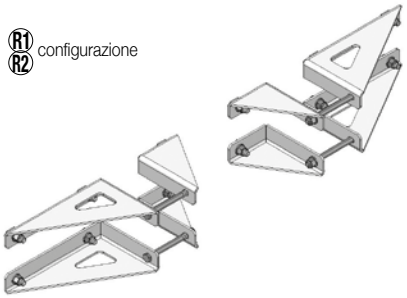

R2 R1 configurazione




Codice	descrizione	fig.	A	B	C	sp	materiale/finitura	kg	imballo std
31 20 46 202	Staffe	R1	297,5	180		5	Vernice epossidica nera + Cataforesi	8	sfuso
31 20 46 203	Staffe	R2	117,5	180		5	Vernice epossidica nera + Cataforesi	4,5	sfuso
31 20 46 201	Staffe	R1 R2 or R2 R1					Vernice epossidica nera + Cataforesi	11,8	sfuso


tutte le dimensioni sono espresse in mm


SEENA 2.0
ACCESSORI E RICAMBI

SEENA 2.0 ACCESSORY PROFILE

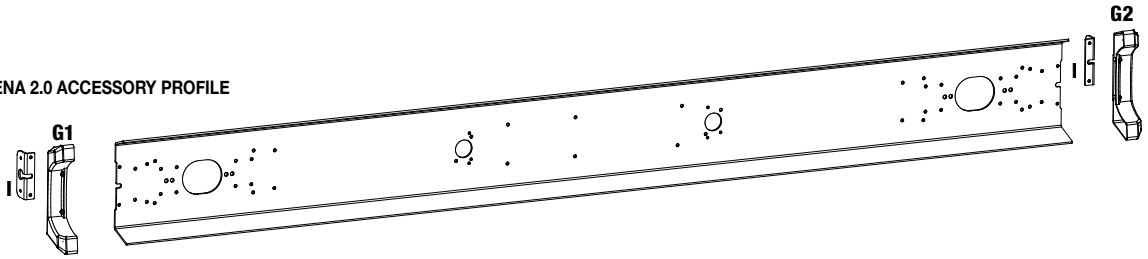

SEENA 2.0 PLUS

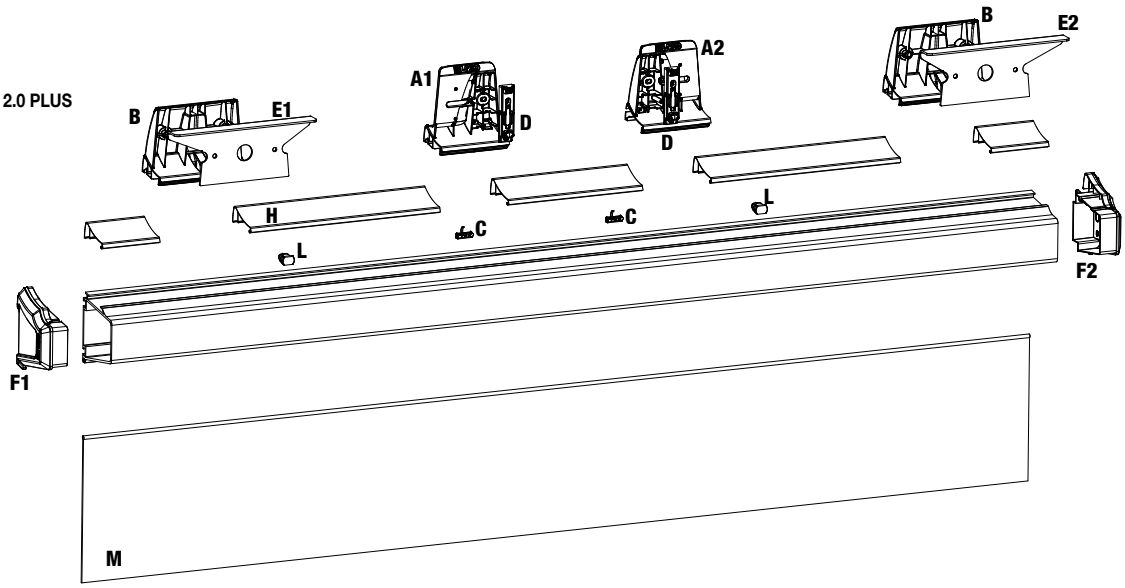




Codice	descrizione	kg	imballo std
39 05 15 001	Cantonale per SEENA 2.0 e SEENA 2.0 plus (SINISTRO)	0,2	1 pz.
39 05 15 002	Cantonale per SEENA 2.0 e SEENA 2.0 plus (DESTRO)	0,2	1 pz.



39 05 15 003	Cantonale per Supporto porta fanali e porta targa (SINISTRO)	0,1	1 pz.
39 05 15 004	Cantonale per Supporto porta fanali e porta targa (DESTRO)	0,1	1 pz.



73 05 13 002	Modulo porta targa (DESTRO)	0,36	1 pz.
73 05 13 001	Modulo porta targa (SINISTRO)	0,36	1 pz.



70 05 35 001	Supporto porta fanali	0,5	1 pz.




CIAPEEN - porta targa a molla - adatto a dispositivo SEENA o altri

Codice	descrizione	kg	imballo std
73 60 11 061	Ciapeen - porta targa a molla in resina acetalica	0,03	24 pz.


SEENA 2.0
ACCESSORI E RICAMBI

E1 **E2**



Codice	descrizione	kg	imballo std
70 49 35 001	Protezione fanali in alluminio (SINISTRO)	0,5	1 pz.
70 49 35 002	Protezione fanali in alluminio (DESTRO)	0,5	1 pz.

H



Codice	descrizione	L	kg	imballo std
47 45 46 240	Canalina copri cavi	2400	1,5	1 pz.

C



Codice	descrizione	kg	imballo std
71 09 01 001	Passacavo per SEENA 2.0	0,01	1 pz.

I



Codice	descrizione	kg	imballo std
70 49 35 003	Supporto in alluminio per luce di ingombro laterale	0,07	1 pz.

L




Codice	descrizione	kg	imballo std
08 11 01 080	Viteria per montaggio SEENA 2.0 2.0 M12x35 CL.10.9	0,06	1 pz.

PARASPRUZZO SEENA 2.0

PVC spessore 4mm — Colore: nero

Versioni personalizzabili su richiesta. Serigrafia uno o più colori


M



Codice	descrizione	L	spessore	kg	imballo std
13 70 74 005	Paraspruzzo per SEENA 2.0 profile	2100	4	3,25	5 pz.
13 70 74 004	Paraspruzzo per SEENA 2.0 profile	2200	4	3,4	5 pz.
13 70 74 001	Paraspruzzo per SEENA 2.0 profile	2300	4	3,55	5 pz.
13 70 74 002	Paraspruzzo per SEENA 2.0 profile	2400	4	3,7	5 pz.



PERSONALIZZAZIONE PARASPRUZZO
Serigrafia
Uno o più colori su richiesta




PERSONALIZZAZIONE PROFILO SEENA 2.0 - SEENA 2.0 PLUS
Stampa LASER

tutte le dimensioni sono espresse in mm

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE LATERALI



SIDE BASIC SET

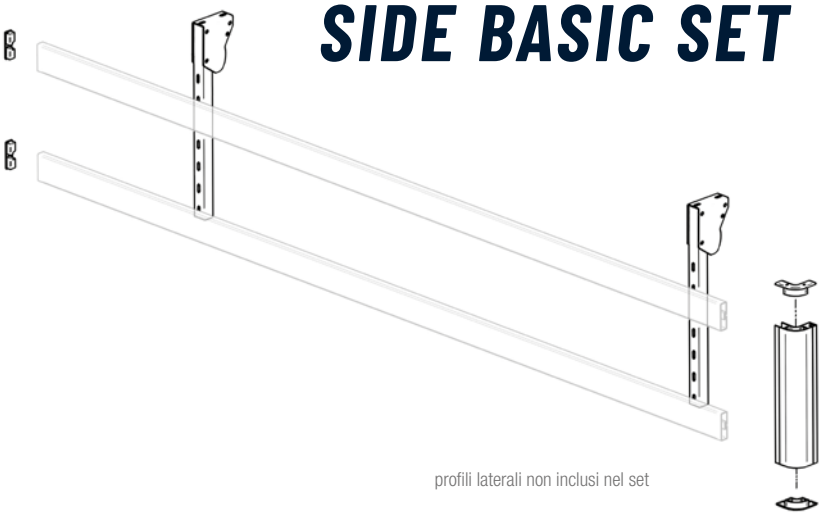

profili laterali non inclusi nel set


Il Codice 31 11 40 003 è un set base per l'allestimento di un lato del rimorchio.

Codice	descrizione	qnt.	kg	imballo std*
31 11 40 003	Side Basic set	1	7,8	1 scatola 800X160X130 mm*
Composizione del set:				
31 11 40 001	Coppia supporti paracicli VIP	1		
47 45 41 005	Elemento angolare in alluminio anodizzato 6060 T6	1		
05 60 02 004	Tappo angolare 100x100	2		
05 60 02 003	Tappi di estremità protezioni laterali 100x30	2		

*profili laterali non inclusi nel set

VIP





Acciaio zincato S235JR

Vip Supporti regolabili per protezioni laterali

Codice	descrizione	kg	imballo std
31 11 40 001	Supporti paracicli VIP	5,2	10 paia

Configurazioni omologate secondo direttiva ECE 73R01
alla sezione download del sito www.lagoaccessori.it


tutte le dimensioni sono espresse in mm

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE LATERALI



Alluminio anodizzato 6060 T6

Codice	descrizione	A	B	L	kg	imballo std
47 45 41 005	Elemento angolare in alluminio anodizzato 6060 T6	100	100	500	1,1	sfuso



Nylon TA6

Codice	descrizione	A	B	kg	imballo std
05 60 02 004	Tappo angolare 100x100	100	100	0,2	sfuso




Alluminio anodizzato 6060 T6

Codice	descrizione	A	B	L	kg	imballo std
47 45 40 027	Protezioni laterali	30	100	3250	3,9	sfuso
47 45 40 045	Protezioni laterali	30	100	6500	7,8	sfuso
47 45 40 060	Protezioni laterali	30	100	7500	9	sfuso




Gomma

Codice	descrizione	A	B	kg	imballo std
05 60 02 003	Tappo per protezioni laterali	30	100	0,2	sfuso



Codice	descrizione	A	B	Ø	spessore	kg	imballo std
42 11 10 001	Tubo piegato 90°	805	805	54	2	4,1	sfuso



Codice	descrizione	A	B	Ø	spessore	kg	imballo std
42 11 10 003	Tubo 90° con fori di montaggio	800	800	54	2	4,5	sfuso


Configurazioni omologate secondo direttiva ECE 73R01
alla sezione download del sito www.lagoaccessori.it


tutte le dimensioni sono espresse in mm

SPECIFICHE IMBALLAGGIO CASSETTE PORTA ATTREZZI

IMBALLAGGIO SINGOLO POLYBAG - PALLET IN LEGNO
DISPONIBILITÀ DI PALLET IN PLASTICA - FILM PROTETTIVO



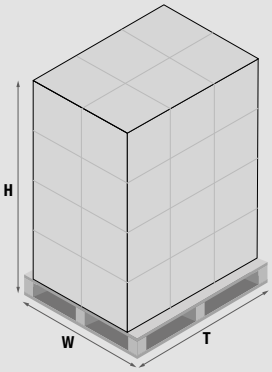




BLACK DOG

Codice	A	B	C	imballo std	W	T	H	peso lordo (kg)*	volume (m³)
44 50 55 115	400	350	420	30 pz.	800	1200	2200	270	2,11
44 50 55 103	500	350	420	32 pz.	850	1400	2150	212	2,56
44 50 55 083	600	450	490	24 pz.	1000	1350	2550	234	3,44
44 50 55 081	600	450	670	16 pz.	900	1350	2550	180	3,09
44 50 55 084	600	550	670	16 pz.	1100	1350	2550	197	3,78
44 50 55 060	700	450	490	18 pz.	1000	1350	2250	202	3,04
44 50 55 053	700	450	670	12 pz.	900	1350	2250	157	2,73
44 50 55 040	750	360	350	27 pz.	1100	1100	2400	224	2,9
44 50 55 033	800	450	490	18 pz.	1000	1350	2550	220	3,44
44 50 55 020	1000	500	490	12 pz.	1000	1500	2150	193	3,22
44 50 55 017	1000	500	670	8 pz.	1000	1360	2150	157	2,92


* Imballaggio su pallet in legno



VERTIGO

Codice	A	B	C	imballo std	W	T	H	peso lordo (kg)*	volume (m³)
44 50 25 115	400	350	420	30 pz.	800	1200	2200	270	2,11
44 50 25 103	500	350	420	32 pz.	850	1400	2150	212	2,56
44 50 25 083	600	450	490	24 pz.	1000	1350	2550	234	3,44
44 50 25 081	600	450	670	16 pz.	900	1350	2550	180	3,09
44 50 25 084	600	550	670	16 pz.	1100	1350	2550	197	3,78
44 50 25 060	700	450	490	18 pz.	1000	1350	2250	202	3,04
44 50 25 053	700	450	670	12 pz.	900	1350	2250	157	2,73
44 50 25 040	750	360	350	27 pz.	1100	1100	2400	224	2,9
44 50 25 033	800	450	490	18 pz.	1000	1350	2550	220	3,44
44 50 25 020	1000	500	490	12 pz.	1000	1500	2150	193	3,22
44 50 25 017	1000	500	670	8 pz.	1000	1360	2150	157	2,92

* Imballaggio su pallet in legno



KOMPOS-IT

Codice	A	B	C	imballo std	W	T	H	peso lordo (kg)*	volume (m³)
80 60 62 115.0100	1200	600	650	12 pz.	1200	1200	2000	310	2,8
80 60 62 095.0100	1000	600	650	12 pz.	1200	1200	2000	250	2,8


* Imballaggio su pallet in legno, imballaggio singolo in scatole di cartone


tutte le dimensioni sono espresse in mm

SPECIFICHE IMBALLAGGIO CASSETTE PORTA ATTREZZI

IMBALLAGGIO SINGOLO POLYBAG - PALLET IN LEGNO
DISPONIBILITÀ DI PALLET IN PLASTICA - FILM PROTETTIVO



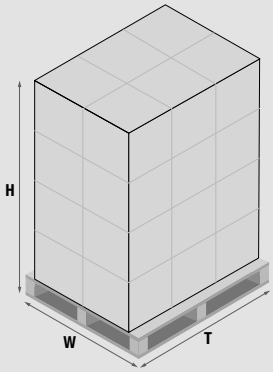




MOTHER TRUCKER versione assemblata

Codice	A	B	C	imballo std	W	T	H	peso lordo (kg)*	volume (m³)
44 60 62 116	400	350	375	40 pz.	800	1300	2200	145	2,76
44 60 62 100	500	350	455	40 pz.	1000	1350	2400	165	2,60
44 60 62 090	600	400	475	30 pz.	1200	1300	2450	184	3,17
44 60 62 045	690	500	480	20 pz.	1000	1350	2450	149	3,38
44 60 62 043	750	350	300	28 pz.	800	1350	2400	163	2,50
44 60 62 042	750	350	450	20 pz.	800	1350	2400	223	2,50
44 60 62 030	800	500	475	18 pz.	1000	1400	2450	161	3,50
44 60 62 020	1000	500	480	15 pz.	1000	1450	2450	159	3,57

MOTHER TRUCKER versione non assemblata

Codice	A	B	C	imballo std	W	T	H	peso lordo (kg)*	volume (m³)
44 60 63 116	400	350	375	50 pz.	800	1200	2150	178	2,35
44 60 63 100	500	350	455	64 pz.	1000	1350	2500	257	3,38
44 60 63 090	600	400	475	36 pz.	800	1200	2520	219	2,42
44 60 63 045	690	500	480	30 pz.	1000	1350	2500	217	2,97
44 60 63 043	750	350	300	30 pz.	800	1350	2450	238	2,50
44 60 63 042	750	350	450	30 pz.	800	1350	2450	238	2,50
44 60 63 030	800	500	475	28 pz.	1000	1350	2500	243	3,38
44 60 63 020	1000	500	480	24 pz.	1000	1400	2500	246	3,83

* Wooden pallet packaging



ORIGIN versione assemblata

Codice	A	B	C	imballo std	W	T	H	peso lordo (kg)*	volume (m³)
44 60 64 116	400	350	375	40 pz.	800	1300	2100	145	2,76
44 60 64 100	500	350	455	40 pz.	100	1350	2500	165	2,60
44 60 64 090	600	400	475	30 pz.	1000	1200	2400	184	3,17
44 60 64 045	690	500	480	20 pz.	1000	1350	2500	149	3,38
44 60 64 043	750	350	300	28 pz.	800	1350	2400	163	2,30
44 60 64 042	750	350	450	20 pz.	800	1350	2400	223	2,30
44 60 64 030	800	500	475	18 pz.	1000	1400	2500	161	3,50
44 60 64 020	1000	500	480	15 pz.	1000	1450	2550	159	3,57

ORIGIN versione non assemblata

Codice	A	B	C	imballo std	W	T	H	peso lordo (kg)*	volume (m³)
44 60 69 116	400	350	375	50 pz.	800	1200	2200	178	2,35
44 60 69 100	500	350	455	64 pz.	1000	1350	2500	257	3,38
44 60 69 090	600	400	475	30 pz.	800	1200	2500	219	2,42
44 60 69 045	690	500	480	30 pz.	1000	1350	2500	217	2,97
44 60 69 043	750	350	300	30 pz.	800	1350	2450	238	2,30
44 60 69 042	750	350	450	30 pz.	800	1350	2450	238	2,30
44 60 69 030	800	500	475	24 pz.	1000	1350	2500	210	3,38
44 60 69 020	1000	500	480	20 pz.	1000	1500	2500	207	3,83


* Imballaggio su pallet in legno


tutte le dimensioni sono espresse in mm

SPECIFICHE IMBALLAGGIO CASSETTE PORTA ATTREZZI

IMBALLAGGIO SINGOLO POLYBAG - PALLET IN LEGNO
DISPONIBILITÀ DI PALLET IN PLASTICA - FILM PROTETTIVO



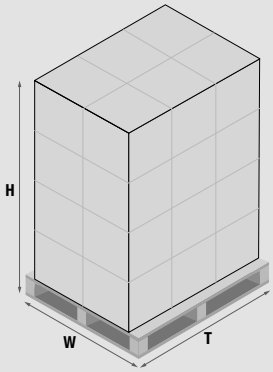



DAY TRIPPIN' versione assemblata

Codice	A	B	C	imballo std	W	T	H	peso lordo (kg)*	volume (m³)
44 60 60 116	400	350	350	40 pz.	800	1300	2100	125	2,18
44 60 60 100	500	350	450	40 pz.	1000	1300	2550	149	3,31
44 60 60 090	600	400	470	30 pz.	1100	1200	2500	160	3,30
44 60 60 045	690	500	470	20 pz.	1000	1350	2500	131	3,38
44 60 60 030	800	500	470	18 pz.	1000	1400	2500	129	3,50
44 60 60 020	1000	500	470	15 pz.	1000	1400	2550	145	3,57

DAY TRIPPIN' versione non assemblata

Codice	A	B	C	imballo std	W	T	H	peso lordo (kg)*	volume (m³)
44 60 61 116	400	350	350	64 pz.	800	1200	2100	193	2,01
44 60 61 100	500	350	450	64 pz.	1000	1350	2500	231	3,38
44 60 61 090	600	400	470	36 pz.	800	1200	2520	190	2,42
44 60 61 045	690	500	470	30 pz.	1000	1350	2500	190	2,97
44 60 61 030	800	500	470	28 pz.	1000	1350	2500	193	3,38
44 60 61 020	1000	500	470	24 pz.	1000	1500	2550	225	3,83


* Imballaggio su pallet in legno


tutte le dimensioni sono espresse in mm


SPECIFICHE IMBALLAGGIO TANICHE ACQUA

IMBALLAGGIO SINGOLO IN SCATOLE DI CARTONE - PALLET IN LEGNO
DISPONIBILITÀ DI PALLET IN PLASTICA - FILM PROTETTIVO



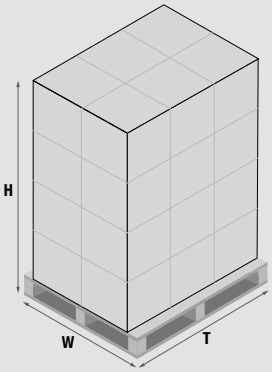






TANKY 30


Codice	A	B	C	imballo std	W	T	H	peso lordo (kg)*	volume (m³)
52 55 15 010	350	380	430	60 pz.	1100	1400	2500	193	3,85
52 50 15 030	350	380	430	60 pz.	1100	1400	2500	193	3,85

TANKY 50

52 55 15 050	420	450	450	45 pz.	1350	1350	2500	247	4,55
52 50 15 050	420	450	450	45 pz.	1350	1350	2500	247	4,55

* Imballaggio su pallet in legno - scatola di cartone per imballo singolo.





TANKYTOO

Codice	A	B	C	imballo std	W	T	H	peso lordo (kg)*	volume (m³)
52 50 32 010	382	283	400	42 pz.	850	1250	2400	131	2,55

* Imballaggio su pallet in legno - scatola di cartone per imballo singolo.


tutte le dimensioni sono espresse in mm


SPECIFICHE IMBALLAGGIO PARAFANGHI E PARASPRUZZI

SCATOLA DI CARTONE - PALLET IN LEGNO

DISPONIBILITÀ DI PALLET IN PLASTICA - FILM PROTETTIVO









KOMPLEET KOMBI / KOMPLEET KOMBI TIPPER

	Codice	A	C	H	imballo std 1 box	W	T	H	peso lordo (kg)	volume (m³)
1	15 60 45 010	945	450	-	18 pz.	800	1200	490	41	0,47
2	15 60 45 015	945	450	150	18 pz.	800	1200	490	45,5	0,47
3	15 60 45 020	945	450	250	18 pz.	800	1200	490	49	0,47
4	15 60 45 025	945	450	350	18 pz.	800	1200	490	53	0,47
5	15 60 46 001	900	450	300	18 pz.	800	1200	490	55	0,47






KOMPLEET

Codice	A	B	H	imballo std 1 box	W	T	H	peso lordo (kg)	volume (m³)
15 60 01 008	700	450	-	48 pz.	800	1200	460	90	0,44
15 60 10 170	700	450	160	42 pz.	800	1200	460	120	0,44
15 60 11 170	700	450	250	30 pz.	800	1200	460	95	0,44
15 60 12 170	700	450	350	30 pz.	800	1200	460	110	0,44






KOMPLEET KOMMA


Codice	A	B	H	imballo std 1 box	W	T	H	peso lordo (kg)	volume (m³)
15 60 40 010	735	470	-	20 pz.	800	1200	480	41	0,46
15 60 40 018	735	470	190	18 pz.	800	1200	480	45	0,46
15 60 40 020	735	470	265	18 pz.	800	1200	480	47	0,46
15 60 40 025	735	470	350	18 pz.	800	1200	480	48	0,46
15 60 39 025	620	480	290	18 pz.	800	1200	480	55	0,46


tutte le dimensioni sono espresse in mm

SPECIFICHE IMBALLAGGIO PARAFANGHI

IMBALLAGGIO SINGOLO POLYBAG - PALLET IN LEGNO -
DISPONIBILITÀ DI PALLET IN PLASTICA - FILM PROTETTIVO








WHEELMATE Parafanghi tradizionali


Codice	A	B	C	imballo std	W	T	H	peso lordo (kg)*	volume (m³)
11 60 41 380	2100	1340	660	42 pz.	1300	1400	2200	270	4
11 60 41 410	2100	1350	440	60 pz.	1200	1350	2450	265	3,9
11 60 41 460	1940	1310	450	60 pz.	1200	1350	2450	223	3,9
11 60 41 505	1700	1100	560	50 pz.	1000	1350	2000	188	2,7
11 60 41 535	1600	1000	550	60 pz.	1000	1350	2000	193	2,7
11 60 41 540	1580	1000	500	80 pz.	1000	1350	2250	237	3,03
11 60 41 640	1400	900	450	80 pz.	950	1300	2000	197	2,47
11 60 41 643	1400	900	270	10 pz.	950	300	500	15	0,14
11 60 41 655	1380	890	400	100 pz.	950	1300	2200	213	2,72



WHEELMATE Parafanghi sommità piattà

11 60 42 610	1470	910	460	80 pz.	950	1300	2100	221	2,59
11 60 42 600	1500	900	310	90 pz.	950	1300	2200	229	2,93
11 60 42 509	1750	1000	510	80 pz.	950	1300	2100	245	2,59

* Imballaggio su pallet in legno



Scatola di cartone - Pallet in legno - Disponibilità di pallet in plastica - Film protettivo



WHEELMATE Mezzi parafanghi


Codice	A	B	C	imballo std 1 box	W	T	H	peso lordo (kg)	volume (m³)
11 60 40 080	1000	-	660	24 pz.	800	1200	670	77	0,64
11 60 40 095	1000	-	440	24 pz.	800	1200	450	53	0,43
11 60 40 130	800	-	670	50 pz.	800	1200	670	110	0,64
11 60 40 145	810	-	440	50 pz.	800	1200	450	80	0,43
11 60 40 155	700	-	670	50 pz.	800	1200	670	105	0,64
11 60 40 170	700	-	440	50 pz.	800	1200	450	75	0,43
11 60 01 010	640	-	720	50 pz.	800	1200	670	105	0,64


tutte le dimensioni sono espresse in mm

SPECIFICHE IMBALLAGGIO PARAFANGHI E PARASPRUZZI

IMBALLAGGIO SINGOLO POLYBAG - PALLET IN LEGNO -
DISPONIBILITÀ DI PALLET IN PLASTICA - FILM PROTETTIVO









WHEELMATE PRO Parafanghi tradizionali

Codice	A	B	C	imballo std	W	T	H	peso lordo (kg)	volume (m³)
11 60 46 380	2100	1340	660	36 pz.	1400	1200	2300	287	3,86
11 60 46 410	2100	1350	440	48 pz.	1400	1200	2100	287	3,53
11 60 46 465	1900	1330	650	36 pz.	1350	1200	2300	276	3,73
11 60 46 460	1940	1310	450	48 pz.	1350	1200	2100	253	3,40
11 60 46 505	1700	1100	560	48 pz.	1000	1350	1900	253	2,72
11 60 46 535	1580	1000	550	48 pz.	1200	1000	1900	229	2,28
11 60 46 540	1580	1000	500	60 pz.	1200	1000	2200	271	2,64
11 60 46 640	1400	900	450	60 pz.	1200	900	2000	241	2,16
11 60 46 655	1380	890	400	72 pz.	1200	900	2200	265	2,38



WHEELMATE PRO KOMPLEET Parafanghi tradizionali

Codice	A	B	C	imballo std	W	T	H	peso lordo (kg)	volume (m³)
14 60 35 380	2100	1340	660	24 pz.	1500	1200	2300	229	4,14
14 60 35 410	2100	1350	440	40 pz.	1500	1200	2400	265	4,32
14 60 35 465	1900	1330	650	24 pz.	1400	1200	2300	217	3,86
14 60 35 460	1940	1310	450	40 pz.	1400	1200	2400	249	4,03
14 60 35 505	1700	1100	560	36 pz.	1350	1200	1900	255	3,08




Scatola di cartone - Pallet in legno - Disponibilità di pallet in plastica - Film protettivo




WHEELMATE PRO Mezzi parafanghi

Codice	A	B	C	imballo std 1 box	W	T	H	peso lordo (kg)	volume (m³)
11 60 45 130	800	-	670	32 pz.	800	1200	670	68	0,64
11 60 45 145	810	-	440	32 pz.	800	1200	450	96	0,43
11 60 45 155	700	-	670	32 pz.	800	1200	670	112	0,64
11 60 45 170	700	-	440	32 pz.	800	1200	450	93	0,43
11 60 01 037	640	-	720	32 pz.	800	1200	670	112	0,64



WHEELMATE PRO KOMPLEET Mezzi parafanghi

Codice	A	B	C	imballo std 1 box	W	T	H	peso lordo (kg)	volume (m³)
14 60 30 130	800	-	670	18 pz.	800	1200	670	38	0,64
14 60 30 145	810	-	440	18 pz.	800	1200	450	54	0,43
14 60 30 155	700	-	670	18 pz.	800	1200	670	63	0,64
14 60 30 170	700	-	440	18 pz.	800	1200	450	53	0,43




SPRAY BUSTER

Codice	A	B	C	imballo std 1 box	W	T	H	peso lordo (kg)	volume (m³)
12 60 64 210	780	412	-	12 pz.	800	450	200	20,2	0,07
12 60 64 216	780	508	-	12 pz.	800	550	200	25	0,08
12 60 64 220	780	604	-	12 pz.	800	650	200	35	0,1

tutte le dimensioni sono espresse in mm

SPECIFICHE IMBALLAGGIO PORTA ESTINTORI

IMBALLAGGIO SINGOLO IN SCATOLE DI CARTONE - PALLET IN LEGNO
DISPONIBILITÀ DI PALLET IN PLASTICA - FILM PROTETTIVO

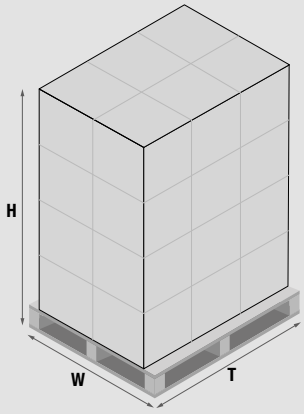



SHELLY

Codice	estintore	A	B	C	imballo std	W	T	H	peso lordo (kg)*	volume (m³)
49 61 45 010	6 kg	305	627	220	18 pz.	404	1195	625	34	0,3
49 61 45 010	6 kg	305	627	220	126 pz.	800	1200	2300	252	2,21

* Imballaggio su pallet in legno

SHELLY SOLID RED

Codice	estintore	A	B	C	imballo std	W	T	H	peso lordo (kg)*	volume (m³)
49 61 46 010	6 kg	305	627	220	18 pz.	404	1195	625	34	0,3
49 61 46 010	6 kg	305	627	220	126 pz.	800	1200	2300	252	2,21

* Imballaggio su pallet in legno

FITEASY

Codice	estintore	A	B	C	imballo std	W	T	H	peso lordo (kg)*	volume (m³)
49 66 23 010	6kg	300	610	255	42 pz.	800	1250	2300	190	2,3
49 66 23 013	6/9kg	300	700	255	42 pz.	800	1400	2300	210	2,58
49 66 23 015	9/12kg	300	775	255	32 pz.	800	1250	2300	173	2,3

* Imballaggio su pallet in legno

RELEASY

Codice	estintore	A	B	C	imballo std	W	T	H	peso lordo (kg)*	volume (m³)
49 56 18 010	6kg	260	635	275	48 pz.	900	1300	2500	198	2,93
49 56 18 015	9/12kg	255	765	300	28 pz.	800	1250	2200	159	2,2
49 50 18 010	6kg	260	635	275	48 pz.	900	1300	2500	198	2,93
49 50 18 015	9/12kg	255	765	300	28 pz.	800	1250	2200	159	2,2

* Imballaggio su pallet in legno

FOLPY

Codice	estintore	A	B	C	imballo std	W	T	H	peso lordo (kg)*	volume (m³)
49 56 40 010	6kg	282	636	250	36 pz.	800	1200	2100	80	2,01

* Imballaggio su pallet in legno

SLYKÒN


Codice	estintore	A	B	C	imballo std	W	T	H	peso lordo (kg)*	volume (m³)
49 66 25 013	6/9/12 kg	320	311	729	42 pz.	1000	1600	2500	160	4


* Imballaggio su pallet in legno

tutte le dimensioni sono espresse in mm

SPECIFICHE IMBALLAGGIO SOPÉO

PALLET IN LEGNO - DISPONIBILITÀ DI PALLET IN PLASTICA - FILM PROTETTIVO





SOPÉO

Code	A	B	C	imballo std	W	T	H	peso lordo (kg)*	volume (m³)
48 63 22 001	380	160	190	216 pz.	800	1200	2200	229	2,11
48 63 23 001	380	160	190	216 pz.	800	1200	2200	250	2,11
48 63 12 001	470	200	230	130 pz.	800	1200	2200	192	2,11
48 63 13 001	470	200	230	130 pz.	800	1200	2200	205	2,11

MINI SOPÉO 13-14

Code	A	B	C	imballo std	W	T	H	peso lordo (kg)*	volume (m³)
31 60 29 100	380	160	190	60 pz.	600	400	500	17	0,12
31 60 29 100	380	160	190	1200 pz.	800	1200	2300	330	2,21

tutte le dimensioni sono espresse in mm

Concept: Grevi
Photo: Giancarlo Gennaro - The Studio
Copy: Silva Fedrigo
Print: Tipografia Sartore

Agosto 2026

LAGO Accessori srl si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti ai propri prodotti e al presente documento, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso

LAGO Accessori srl
Via 1° Maggio, 20
35014 Fontaniva (Padova) ITALY
Tel. +39 049 594 09 32
info@lagoaccessori.net
www.lagoaccessori.it

LAGOACCESSORI.IT