ORIGINALLY YOURS | LAGO

ORIGINALLY YOURS | LAGO

WIR SIND EINE GRUPPE

UM DAS WACHSTUM IN VERSCHIEDENEN MÄRKTEN UND SEGMENTEN ZU UNTERSTÜTZEN, HAT LAGO ACCESSORI EINE SICH ERGÄNZENDE UNTERNEHMENSGRUPPE AUFGEBAUT:

Genesis, AAISTER und Lago do Brasil. Gemeinsam decken diese Unternehmen die gesamte Lieferkette für Lkw und Anhänger ab und verbinden ein umfassendes Produktportfolio mit lokaler Lagerverfügbarkeit und Präsenz in den Märkten.





LAGO ACCESSORI

Das Mutterunternehmen der Gruppe.
Seit über 70 Jahren steht LAGO ACCESSORI für Engagement und Leidenschaft bei der Entwicklung origineller und hochwertiger Lösungen für Nutz- und Industriefahrzeuge. Made in Italy – Lösungen, die entwickelt wurden, um die Montage zu vereinfachen, die Anzahl der Komponenten zu reduzieren und die Gesamteffizienz zu steigern.
Das Sortiment umfasst Werkzeugkästen, Kotflügel, Feuerlöscherkästen, Wassertanks und zahlreiche weitere Zubehörteile für Lkw und Anhänger.

AAISTER

AAISTER, der Vertriebsspezialist der Gruppe für den Bereich Industriefahrzeuge in Italien, vertreibt exklusiv das gesamte Produktsortiment von LAGO zusammen mit einer Auswahl hochwertiger ergänzender Marken. Seit 2009 arbeitet AAISTER eng mit führenden Fahrzeugherstellern, Karosseriebauern und Fachhändlern zusammen und verfügt über ein etabliertes Vertriebsnetz. Mit einem starken Fokus auf Zuverlässigkeit macht das Unternehmen eine komplexe und fragmentierte Lieferkette durch ein strategisch positioniertes Netzwerk aus erfahrenen und vertrauenswürdigen Fachleuten zugänglich.





LAGOGENESIS

GENESIS entwickelt, produziert und vermarktet mechanische und elektronische Sicherheitsvorrichtungen und -systeme für das Kraftstoffmanagement von schweren Lkw, leichten Nutzfahrzeugen sowie Bau- und Industriemaschinen. Die Lösungen zählen zu den fortschrittlichsten und zuverlässigsten auf dem Markt und helfen Flottenbetreibern, Verluste zu reduzieren, die betriebliche Effizienz zu steigern und ihre Anlagen zu schützen.

LAGO DO BRASIL

LAGO do Brasil ist ein Produktions- und Handelsunternehmen mit Sitz im Süden Brasiliens. Das Unternehmen produziert Zubehör und Komponenten für den Industriesektor, die auf die spezifischen Anforderungen des lokalen Marktes zugeschnitten sind.
Das Produktsortiment verbindet das lokale Know-how von Lago do Brasil mit dem langjährigen Know-how und der Reputation von Lago Accessori, dem Mutterunternehmen der Gruppe.

GENESIS FORGING THE FUTURE

LAGO DO BRASIL

UNTERNEHMEN

ÜBER 70 JAHRE LEIDENSCHAFTLICHES ENGAGEMENT FÜR ORIGINELLE, WERTORIENTIERTE LÖSUNGEN FÜR INDUSTRIELLE UND GEWERBLICHE FAHRZEUGE.





LAGO ist ein familiengeführtes Unternehmen, das im Bereich Zubehör und Komponenten für Industriefahrzeuge tätig ist und sich dabei eine angesehene und anerkannte Marktposition aufgebaut hat.

Das Unternehmen wurde in Italien gegründet und hat seinen historischen Hauptsitz in Fontaniva. Es blickt auf über 70 Jahre Erfahrung und eine Geschichte kontinuierlichen Wachstums zurück und bleibt dabei seinen Wurzeln und den Werten treu, aus denen es entstanden ist.

Unsere Produkte für Industrie- und Nutzfahrzeuge spiegeln die Leidenschaft und das Know-how von zwei Generationen von Unternehmern wider.

Dies ist eine Industriegeschichte, die 1956 begann, in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, als eine Fülle von Ressourcen für militärische Zwecke nach Italien gelangte, die von alliierten Truppen zurückgelassen worden waren. Durch die Anpassung dieser Ressourcen an zivile und gewerbliche Anwendungen und angetrieben von Vision, Entschlossenheit und Unternehmergeist gründete Giovanni Lago seine Karosseriewerkstatt.

Der Führungswechsel von Giovanni auf seine Söhne Fabio und Roberto bewahrte den Unternehmergeist und den Ehrgeiz des Unternehmens zu wachsen und eröffnete gleichzeitig den Weg zu neuen Szenarien und weiteren Horizonten.





Der Fokus war stets nach vorne gerichtet.
Neue Materialien wie Kunststoff wurden eingeführt, während kontinuierliche Investitionen in Produktentwicklung, Automatisierung und Fertigungstechnologien das Engagement des Unternehmens für Forschung, Design und Qualität stärkten.

Das Unternehmen nahm 1992 mit der Einführung der Marke AalSTER und der Marke Genesis seine heutige Form an und setzte 2013 mit der Gründung von Lago do Brasil seine internationale Expansion fort.
Im Laufe der Jahre hat sich das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt und auf die Bedürfnisse des Marktes reagiert – und diese oft vorausgesehen – von neuen Fahrzeugdesigns bis hin zu sich wandelnden Vorschriften und neuen Transportkonzepten.

Lago-Produkte sind über ein Netzwerk qualifizierter Partner in mehr als 60 Ländern erhältlich.
Wir setzen auf Transparenz, Zuverlässigkeit und Fairness als Grundlage jeder Beziehung und jeder Entscheidung.
Wir arbeiten mit großer Leidenschaft an Verbesserungen und konzentrieren uns auf das, was wirklich einen Unterschied machen kann.
Die Reise geht weiter, immer mit Blick auf die Zukunft und auf der Suche nach vollständigeren, praktischeren und effizienteren Lösungen.

Mit einem Wort:
ORIGINAL

ORIGINAL

ES IST EIN WORT, DAS SO VIEL SAGT.
ÜBER UNS UND ÜBER DICH.
ES ÖFFNET EIN UNIVERSUM VOLLER BEDEUTUNGEN.
ES GEHT DIREKT ZUM KERN, ZUM URSPRUNG.
ORIGINAL. WIE EIN FINGERABDRUCK, WIE EINE UNTERSCHRIFT.

ES IST DIE ART UND WEISE, WIE WIR UNS ENTSCHIEDEN HABEN,
UNSEREN BEITRAG ZU LEISTEN – IMMER MIT UNSEREM BESTEN.
ES IST EINE HALTUNG.
ES IST UNSER ENGAGEMENT.
ES IST DAS VERSPRECHEN, UNSERE REISE MIT DIR WEITERZUGEHEN.


ORIGINALLY YOURS | LAGO

INDEX

01 WERKZEUGKÄSTEN

10-21

BLACK DOG Seite 12
VERTIGO Seite 13
KOMPOS-IT Seiten 14-15
MOTHER TRUCKER Seite 16
ORIGIN Seite 17
DAY TRIPPIN' Seite 18
ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE Seiten 19-20

VERPACKUNGSDATEN: Seiten 74-75-76



02 WASSERTANKS

22-25

TANKY Seite 24
TANKYTOO Seite 25

VERPACKUNGSDATEN: Seite 77



03 KOTFLÜGEL

26-45

KOMPLEET KOMBI Seiten 28-29
KOMPLEET KOMBI TIPPER Seite 30
PORTTER KOMBI Seite 31
KOMPLEET Seite 32
KOMPLEET KOMMA Seite 33
WHEELMATE Seite 34
WHEELMATE PRO Seite 35
WHEELMATE PRO KOMPLEET Seite 36
SPRAY BUSTER Seite 37
QWIKLOK Seite 38
HALTERUNGEN UND BEFESTIGUNGSOPTIONEN Seite 39
TOOBEE Seiten 40-41
ZUBEHÖR Seite 42
ROCK'N'ROAD Seite 43
INTERFLEX Seiten 44-45

VERPACKUNGSDATEN: Seiten 78-79-80



04 SICHERHEIT

46-55

SHELLY Seite 48
SHELLY SOLID RED Seite 49
FITEASY Seite 50
RELEASY Seite 51
FOLPY Seite 52
SLYKÒN Seite 53
GRABBY Seite 53
ZUBEHÖR Seite 54

VERPACKUNGSDATEN: Seite 81



05 SPEZIELLE TRÄGER

56-61

HOLDYX - ROLLYX Seite 58
FORMEEGA Seite 59
PORTTER UNIVERSAL Seite 60
HOSE PROTEX Seite 61




06 SCHUTZEINRICHTUNGEN

62-73

SOPÉO Seite 64
MINI SOPÉO 13-14 Seite 65
LAGOMAX Seite 66
SEENA 2.0 Seiten 67-68-69-70-71
SIDE BASIC SET Seiten 72-73

VERPACKUNGSDATEN: Seite 82

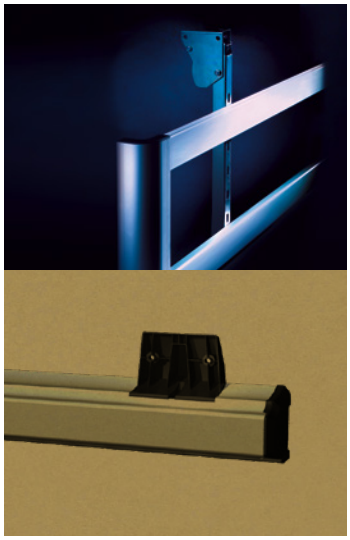

01



WERKZEUGKÄSTEN



10-21

BLACK DOG Seite 12
VERTIGO Seite 13
KOMPOS-IT Seite 14-15
MOTHER TRUCKER Seite 16
ORIGIN Seite 17
DAY TRIPPIN' Seite 18
ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE Seite 19-20

VERPACKUNGSDATEN: Seiten 74-75-76

BLACK DOG

WERKZEUGKÄSTEN








UV-stabilisiertes Polyethylen — Farbe: Schwarz und Rot (UV-stabilisiert)

Form und Funktion – kompromisslose Schlag- und Stoßfestigkeit
11 Größen
Wasser- und staubdichte Gehäusedichtung
Grundplatte aus hochbelastbares Polypropylen
Konventionelle Öffnung mit 2 Handgriffen (1 Handgriff für die Größen 400 und 500) - Schlüssel, Ersatzschlüssel und Schlüssellochabdeckung enthalten
Alle Werkzeugkästen werden mit Schlüsselkode geliefert
Kann als seitlicher Aufprallschutz gemäß der Richtlinie ECE 73R01 verwendet werden
Weitere Informationen finden Sie im Download-Bereich unter www.lagoaccessori.it



Kode	A	B	c-C	kg	Fassungsvermögen (Liter)	Max. Zuladung (kg)*	Std verpackung
44 50 55 115	400	350	400-420	5,7	40	30	30 Stück
44 50 55 103	500	350	400-420	6,2	46	35	32 Stück
44 50 55 083	600	450	470-490	9,2	90	50	24 Stück
44 50 55 081	600	450	650-670	10,5	140	60	16 Stück
44 50 55 084	600	550	650-670	11,5	164	65	16 Stück
44 50 55 060	700	450	470-490	10,5	108	55	18 Stück
44 50 55 053	700	450	650-670	12	140	65	12 Stück
44 50 55 040	750	360	330-350	7,8	55	40	27 Stück
44 50 55 033	800	450	470-490	11,5	123	60	18 Stück
44 50 55 020	1000	500	470-490	15	180	70	12 Stück
44 50 55 017	1000	500	650-670	18	260	75	8 Stück

*Der angegebene Wert entspricht der maximalen verteilten Zuladung bei der Verwendung von entsprechenden LAGO-Halterungen





ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE
Kunststofflaminiertes reflektierendes Haftetikett
Vierfarbigdruck
Etikettengröße: 190x80mm

alle Abmessungen in mm

VERTIGO

WERKZEUGKÄSTEN








UV-stabilisiertes Polyethylen — Farbe: Schwarz und Grau (UV-stabilisiert)


Form und Funktion – kompromisslose Schlag- und Stoßfestigkeit
11 Größen
Wasser- und staubdichte Gehäusedichtung
Grundplatte aus hochbelastbares Polypropylen
Exklusives Doppelauslösehebel-Schließsystem mit „M.L.D." Magnetvorrichtung (1 Verschlusshebel für die Größen 400 und500) - Schlüssel, Ersatzschlüssel und Schlüssellochabdeckung enthalten
Alle Werkzeugkästen werden mit Schlüsselkode geliefert
Kann als seitlicher Aufprallschutz gemäß der Richtlinie ECE 73R01 verwendet werden
Weitere Informationen finden Sie im Download-Bereich unter www.lagoaccessori.it



Kode	A	B	c-C	kg	Fassungsvermögen (Liter)	Max. Zuladung (kg)*	Std verpackung
44 50 25 115	400	350	400-420	5,7	40	30	30 Stück
44 50 25 103	500	350	400-420	6,2	46	35	32 Stück
44 50 25 083	600	450	470-490	9,2	90	50	24 Stück
44 50 25 081	600	450	650-670	10,5	140	60	16 Stück
44 50 25 084	600	550	650-670	11,5	164	65	16 Stück
44 50 25 060	700	450	470-490	10,5	108	55	18 Stück
44 50 25 053	700	450	650-670	12	140	65	12 Stück
44 50 25 040	750	360	330-350	7,8	55	40	27 Stück
44 50 25 033	800	450	470-490	11,5	123	60	18 Stück
44 50 25 020	1000	500	470-490	15	180	70	12 Stück
44 50 25 017	1000	500	650-670	18	260	75	8 Stück

*Der angegebene Wert entspricht der maximalen verteilten Zuladung bei der Verwendung von entsprechenden LAGO-Halterungen





ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE
Kunststofflaminiertes reflektierendes Haftetikett
Vierfarbigdruck
Etikettengröße: 190x80mm


alle Abmessungen in mm

KOMPOS-IT

INTEGRATED SYSTEM OF MULTI-PURPOSE MODULAR WERKZEUGKÄSTEN










Gemischte Polypropylen Copolymer — Farbe: Schwarze (UV-stabilisiert)

Großes Stapelvolumen
VIELSEITIG: Mit verschiedenen Zubehörteilen und Optionals lassen sich die Werkzeugkästen individuell und je nach Anforderung gestalten.
KOMFORT: Dank der Isolierfunktion ist es möglich, Ihre eigene reisende Küche aufzustellen.

Jeder KOMPOS-IT Kasten besteht aus sechs Elementen, die mit einfachen Steckverbindungen schnell zusammengebaut werden können
Der KOMPOS-IT Bausatz reduziert das Volumen des Produktes um 60%, und sorgt so bei Transport und Lagerung für Kosteneinsparung.
Jedes einzelne Modul ist passend für ihre Funktion konstruiert:
- der Boden hat eine stabile Struktur
- die Seitenteile sind für die Aufnahme der Halterungen gezielt verstärkt
Das System ist mit einem Schloss, Schlüssel und Schlossabdeckung ausgestattet.

Kompos-It ist Prüfstand und Straßeneinsatz getestet, mit 60 kg Inhalt bei der Nutzung der LAGO Halterungen und Befestigungssatz.
Die Verwendung von speziellem Verschraubungsmaterial und den Halterungen von LAGO ist empfehlenswert, um eine optimale Produktleistung sicherzustellen.



Kode	Beschreibung	A	B	C	kg	Max. Zuladung (kg)*	Std verpackung
80 60 62 115.0100	KIT KOMPOS-IT mit manueller Offnung	1200	600	650	25	60	12 Stück
80 60 62 095.0100	KIT KOMPOS-IT mit manueller Offnung	1000	600	650	20	50	12 Stück

*Der angegebene Wert entspricht der maximalen verteilten Zuladung bei der Verwendung von entsprechenden LAGO-Halterungen




VERFÜGBAREN OPTIONEN
mit eigenem Deckel, der unabhängig geöffnet werden kann, um die Isoliereffizienz zu optimieren. Sie wird im Bausatz geliefert, um beim Transport Platz zu sparen. Die Isolierbox kann alleine benutzt werden und ist für den Gebrauch mit handelsüblichen Kühlakkus entwickelt.

Vertikal und Horizontal Trennelement
Arbeitfläche, die innen am Deckel angebracht wird
Schubladen
LED-Beleuchtung

alle Abmessungen in mm

HALTERUNGEN





Kode	Beschreibung	kg	Std verpackung
31 16 67 004	Halterung schwarz lackiert, Montage unter der Plattform	8	1 Paar
31 16 66 004	Halterung schwarz lackiert, Rahmenmontage	10	1 Paar








ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE



















Kode	Beschreibung	kg	Std verpackung
07 09 16 001	Kühlbox 400 x 600 x 650 mm (Bausatz geliefert) FÜR DIE INSTALLATION DER KÜHLBOX IST EIN VERTIKALES TRENNELEMENT NÖTIG.	0,3	1 Stk.
81 60 40 044	Vertikales Trennelement 600 x 650 mm	1,1	12 Stück
81 60 41 021	Horizontales Trennelement 400 x 650 mm	0,5	12 Stück
81 60 41 007	Horizontales Trennelement 200 x 650 mm	0,3	24 Stück
81 30 45 072	Arbeitsfläche Deckel: Aluminium 1200 x 600 mm	1,8	Lose
81 30 45 063	Arbeitsfläche Deckel: Aluminium 1000 x 600 mm	1,6	Lose
81 60 56 006	KOMPOS-IT Schublade (wird mit Standardschienen geliefert) FÜR DER EINBAU DER SCHUBLADE IST EIN HORIZONTAL TRENNELEMENT NOTWENDIG	1	12 Stück
05 09 16 027	LED-Beleuchtung	0,1	Lose
07 10 16 001	Deckelhalterkette	0,2	Lose
07 05 16 002	Schloss-Bausatz	0,05	Lose

alle Abmessungen in mm

MOTHER TRUCKER

WERKZEUGKÄSTEN








UV stabilized polypropylene copolymer — Colour: black (UV stabilized)

Kratzfeste LAGO proprietäre Oberfläche
Entwicklunge Deckel mit Doppelauslösehebel-Schließsystem
Verstärkungsrippen für Schlag- und Stoßfestigkeit
Exklusives Doppelauslösehebel-Schließsystem mit M.L.D. Magnetvorrichtung: mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit
Kann für logistische Anforderungen komplett montiert oder ineinander gestapelt in Einzelteilen geliefert werden

Kann als seitlicher Aufprallschutz gemäß der Richtlinie ECE 73R01
Weitere Informationen finden Sie im Download-Bereich unter www.lagoaccessori.it


A





B





Komplett montiert

Kode	A	B	c-C	figura	kg	Fassungsvermögen (Liter)	Max. Zuladung (kg)*	Std verpackung
44 60 62 116	400	350	300-375	B	3,3	30	30	40 Stück
44 60 62 100	500	350	380-455	B	3,8	46	35	40 Stück
44 60 62 090	600	400	400-475	B	5,7	70	45	30 Stück
44 60 62 045	690	500	400-480	A	6,8	98	50	20 Stück
44 60 62 043	750	350	225-300	A	4,4	40	40	28 Stück
44 60 62 042	750	350	375-450	A	5,2	65	40	20 Stück
44 60 62 030	800	500	400-475	B	8,2	126	55	18 Stück
44 60 62 020	1000	500	400-480	A	9,7	148	70	15 Stück

Verschachtelte Gehäusekörper und separate Deckel

44 60 63 116	400	350	300-375	B	3,3	30	30	50 Stück
44 60 63 100	500	350	380-455	B	3,8	46	35	64 Stück
44 60 63 090	600	400	400-475	B	5,7	70	45	36 Stück
44 60 63 045	690	500	400-480	A	6,8	98	50	30 Stück
44 60 63 043	750	350	225-300	A	4,4	40	40	30 Stück
44 60 63 042	750	350	375-450	A	5,2	65	40	30 Stück
44 60 63 030	800	500	400-475	B	8,2	126	55	28 Stück
44 60 63 020	1000	500	400-480	A	9,7	148	70	24 Stück

*Der angegebene Wert entspricht der maximalen verteilten Zuladung bei der Verwendung von entsprechenden LAGO-Halterungen

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE
Personalisierung: Siebdruck-Etikett, eine oder Mehrere Farben, nach Menge
Logo maximum dimension nach Werkzeugkasten / Druckgröße

alle Abmessungen in mm

ORIGIN

WERKZEUGKÄSTEN








UV stabilized polypropylene copolymer — Farbe: Schwarz (UV-stabilisiert)


Kratzfeste LAGO proprietäre Oberfläche
Konventionelle Öffnung mit 1 - oder 2 Handgriff - Schlüssel, Ersatzschlüssel und Schlüssellochabdeckung enthaltenFür höhere Sicherheit mit einem Mehrpunkt-Schließsystem ausgestattet
Wasser-und staubdichte Gehäusedichtung
Verstärkungsrippen für Schlag- und Stoßfestigkeit
Kann für logistische Anforderungen komplett montiert oder in separaten verschachtelten Teilen geliefert werden

Kann als seitlicher Aufprallschutz gemäß der Richtlinie ECE 73R01
Weitere Informationen finden Sie im Download-Bereich unter www.lagoaccessori.it

A



B



Komplett montiert

Code	A	B	c-C	figure	kg	capacity (liters)	max load (kg)*	Std verpackung
44 60 64 116	400	350	300-375	B	3,3	30	30	40 Stück
44 60 64 100	500	350	380-455	B	3,8	46	35	40 Stück
44 60 64 090	600	400	400-475	B	5,7	70	45	30 Stück
44 60 64 045	690	500	400-480	A	6,8	98	50	20 Stück
44 60 64 043	750	350	225-300	A	4,1	40	40	28 Stück
44 60 64 042	750	350	375-450	A	4,9	65	40	20 Stück
44 60 64 030	800	500	400-475	B	8,2	126	55	18 Stück
44 60 64 020	1000	500	400-480	A	9,7	148	70	15 Stück

Verschachtelte Gehäusekörper und separate Deckel

44 60 69 116	400	350	300-375	B	3,3	30	30	50 Stück
44 60 69 100	500	350	380-455	B	3,8	46	35	64 Stück
44 60 69 090	600	400	400-475	B	5,7	70	45	30 Stück
44 60 69 045	690	500	400-480	A	6,8	98	50	30 Stück
44 60 69 043	750	350	225-300	A	4,1	40	40	30 Stück
44 60 69 042	750	350	375-450	A	4,9	65	40	30 Stück
44 60 69 030	800	500	400-475	B	8,2	126	55	24 Stück
44 60 69 020	1000	500	400-480	A	9,7	148	70	20 Stück

*Der angegebene Wert entspricht der maximalen verteilten Zuladung bei der Verwendung von entsprechenden LAGO-Halterungen

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE
Personalisierung: Siebdruck-Etikett, eine oder Mehrere Farben, nach Menge
Logo maximum dimension nach Werkzeugkasten / Druckgröße

alle Abmessungen in mm

DAY TRIPPIN'

WERKZEUGKÄSTEN








UV-stabilisiertes Polypropylen-Copolymer — Farbe: Schwarz (UV-stabilisiert)


A





B





Kratzfeste proprietäre Oberfläche
Entwicklunge Deckel ohne Elemente, wasser- und staubdicht
Horizontale Montage (obere oder untere Öffnung), vertikal (linke oder rechte Öffnung) oder aufstehen (Deckel Öffnung von oben)
Verstärkungsrippen für Schlag- und Stoßfestigkeit
Schnelles Öffnen und Schließen: exklusives Lago System ohne Griffe
Kann mit zwei Vorhängeschlössern oder mit Lago exklusives Schließsystem mit Schlüßel ausgestattet werden
Kann für logistische Anforderungen komplett montiert oder ineinander gestapelt in Einzelteilen geliefert werden

Kann als seitlicher Aufprallschutz gemäß der Richtlinie ECE 73R01
Weitere Informationen finden Sie im Download-Bereich unter www.lagoaccessori.it

Komplett montiert

Kode	A	B	c-C	figura	kg	Fassungsvermögen (Liter)	Max. Zuladung (kg)*	Std verpackung
44 60 60 116	400	350	300-350	B	2,8	30	30	40 Stück
44 60 60 100	500	350	380-450	B	3,4	46	35	40 Stück
44 60 60 090	600	400	400-470	B	4,9	70	45	30 Stück
44 60 60 045	690	500	400-470	A	5,9	98	50	20 Stück
44 60 60 030	800	500	400-470	B	6,4	126	55	18 Stück
44 60 60 020	1000	500	400-470	A	8,8	148	70	15 Stück

Verschachtelte Gehäusekörper und separate Deckel

44 60 61 116	400	350	300-350	B	2,8	30	30	64 Stück
44 60 61 100	500	350	380-450	B	3,4	46	35	64 Stück
44 60 61 090	600	400	400-470	B	4,9	70	45	36 Stück
44 60 61 045	690	500	400-470	A	5,9	98	50	30 Stück
44 60 61 030	800	500	400-470	B	6,4	126	55	28 Stück
44 60 61 020	1000	500	400-470	A	8,8	148	70	24 Stück

*Der angegebene Wert entspricht der maximalen verteilten Zuladung bei der Verwendung von entsprechenden LAGO-Halterungen

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE
Personalisierung: Siebdruck-Etikett, eine oder Mehrere Farben, nach Menge
Logo maximum dimension nach Werkzeugkasten / Druckgröße


alle Abmessungen in mm



HALTERUNGSKITS


Die Verwendung von speziellem Verschraubungsmaterial und den Halterungen von LAGO ist empfehlenswert, um eine optimale Produktleistung sicherzustellen. Alle Halterungskits werden mit dem erforderlichen Verschraubungsmaterial zum Befestigen des Werkzeugkastens/der Halterung geliefert

Stahl S235JR




PLATFORM Halterungskits für **Black Dog und Vertigo**

Kode	Beschreibung	Dicke	kg	fig.	Std verpackung
31 16 41 000	400/500 - Höhenverstellbar (nur seitliche Halterungen)	3	2,7	A	1 Paar
31 16 43 030	600 - Höhenverstellbar	3	4,2	B	1 Paar
31 16 43 040	700 - Höhenverstellbar	3	5,4	B	1 Paar
31 16 43 045	750 - Höhenverstellbar	3	5	B	1 Paar
31 16 43 050	800 - Höhenverstellbar	3	5,4	B	1 Paar
31 16 43 060	1000 - Höhenverstellbar	3	6	B	1 Paar




PLATFORM Halterungskits für **Mother Trucker**, **Origin** und **Day Trippin'**

Kode	Beschreibung	Dicke	kg	fig.	Std verpackung
31 16 41 000	400/500- Höhenverstellbar (nur seitliche Halterungen)	3	2,7	A	1 Paar
31 16 42 030	600 - Höhenverstellbar	3	5	B	1 Paar
31 16 69 040	700 - Höhenverstellbar	3	5,4	B	1 Paar
31 16 69 046	750 - Höhenverstellbar	3	5,4	A	1 Paar
31 16 42 050	800 - Höhenverstellbar	3	5,7	B	1 Paar
31 16 69 060	1000 - Höhenverstellbar	3	6	B	1 Paar



CHASSIS Halterungskits für **Black Dog und Vertigo**

Kode	Beschreibung	Dicke	kg	fig.	Std verpackung
31 16 32 000	400/500	3	4,65	C	1 Paar
31 16 34 030	600x470	3	9,7	D	1 Paar
31 16 34 035	600x650	4	13,8	D	1 Paar
31 16 34 037	600x550x650	4	15,8	D	1 Paar
31 16 34 040	700	3	9,9	D	1 Paar
31 16 34 043	700x650	4	13,8	D	1 Paar
31 16 34 045	750	3	11	D	1 Paar
31 16 34 050	800	3	10	D	1 Paar
31 16 34 060	1000	3	10	D	1 Paar
31 16 34 065	1000x650	4	16,8	D	1 Paar




CHASSIS Halterungskits für **Mother Trucker**, **Origin** und **Day Trippin'**

Kode	Beschreibung	Dicke	kg	fig.	Std verpackung
31 16 32 000	400/500	3	4,65	C	1 Paar
31 16 33 030	600	3	7,6	D	1 Paar
31 16 68 040	700	3	8,2	D	1 Paar
31 16 68 046	750	3	8	D	1 Paar
31 16 33 050	800	3	8	D	1 Paar
31 16 68 060	1000	3	10	D	1 Paar



DIVIDEA



DIVIDEA Polipropylene Organizern für **Vertigo** 600/ 700/ 1000 und **Black Dog** 600/ 700/ 800/ 1000

Kode	Beschreibung	kg	fig.	Std verpackung
31 57 51 001	Passend für Werkzeugk. 44 50 25 083 - 44 50 55 083	1,1	A	6 Stück
31 57 51 002	Passend für Werkzeugk. 44 50 25 060 - 44 50 55 060	1,3	A	6 Stück
31 57 51 003	Passend für Werkzeugk. 44 50 25 033 - 44 50 55 033	1,5	A	6 Stück
31 57 51 004	Passend für Werkzeugk. 44 50 25 020 - 44 50 55 020	1,7	A	6 Stück

alle Abmessungen in mm

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE



Kode	Beschreibung	Std verpackung
07 09 08 010	Handgriff Origin 400 - verschiedene Kombinationen Enthalten: Hebel, Schlüssel, Ersatzschlüssel, Griffabdeckung und Schraubenset	Paar
07 09 08 011	Handgriff Origin 500/600/700/800/1000 - verschiedene Kombinationen Enthalten: Schlüssel, Ersatzschlüssel, Griffabdeckung und Schraubenset	Paar
07 09 08 012	Handgriff Black Dog - verschiedene Kombinationen Enthalten: Hebel, Schlüssel, Ersatzschlüssel, Griffabdeckung und Schraubenset	Paar



07 09 08 013	Handgriff Vertigo \ Mother Trucker - verschiedene Kombinationen Enthalten: Schlüssel, Ersatzschlüssel, Griffabdeckung und Schraubenset	Paar



07 00 08 008	Tür-Stopper Kit (L. 410) Mother Trucker - Origin - Day Trippin' 500-600	Lose
07 00 08 007	Tür-Stopper Kit (L. 610) Mother Trucker - Origin - Day Trippin' 700-1000	Lose
07 00 08 009	Tür-Stopper Kit (L. 610) Mother Trucker - Origin - Day Trippin' 800	Lose





05 57 08 022	Innere flache Ladeplatte (auch für Deckel geeignet) Mother Trucker - Origin - Day Trippin' 700	Lose
05 57 08 023	Innere flache Ladeplatte (auch für Deckel geeignet) Mother Trucker - Origin - Day Trippin' 1000	Lose



07 61 08 001	Verriegelung-kit Day Trippin' mit Schlüssel	6 Paare



07 61 08 002	Schliessung-Kit BASIC	6 Paare

alle Abmessungen in mm

02





WASSERTANKS

22-25

TANKY Seite 24
TANKYTOO Seite 25

VERPACKUNGSDATEN: Seite 77

TANKY

HANDWASCH-WASSERTANK















UV-stabilisiertes Polyethylen

Farbe: Schwarz und Weiß (UV-stabilisiert)
nicht für Lebensmittel geeignet


Robust und handlich
Alle Tanks sind druckgetestet
250ml Seifenpumpe mit Gewinde und Deckel enthalten
Erforderliches Verschraubungsmaterial für die Befestigung von Tanky/Halterung enthalten





Tanky 30


Kode	Fassungsvermögen (Liter)	Faber	A	b-B	C	kg	Std verpackung
52 55 15 010	28	weiß	350	360-380	430	3	60 Stück
52 50 15 030	28	schwarz	350	360-380	430	3	60 Stück
Tanky 50							
52 55 15 050	45	weiß	420	430-450	450	5,2	45 Stück
52 50 15 050	45	schwarz	420	430-450	450	5,2	45 Stück



ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

HalterungsKits Seite

Kode	Beschreibung	L	fig.	Std verpackung
31 16 28 001	Angeflanschte Fahrwerks-Montagerohre - Fahrwerks-Montagebeschläge - Tanky/Tankytoo 30 und 50	466	A	Vielfaches von 5
31 16 26 001	Rahmen-Montageh - Tanky/Tankytoo 30 und 50	385	B	Vielfaches von 5
31 16 25 001	Plattform-Montagehalterungen - Tanky/Tankytoo 30 und 50	288	C	Vielfaches von 5



ERSATZTEILE

Kode	Beschreibung	fig.	Std verpackung
05 09 02 008	Seifenspenderkit (mit Tank)	A	Lose
05 09 02 009	Wasser-Hahn	B	Lose
05 09 02 005	Tank-Kappe (als Alternative zum Seifenspenderkit)	C	Lose

alle Abmessungen in mm

TANKYTOO

HANDWASCH-WASSERTANK







UV-stabilisiertes Polyethylen

Farbe: Schwarz (UV-stabilisiert)
nicht für Lebensmittel geeignet

Stark und handlich
250ml Seifenpumpe mit Gewinde und Deckel enthalten
Erforderliches Verschraubungsmaterial für die Befestigung von Tanky/Halterung enthalten




Kode	Fassungsvermögen (Liter)	Faber	A	b-B	C	kg	Std verpackung
52 50 32 010	28	schwarz	382	283	400	2,8	42 Stück



ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

HalterungsKits Seite

Kode	Beschreibung	L	fig.	Std verpackung
31 16 28 001	Angeflanschte Fahrwerks-Montagerohre - Fahrwerks-Montagebeschläge - Tanky/Tankytoo 30 und 50	466	A	Vielfaches von 5
31 16 26 001	Rahmen-Montageh - Tanky/Tankytoo 30 und 50	385	B	Vielfaches von 5
31 16 25 001	Plattform-Montagehalterungen - Tanky/Tankytoo 30 und 50	288	C	Vielfaches von 5



ERSATZTEILE

Kode	Beschreibung	fig.	Std verpackung
05 09 02 008	Seifenspenderkit (mit Tank)	A	Lose
05 09 02 056	Wasser-Hahn	B	Lose
05 09 02 005	Tank-Kappe (als Alternative zum Seifenspenderkit)	C	Lose

alle Abmessungen in mm

03



26-45

KOMPLEET KOMBI Seiten 28-29
KOMPLEET KOMBI TIPPER Seite 30
PORTTER KOMBI Seite 31
KOMPLEET Seite 32
KOMPLEET KOMMA Seite 33
WHEELMATE Seite 34
WHEELMATE PRO Seite 35
WHEELMATE PRO KOMPLEET Seite 36
SPRAY BUSTER Seite 37
QWIKLOK Seite 38
HALTERUNGEN UND BEFESTIGUNGSOPTIONEN Seite 39
TOOBEE Seiten 40-41
ZUBEHÖR Seite 42
ROCK'N'ROAD Seite 43
INTERFLEX Seiten 44-45

VERPACKUNGSDATEN: Seiten 78-79-80



KOTFLÜGEL


KOMPLEET KOMBI


MODULARER KOTFLÜGEL MIT INTEGRIERTEM SCHMUTZFÄNGER, SPRITZSCHUTZ UND VERSTELLBAREN HALTERUNGEN













UV-stabilisiertes Polypropylen-Copolymer

Farbe: Schwarz und Grau (UV-stabilisiert)

Wertvoll an allen Fronten
4 unterschiedliche Module: Kombi ohne Schmutzfänger, Kombi 150, Kombi 250 und Kombi 350
50-75% weniger Verpackungsvolumen - Sparen Sie an Logistik, Handhabung und Lagerung
Einfache Montage - Keine Werkzeuge erforderlich
Vorab kein Bohren, Nieten, Kleben oder Verschrauben erforderlich
Erhebliche Gewichtsreduktion durch Teileintegration
Kratzfeste proprietäre Oberfläche
Verstellbare Befestigungsösen mit Ø 42mm - Max. Drehmoment 12Nm
Ösen-Spannverschlüsse mit Geomet® oberflächenbehandelt - Besonders korrosionsbeständig
- Keine anderen eisenhaltigen Teile

Zugelassene Spritzschutzvorrichtung nach Vorgabe der Richtlinie (EU) 2021/535 und (GB) 109/2011
Weitere Details im Download-Bereich von www.lagoaccessori.it






MONTIERTES PRODUKT

Beschreibung	A	B	C-c	R	K	k	D		H Schmutzfänger
Kompleet Kombi ohne schmutzfänger	1890	1290	450-390	640	925	803	150		-
Kompleet Kombi 150 - integrierter schmutzfänger 150mm	1890	1290	450-390	640	925	803	150		150
Kompleet Kombi 250 - integrierter schmutzfänger 250mm	1890	1290	450-390	640	925	803	150		250
Kompleet Kombi 350 - integrierter schmutzfänger 350mm	1890	1290	450-390	640	925	803	150		350

alle Abmessungen in mm

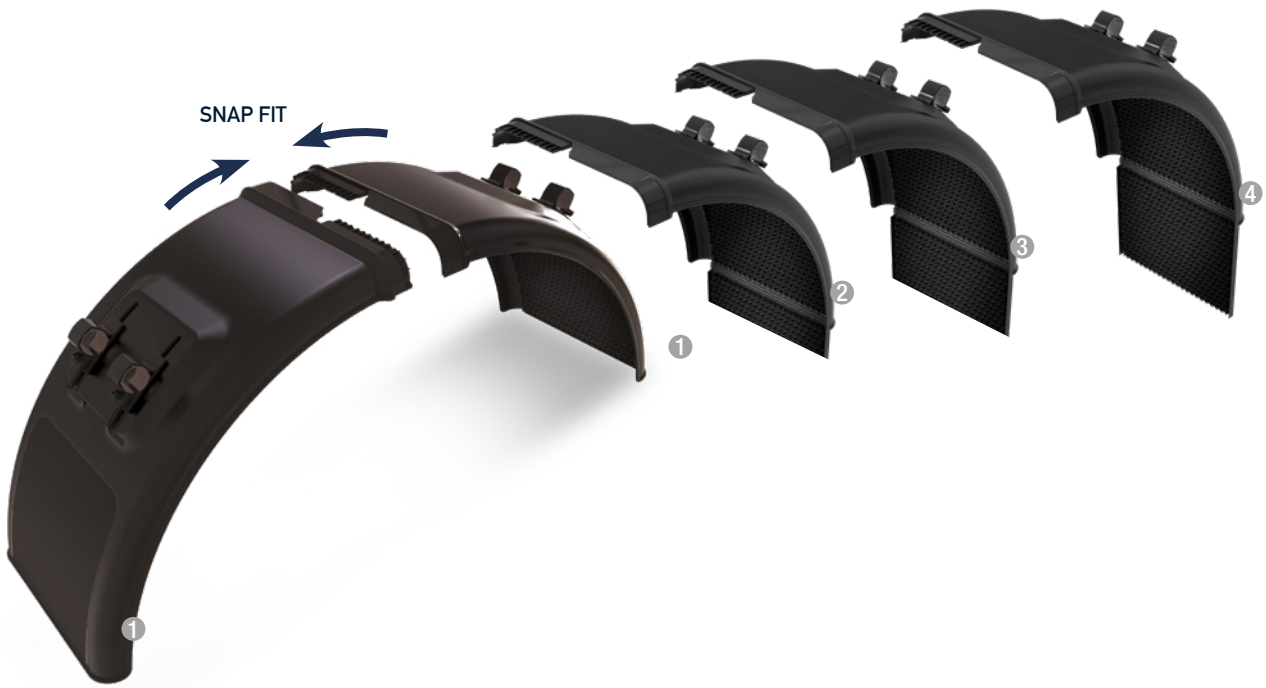

Stellen Sie Ihren Kompleet Kombi aus den Modulen zusammen - Alle Module werden zerlegt geliefert




Kompleet Kombi Basic = ❶ 15 60 45 010 + ❶ 15 60 45 010

Kode	kg	Std verpackung
❶ 15 60 45 010	2	18 Stück
❶ 15 60 45 010	2	18 Stück




Kompleet Kombi 150 = ❶ 15 60 45 010 + ❷ 15 60 45 015

Kode	kg	Std verpackung
❶ 15 60 45 010	2	18 Stück
❷ 15 60 45 015	2,25	18 Stück



Kompleet Kombi 250 = ❶ 15 60 45 010 + ❸ 15 60 45 020

Kode	kg	Std verpackung
❶ 15 60 45 010	2	18 Stück
❸ 15 60 45 020	2,45	18 Stück



Kompleet Kombi 350 = ❶ 15 60 45 010 + ❹ 15 60 45 025

Kode	kg	Std verpackung
❶ 15 60 45 010	2	18 Stück
❹ 15 60 45 025	2,65	18 Stück




SCHMUTZFAENGER - PERSONALISIERUNG
Siebdruck
Mindestbestellmenge erfordelich
Maximale Druckfläche 330x190mm
Anzahl der Farben zu bewerten

alle Abmessungen in mm


KOMPLEET KOMBI TIPPER

MODULARER KOTFLÜGEL
MIT INTEGRIERTEM FALTBARE SCHMUTZFÄNGER




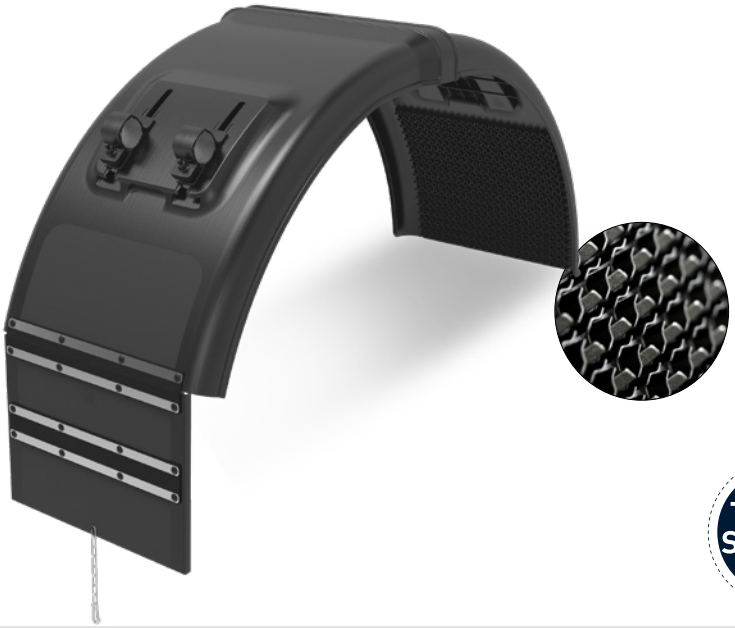

TIPPER SPECIAL







UV-stabilisiertes Polypropylen-Copolymer — Farbe: Schwarz (UV-stabilisiert)

Spezielle Lösung für Kipperanhänger und Rail-Huckepack-Anhänger: montagefertiger Kotflügel mit klappbarem Schmutzfänger, Kette, Karabinerhaken zur Befestigung an KOTFLÜGEL-Rohren oder -Heckstoßfängern.

50-75% weniger Verpackungsvolumen - Sparen Sie an Logistik, Handhabung und Lagerung
Einfache Montage - Keine Werkzeuge erforderlich
Vorab kein Bohren, Nieten, Kleben oder Verschrauben erforderlich
Erhebliche Gewichtsreduktion durch Teileintegration
Kratzfeste proprietäre Oberfläche
Verstellbare Befestigungsösen mit Ø 42mm - Max. Drehmoment 12Nm
Ösen-Spannverschlüsse mit Geomet® oberflächenbehandelt - Besonders korrosionsbeständig
- Keine anderen eisenhaltigen Teile

Zugelassene Spritzschutzvorrichtung nach Vorgabe der Richtlinie (EU) 2021/535 und (GB) 109/2011
Weitere Details im Download-Bereich von www.lagoaccessori.it

MONTIERTES PRODUKT

Beschreibung	A	B	C-c	R	K	k	D	H
Kompleet Kombi Tipper	1800	1290	450-390	640	925	803	150	300




Kompleet Kombi Tipper = ❶ 15 60 45 010 + ❺ 15 60 46 001

Kode	kg	Std verpackung
❶ 15 60 45 010	2	18 Stück
❺ 15 60 46 001	2,8	18 Stück


alle Abmessungen in mm


PORTTER KOMBI

WERKZEUGHALTER

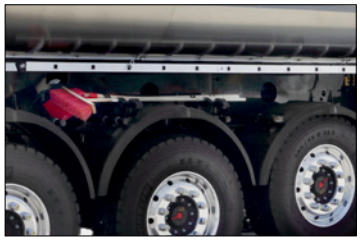








PA6 GF + Gummi

Farbe: Schwarz


Lichter, schneller, einfacher
Schnell und einfach für Montage
Gewichtsreduzierung
Erforderliches Verschraubungsmaterial für die Befestigung enthalten
Besonderes korrosionsbeständig



Portter Kombi

Kode	A	B	C	Kg	Std Verpackung
72 60 40 002*	425	170	80	0,66	4 Stück

*3 Gummi-Befestigungselemente (05 07 02 049) enthalten



Ersatzteile - Verbindungselemente aus Gummi Portter

Kode	A	B	C	Kg	Std Verpackung
05 07 02 049	290	5	45	0,05	12 Stück

alle Abmessungen in mm

KOMPLEET

INTEGRIERTER SCHMUTZFÄNGER, SPRITZSCHUTZ UND VERSTELLBARE HALTERUNGEN











UV-stabilisiertes Polypropylen-Copolymer — Farbe: Schwarz (UV-stabilisiert)

Vollständig integriertes System - Erhöhte Zuverlässigkeit und schnellere Montage
Vorab kein Bohren, Nieten, Kleben oder Verschrauben erforderlich
Kratzfeste proprietäre Oberfläche
Integriertes, windfestes Schmutzfänger-Scharnier - Über 180.000 komplette Biegezyklen
Verstellbare rutschfeste Befestigungsösen mit Ø 42mm - Max. Drehmoment 15Nm
Ösen-Spannverschlüsse mit Geomet® oberflächenbehandelt - Besonders korrosionsbeständig
- Keine anderen eisenhaltigen Teile

Zugelassene Spritzschutzvorrichtung nach Vorgabe der Richtlinie (EU) 2021/535 und (GB) 109/2011
Weitere Details im Download-Bereich von www.lagoaccessori.it





Kode	A	B-b	R	D	H Schmutzfänger	kg	Std verpackung
15 60 01 008	700	450-390	670	150	-	1,78	48 Stück
15 60 10 170	700	450-390	670	150	160	2,75	42 Stück
15 60 11 170	700	450-390	670	150	250	3	30 Stück
15 60 12 170	700	450-390	670	150	350	3,5	30 Stück
15 60 09 170	700	450-390	670	150	300	3	30 Stück



SCHMUTZFAENGER - PERSONALISIERUNG
Siebdruck
Mindestbestellmenge erfordelich
Maximale Druckfläche 330x190mm
Anzahl der Farben zu bewerten

alle Abmessungen in mm


KOMPLEET KOMMA

VERTIKALER KOTFLÜGEL, INTEGRIERTER SCHMUTZFÄNGER UND SPRITZSCHUTZVORRICHTUNG










UV-stabilisiertes Polypropylen-Copolymer

Farbe: Schwarz (UV-stabilisiert

Vollständig integrierter Sattelanhänger-Kotflügel - Schnellere Montage und vorgesehen für seitlichen Schmutzfänger
Vorab kein Bohren, Nieten, Kleben oder Verschrauben erforderlich
Kratzfeste proprietäre Oberfläche
Besonders korrosionsbeständig - Keine eisenhaltigen Teile
Integriertes windfestes Scharnier
Integrierte Befestigungslöcher

Zugelassene Spritzschutzvorrichtung nach Vorgabe der Richtlinie (EU) 2021/535 und (GB) 109/2011
Weitere Details im Download-Bereich von www.lagoaccessori.it





Kode	A	B-b	C	D	E	H Schmutzfänger	kg	Std verpackung
15 60 40 010	735	470-410	110	165	116	-	1,8	20 Stück
15 60 40 018	735	470-410	110	165	116	190	2,2	18 Stück
15 60 40 020	735	470-410	110	165	116	265	2,3	18 Stück
15 60 40 025	735	470-410	110	165	116	350	2,4	18 Stück
15 60 39 025	620	480-410	110	165	116	290	3,0	18 Stück



SCHMUTZFAENGER - PERSONALISIERUNG
Siebdruck
Mindestbestellmenge erfordelich
Maximale Druckfläche 330x190mm
Anzahl der Farben zu bewerten

alle Abmessungen in mm

WHEELMATE


KOTFLÜGEL






UV-stabilisiertes Polypropylen-Copolymer — Farbe: Schwarz (UV-stabilisiert)

Ein Kotflügel für jeden Bedarf
Kratzfeste proprietäre Oberfläche



Conventional Kotflügel

Kode	A	B	C	H	P	R	kg	Std verpackung
11 60 41 380	2100	1340	660	670		670	6,1	42 Stück
11 60 41 410	2100	1350	440	670		670	4,2	60 Stück
11 60 41 465	1900	1330	660	570		670	5,8	42 Stück
11 60 41 460	1920	1310	450	600		650	3,5	60 Stück
11 60 41 505	1700	1100	560	540		550	3,5	50 Stück
11 60 41 535	1580	1000	550	510		500	3	60 Stück
11 60 41 540	1580	1000	500	500		500	2,8	80 Stück
11 60 41 640	1400	900	450	450		450	2,3	80 Stück
11 60 41 643	1400	900	270	450		450	1,2	10 Stück
11 60 41 655	1380	890	400	440		440	2	100 Stück



Oben abgeflachte Kotflügel

11 60 42 610	1470	910	460	460	390	500	2,6	80 Stück
11 60 42 600	1500	900	310	480	400	600	2,4	90 Stück
11 60 42 509	1750	1000	510	550	510	650	3,6	80 Stück



Viertel-Kotflügel

11 60 40 080	1000	-	660	-		670	3	24 Stück
11 60 40 095	1000	-	440	-		670	2	24 Stück
11 60 40 130	800	-	670	-		670	2,1	50 Stück
11 60 40 145	810	-	440	-		670	1,5	50 Stück
11 60 40 155	700	-	670	-		670	2	50 Stück
11 60 40 170	700	-	440	-		670	1,4	50 Stück
11 60 01 010	640	-	720	-		640	2	50 Stück



SEITEN-KOTFLUEGEL PERSONALISIERUNG
Heißtransferdruck
Mindestbestellmenge erfordelich
Maximale Druckfläche 68x15mm

alle Abmessungen in mm

WHEELMATE PRO


KOTFLÜGEL MIT ZUSÄTZLICHEN VERSTELLBAREN HALTERUNGEN



QWIKLOK
KOMPATIBILITÄT

UV-stabilisiertes Polypropylen-Copolymer — Farbe: Schwarz (UV-stabilisiert)


Wheelmate-Kotflügel mit vormontierten Halterungen
Kratzfeste proprietäre Oberfläche
Verstellbare Befestigungsösen mit Ø 42mm für konventionelle Kotflügel - Max. Drehmoment 12Nm
Verstellbare rutschfeste Befestigungsösen mit Ø 42mm für konventionelle Kotflügel - Max. Drehmoment 15Nm



Konventionelle Kotflügel mit vormontierten Halterungen 57 05 18 010

Kode	A	B	C	R	K	k	D	kg	mpb*
11 60 46 380	2100	1340	660	670	970	790	450	7,6	36 Stück
11 60 46 410	2100	1350	440	670	970	790	250	5,7	48 Stück
11 60 46 465	1900	1330	650	670	985	805	450	7,3	36 Stück
11 60 46 460	1940	1310	450	650	1010	850	250	5	48 Stück
11 60 46 505	1700	1100	560	550	920	720	350	5	48 Stück
11 60 46 535	1580	1000	550	500	810	600	350	4,5	48 Stück
11 60 46 540	1580	1000	500	500	810	600	350	4,3	60 Stück
11 60 46 640	1400	900	450	450	690	510	250	3,8	60 Stück
11 60 46 655	1380	890	400	440	670	495	225	3,5	72 Stück

*Minimale Produktionscharge



Konventionelle Kotflügel mit vormontierten Halterungen 57 05 17 010

									mpb*
11 60 45 130	800	-	670	670	-	-	450	2,9	32 Stück
11 60 45 145	810	-	440	670	-	-	250	2,2	32 Stück
11 60 45 155	700	-	670	670	-	-	450	2,6	32 Stück
11 60 45 170	700	-	440	670	-	-	250	1,9	32 Stück
11 60 01 037	640	-	720	640	-	-	525	2,4	32 Stück



SEITEN-KOTFLUEGEL PERSONALISIERUNG
Heißtransferdruck
Mindestbestellmenge erfordelich
Maximale Druckfläche 68x15mm

alle Abmessungen in mm

WHEELMATE PRO KOMPLEET

KOTFLÜGEL MIT ZUSÄTZLICHEN VERSTELLBAREN HALTERUNGEN UND SCHMUTZFÄNGER






QWIKLOK
KOMPATIBILITÄT



UV-stabilisiertes Polypropylen-Copolymer — Farbe: Schwarz (UV-stabilisiert)

Wheelmate Pro Kotflügel mit vormontiertem Spray Buster Schmutzfänger
Kratzfeste proprietäre Oberfläche
Verstellbare Befestigungsösen mit Ø 42mm für konventionelle Kotflügel - Max. Drehmoment 12Nm
Verstellbare rutschfeste Befestigungsösen mit Ø 42mm für konventionelle Kotflügel - Max. Drehmoment 15Nm


Zugelassene Spritzschutzvorrichtung nach Vorgabe der Richtlinie (EU) 2021/535 und (GB) 109/2011
Weitere Details im Download-Bereich von www.lagoaccessori.it



Wheelmate Pro Kotflügel mit vormontierten Halterungen 57 05 18 010 57 05 18 010 + internes Anti-Spray + Schmutzfänger

Kode	A	B	C-c	R	K	k	D	H Schmutzfänger	kg	mpb*
14 60 35 380	2100	1340	660-604	670	970	790	450	400	9	24 Stück
14 60 35 410	2100	1350	440-412	670	970	790	250	400	6,3	40 Stück
14 60 35 465	1900	1330	650-604	670	985	805	450	400	8,5	24 Stück
14 60 35 460	1940	1310	450-412	650	1100	850	250	400	5,9	40 Stück
14 60 35 505	1700	1100	560-508	500	920	720	350	400	6,7	36 Stück

*Minimale Produktionscharge



Wheelmate Pro Viertel-Kotflügel mit vormontierten Halterungen 57 05 17 010 + Schmutzfänger

										mpb
14 60 30 130	800	-	670-604	670	-	-	450	400	2,1	18 Stück
14 60 30 145	810	-	440-412	670	-	-	250	400	3	18 Stück
14 60 30 155	700	-	670-604	670	-	-	450	400	3,5	18 Stück
14 60 30 170	700	-	440-412	670	-	-	250	400	2,9	18 Stück



SCHMUTZFAENGER - PERSONALISIERUNG
Siebdruck
Mindestbestellmenge erfordelich
Maximale Druckfläche 330x190mm
Anzahl der Farben zu bewerten



SEITEN-KOTFLUEGEL - PERSONALISIERUNG
Heißtransferdruck
Mindestbestellmenge erfordelich
Maximale Druckfläche 68x15mm

alle Abmessungen in mm

SPRAY BUSTER


SCHMUTZFÄNGER MIT SPRITZSCHUTZ













UV-stabilisiertes Polypropylen-Copolymer — Farbe: Schwarz (UV-stabilisiert)

Schmutzfänger mit zugelassener Spritzschutzvorrichtung
3 Größen
Kratzfeste proprietäre Oberfläche
Geliefert mit Schmutzfänger/Kotflügel-Befestigungselementen

Zugelassene Spritzschutzvorrichtung nach Vorgabe der Richtlinie (EU) 2021/535 und (GB) 109/2011
Weitere Details im Download-Bereich von www.lagoaccessori.it





Kode	A	b-B	H Schmutzfänger	C	D	E	kg	Std verpackung
12 60 64 210	780	340-412	400	127	125	-	1,6	12 Stück
12 60 64 215	780	436-508	400	175	125	68	2	12 Stück
12 60 64 220	780	532-604	400	223	125	117	2,4	12 Stück



SCHMUTZFAENGER - PERSONALISIERUNG
Siebdruck
Mindestbestellmenge erfordelich
Maximale Druckfläche 330x190mm
Anzahl der Farben zu bewerten


alle Abmessungen in mm


QWIKLOK

KOTFLÜGEL BEFESTIGUNGSHALTERUNGEN





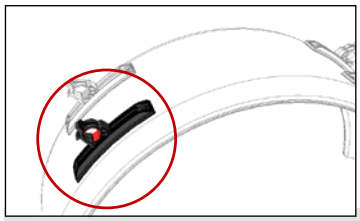

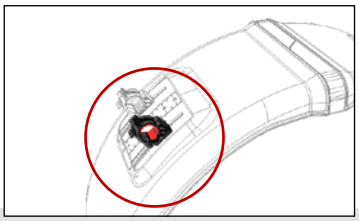

Nylon GF - EPDM-Gummi PA6

Farbe: Schwarz - rot (UV stabilisierte)

Qwiklok Halterung und Oese montage-System
Schnelle, effektive und intelligente Montage-lösung ohne Schrauben
MOntagezeit 50% schneller im Vergleich zu herkömmlichen Systemen mit Schrauben.
Passend zu d.42mm Rohre
Einstellbar
Gelieferte Schrauben für Schiene / Kotflügel-montage
Montage von oben oder frontal



QWIKLOK
KOMPATIBILITÄT

Kompatibilität prüfen mit KotflügelFamilien:
- Wheelmate Pro Seite 35
- Wheelmate Pro Kompleet Seite 36



KOTFLÜGEL BEFESTIGUNGSHALTERUNGEN

Kode	Beschreibung	Mat./Finish	Std verpackung
57 60 40 010	Qwiklok Halterung	UV-stabilisiertes Polypropylen-Copolymer GF- Nylon GF - EPDM-Gummi PA6	48 Stück

Befestigungsöse


Kode	Beschreibung	Mat./Finish	Std verpackung
05 05 02 028	Qwiklok Befestigungsöse	PA6 Nylon GF - EPDM - Gummi	12 Stück

MONTAGE

von oben



frontal

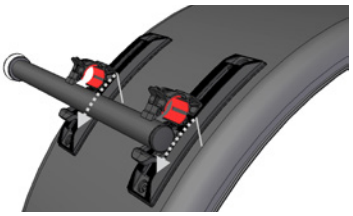

alle Abmessungen in mm

SARÀKA
KOTFLÜGEL-SCHNELLBEFESTIGUNGSKIT







UV-stabilisiertes Polyacetalharz — Farbe: Schwarz (UV-stabilisiert

Vollständig verstellbares Paar Kotflügel mit Schnellbefestigungshalterungen
Ermöglicht uneingeschränkte Anpassung für rechts und links, garantiert perfekte Ausrichtung zum Boden und Ausrichtung zu angrenzenden Kotflügeln
Vorab kein Bohren, Nieten, Kleben oder Verschrauben erforderlich
50% kürzere Montagezeit im Vergleich zu herkömmlichen Systemen
Keine Rohrendkappen erforderlich
Passend für Rohre mit Ø 42mm
Vorgesehen für individuelle Gestaltung - Reflektierender laminierter Aufkleber mit Vierfarbendruck
Mindestmenge für Bestellung und Produktion erforderlich - Seite



Kode	Beschreibung	Std verpackung
57 05 35 010	Paar Saràka-Halterungen mit Ø 42mm - Verschraubungsmaterial im Lieferumfang enthalten	12 Paare

Saràka wurde ausschließlich für die Verwendung mit LAGO Wheelmate Kotflügeln entwickelt:
11 60 41 380 - 11 60 41 410 - 11 60 41 465 - 11 60 41 460

KOTFLÜGEL BEFESTIGUNGSHALTERUNGEN

UV-stabilisiertes Polypropylen-Copolymer - EPDM-Gummi - Polyacetalharz - Stahl
Edelstahl Ösenklemmbefestigung Geomet® oberflächenbehandelt

Alle Halterungen werden mit Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben für die Montage geliefert



Kotflügel-Befestigungshalterungen - Geeignet für Viertel-Kotflügel

Kode	Beschreibung	Mat./Finish	Std verpackung
57 05 17 010	Verstellbare Halterung mit Ø 42mm -Verschraubungsmaterial im Lieferumfang enthalten Rutschfeste Befestigungsöse - Max. Drehmoment 15Nm	PA6 Nylon GF PA6 Nylon GF - EPDM - Gummi	48 Stück

Kotflügel-Befestigungshalterungen - Geeignet für konventionelle Kotflügel

57 05 18 010	Verstellbare Halterung mit Ø 42mm -Verschraubungsmaterial im Lieferumfang enthalten Rutschfeste Befestigungsöse - Max. Drehmoment 12Nm	PA6 Nylon GF PA6 Nylon GF	48 Stück

Kotflügel-Befestigungshalterungen - Geeignet für konventionelle Kotflügel

57 05 15 005	Verstellbare Halterung mit Ø 34mm -Verschraubungsmaterial im Lieferumfang enthalten Rutschfeste Befestigungsöse	Acetalic resin PA6 Nylon GF	48 Stück

Befestigungsöse

Kode	Beschreibung	Mat./Finish	fig.	Std verpackung
05 05 02 014	Verstellbare rutschfeste Befestigungsöse	PA6 Nylon GF - EPDM - Gummi	A	12 Stück
05 05 02 016	Verstellbare Befestigungsöse	PA6 Nylon GF	B	12 Stück
05 05 02 021	Verstellbare Befestigungsöse - Ø 34mm	PA6 Nylon GF	C	12 Stück



Kode	Beschreibung	Ø	Mat./Finish	Std verpackung
57 05 10 010	Feste Halterungen	42	Acetalharz	100 Stück
57 05 10 015	Feste Halterungen	48	Acetalharz	100 Stück
57 05 10 020	Feste Halterungen	54	Acetalharz	100 Stück
57 11 30 010	Feste Stahlhalterung	42	Stahl - Verzinkt	50 Stück
57 11 30 020	Feste Stahlhalterung	54	Stahl - Verzinkt	50 Stück
57 11 15 010	Verstellbare Stahlhalterung	42	Stahl - Verzinkt	50 Stück
57 16 15 010	Verstellbare Stahlhalterung	42	Stahl - Schwarze Epoxidpulverbeschichtung	50 Stück
57 30 15 010	Verstellbare Edelstahlhalterung	42	Edelstahl	50 Stück

alle Abmessungen in mm

TOOBEE STEEL


KOTFLÜGEL TRAGROHR






Stahl FE320 – UV-stabilisierte Polyethylen-Endkappe inklusive


Die neueste Generation der Kotflügelhalterung: TooBee präsentiert eine völlig neue Lösung für die Befestigung von Kotflügeln. Die schweißfreie, monolithische Konstruktion dieses patentierten Bauteils sorgt für eine höhere Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen Belastungen und Materialermüdung infolge zyklischer Belastungen. Eine herausragende Korrosionsbeständigkeit wird durch den Verzicht auf schweißbedingte Verunreinigungen der Oberfläche sowie durch die gleichmäßige Formgebung der Oberfläche erreicht. TooBee wird mit vormontierter Endkappe geliefert; ein individuelles Befestigungselemente-Set (M16) ist im Lieferumfang enthalten. TooBee ist verzinkt oder mit einer Doppelbeschichtung (Verzinkung/KTL + schwarze Pulverbeschichtung) erhältlich.






Verzinkter Stahl

Kode	Ø	Stärke	L	A	B	C	D	Std Verpackung
16 11 01 034	42	2	811	-	-	-	-	12 Stück
16 11 31 360	42	2	750	-	-	-	-	12 Stück
16 11 31 375	42	2	600	-	-	-	-	12 Stück
18 11 01 033	42	2	811	87	170	105	95	12 Stück
18 11 31 365	42	2	730	87	170	105	95	12 Stück
18 11 31 380	42	2	580	87	170	105	95	12 Stück






KTL / verzinkter Stahl + schwarze Epoxidbeschichtung

Kode	Ø	Stärke	L	A	B	C	D	Std Verpackung
16 20 01 120	42	2	811	-	-	-	-	12 Stück
16 41 31 360	42	2	750	-	-	-	-	12 Stück
16 41 31 375	42	2	600	-	-	-	-	12 Stück
18 20 01 010	42	2	811	87	170	105	95	12 Stück
18 41 31 365	42	2	730	87	170	105	95	12 Stück
18 41 31 380	42	2	580	87	170	105	95	12 Stück




alle Abmessungen in mm

BEFESTIGUNGSELEMENTE




STANDARDMONTAGE

Standard-Befestigungselemente-Set



AUF ANFRAGE


Befestigungselemente-Set mit unverlierbaren Schrauben



TOOBEE ALU / EDELSTAHL

KOTFLÜGEL TRAGROHR




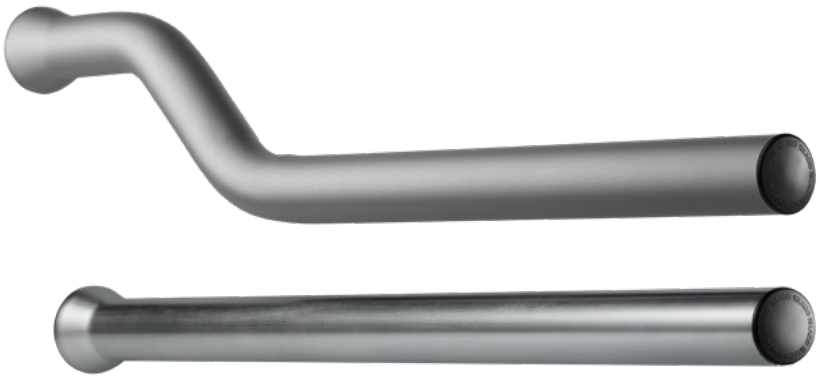


Aluminium - Edelstahl - inklusive UV-stabilisierter Polyethylen-Endkappe


Die neueste Generation der Kotflügelhalterung
TooBee steht für einen neuen Ansatz bei der Befestigung von Kotflügeln.
Die schweißfreie, monolithische Konstruktion dieses patentierten Bauteils bietet eine höhere Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen Belastungen und Materialermüdung durch zyklische Belastungen.
Dank des Verzichts auf schweißbedingte Oberflächenverunreinigungen und der gleichmäßigen Oberflächenformgebung bietet TooBee eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit. TooBee wird mit vormontierter Endkappe geliefert. Ein individuelles Befestigungselemente-Set (M16) ist im Lieferumfang enthalten.


Edelstahl






Kode	Ø	Stärke	L	A	B	C	D	Std Verpackung
16 30 31 353	42	2	811	-	-	-	-	12 pcs
16 30 31 360	42	2	750	-	-	-	-	12 pcs
16 30 31 375	42	2	600	-	-	-	-	12 pcs
18 30 31 353	42	2	811	87	170	105	95	12 pcs
18 30 31 365	42	2	730	87	170	105	95	12 pcs
18 30 31 380	42	2	580	87	170	105	95	12 pcs






Kode	Ø	Stärke	L	A	B	C	D	Std Verpackung
16 49 33 353	42	3	811	-	-	-	-	12 pcs
16 49 33 360	42	3	750	-	-	-	-	12 pcs
16 49 33 375	42	3	600	-	-	-	-	12 pcs
18 49 33 353	42	3	811	87	170	105	95	12 pcs
18 49 33 365	42	3	730	87	170	105	95	12 pcs
18 49 33 380	42	3	580	87	170	105	95	12 pcs




BEFESTIGUNGSELEMENTE




STANDARDMONTAGE

Standard-Befestigungselemente-Set



AUF ANFRAGE

Befestigungselemente-Set mit unverlierbaren Schrauben



MONTAGE ROHRE



Stahl S235JR - Edelstahl AISI 304 2B



Auf Anfrage in verschiedenen Größen und Oberflächenbearbeitungen erhältlich
Rohrendkappe nicht enthalten

Kode	Beschreibung	Ø	Stärke	L Länge	mat/finish	Std verpackung
16 11 10 020	Gerades Rohr	42	2	750	Stahl Kaltverzinkt	14 Stück
16 11 20 020	Gerades Rohr	54	2	750	Stahl Kaltverzinkt	14 Stück
16 11 10 200	Gerades Rohr - quadratischer Flansch	42	2	750+5 (Flansch)	Stahl Kaltverzinkt	12 Stück
16 11 01 007	Gerades Rohr - verstärkter rechteckiger Flansch	42	2	750+5 (Flansch)	Stahl Kaltverzinkt	10 Stück
17 11 10 015	Gebogenes Rohr	42	2	770	Stahl Kaltverzinkt	12 Stück
17 11 20 015	Gebogenes Rohr	54	2	770	Stahl Kaltverzinkt	8 Stück
18 30 10 025	Doppelt gebogenes Rohr	42	2	730	Stainless Steel	12 Stück
16 20 01 119	Gerades Rohr - runder Flansch*	34	3	660	Stahl-Schwarze Epoxidpulverbeschichtung	12 Stück
16 20 01 113	Gerades Rohr - triangular flange*	34	3	660	Stahl-Schwarze Epoxidpulverbeschichtung	12 Stück
16 20 01 117	Doppelt gebogenes Rohr - runder Flansch*	34	3	560	Stahl-Schwarze Epoxidpulverbeschichtung	12 Stück
18 20 01 012	Doppelt gebogenes Rohr - runder Flansch*	34	3	775	Stahl-Schwarze Epoxidpulverbeschichtung	12 Stück

**mit geschweißten Beschlägen.*

ROHRENDKAPPEN



UV-stabilisiertes Polyethylen

Kode	Beschreibung	Std verpackung
05 09 02 060	Rohrendkappe mit Ø 34mm	Lose
05 09 02 003	Rohrendkappe mit Ø 42mm	Lose
05 09 02 002	Rohrendkappe mit Ø 48mm	Lose
05 09 02 001	Rohrendkappe mit Ø 54mm	Lose

KOTFLÜGEL-TRÄGERKITS



Stahl S235JR

Gerades Rohr + 1 geschweißte feste Halterung + 1 bewegliche feste Halterung (Rohrendkappe nicht enthalten)
Unterschiedliche Größen und Oberflächenbearbeitungen auf Anfrage erhältlich

Kode	Ø	Stärke	L Länge	mat/finish	Std verpackung
24 11 12 035	42	2	600	Verzinkt	10 Stück
24 11 12 020	42	2	750	Verzinkt	10 Stück
24 11 22 020	54	2	750	Verzinkt	10 Stück

GEFLANSCHTE ROHRSCHELLEN



Stahl S235JR - Schellenstärke 2,5mm - Flanschstärke 6mm

Unterschiedliche Größen und Oberflächenbearbeitungen auf Anfrage erhältlich

Kode	Beschreibung	mat/finish	Std verpackung
56 11 15 010	Rohrhalterung mit Ø 42mm - runder Flansch	Verzinkt	20 Stück
56 11 20 010	Rohrhalterung mit Ø 42mm - quadratischer Flansch	Verzinkt	60 Stück
56 11 20 020	Rohrhalterung mit Ø 54mm - quadratischer Flansch	Verzinkt	50 Stück
56 11 25 020	Verstärkte Rohrhalterung mit Ø 54mm - quadratischer Flansch	Verzinkt	50 Stück



Nylon GF

Kode	Beschreibung	Std verpackung
56 05 30 010	Rohrhalterung mit Ø 42mm	50 Stück

alle Abmessungen in mm


ROCK'N'ROAD

KOTFLÜGEL FÜR SPEZIALFAHRZEUGE




Stahl - Edelstahl - Aluminium-Riffelblech

Unterschiedliche Größen, Oberflächenbearbeitungen und Stärken auf Anfrage erhältlich



Kode	Beschreibung	A	B	C	Stärke	H	mpb*
10 25 25 360	Stahl	2300	1400	650	1,8	700	10 Stück
10 46 25 360	Aluminium-Riffelblech	2300	1400	650	3+2	700	10 Stück

*Minimale Produktionscharge



Kode	Beschreibung	A	B	C	Stärke	H	mpb*
10 25 26 315	Stahl	3500	2740	650	1,8	660	10 Stück
10 32 26 315	Geblümter Edelstahl	3500	2740	650	1,5	660	10 Stück
10 46 26 315	Aluminium-Riffelblech	3500	2740	650	3+2	660	10 Stück


*Minimale Produktionscharge

alle Abmessungen in mm

INTERFLEX

BLECH-KOTFLÜGEL MIT GUMMIRAND FÜR EINZELUND MEHRFACHACHSEN




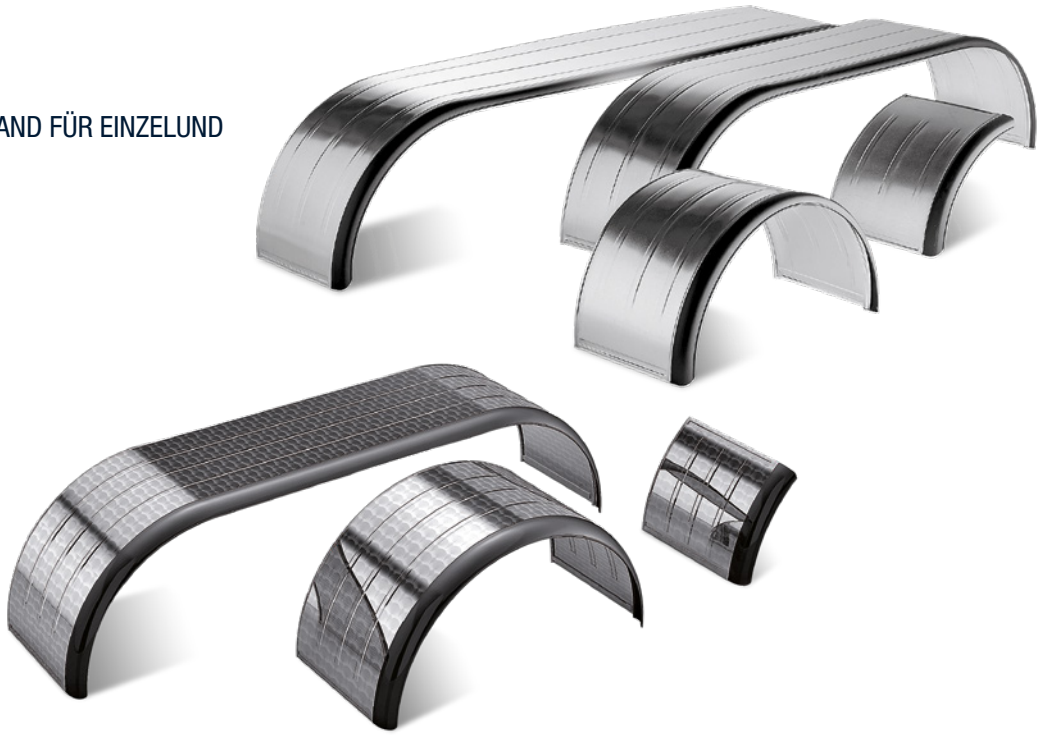




ZG Verzinkter Stahl

Stärke: 0,8mm
Gummirand: 60mm oder 90mm



IFG Edelstahl AISI 304 2B mit maschinengedrehter Oberfläche

Stärke: 0,8 mm
Gummirand: 90 mm



Tandem kotflügel


ZG Kode	E	**IFG** Kode	E	A	B	C	R	mpb*
10 13 11 315	90	10 33 11 305	90	3550	2740	650	670	10 Stück
10 13 11 310	90	10 33 11 310	90	3550	2740	600	670	10 Stück
10 13 11 335	90	10 33 11 335	90	3450	2640	650	670	10 Stück
10 13 11 340	90	10 33 11 340	90	3450	2640	600	670	10 Stück

*Minimale Produktionscharge

alle Abmessungen in mm

INTERFLEX


BLECH-KOTFLÜGEL MIT GUMMIRAND FÜR EINZEL UND MEHRFACHACHSEN



Einzelachse Kotflügel

ZG Kode	E	**IFG** Kode	E	A	B	C	R	mpb*
10 13 11 380	90	10 33 11 380	90	2100	1340	650	670	10 Stück
10 13 11 400	90	10 33 11 400	90	2100	1340	450	670	10 Stück
10 13 11 435	90	10 33 11 435	90	2000	1260	550	630	10 Stück
10 13 11 485	90	10 33 11 485	90	1800	1170	650	585	10 Stück
10 13 11 490	90	10 33 11 490	90	1800	1170	600	585	10 Stück
10 13 21 515	60	10 33 11 515	90	1700	1100	550	550	10 Stück
10 13 21 560	60	10 33 11 560	90	1570	1000	550	500	10 Stück
10 13 21 565	60	10 33 11 565	90	1570	980	500	490	10 Stück
10 13 21 570	60	10 33 11 570	90	1570	980	450	490	10 Stück
10 13 21 625	60	10 33 11 625	90	1450	880	400	440	10 Stück
10 13 21 630	60	10 33 11 630	90	1450	880	270	440	10 Stück
10 13 21 670	60	10 33 11 670	90	1360	850	450	425	10 Stück
10 13 21 675	60	10 33 11 675	90	1360	850	400	425	10 Stück
10 13 21 700	60	10 33 11 700	90	1250	800	250	400	10 Stück

*Minimale Produktionscharge



Viertel Kotflügel

ZG Kode	E	**IFG** Kode	E	A	B	C	R	mpb*
10 13 20 080	60	10 33 10 080	90	1000	-	650	670	20 Stück
10 13 20 130	60	10 33 10 130	90	800	-	650	650	20 Stück
10 13 20 135	60	10 33 10 135	90	800	-	600	650	20 Stück
10 13 20 155	60	10 33 10 155	90	700	-	650	650	20 Stück
10 13 20 160	60	10 33 10 160	90	700	-	600	650	20 Stück
10 13 20 165	60	10 33 10 165	90	700	-	500	650	20 Stück
10 13 20 185	60	10 33 10 185	90	650	-	650	650	20 Stück
10 13 20 200	60	10 33 10 200	90	600	-	650	650	20 Stück
10 13 20 205	60	10 33 10 205	90	600	-	600	630	20 Stück
10 13 20 210	60	10 33 10 210	90	600	-	500	630	20 Stück

*Minimale Produktionscharge

Unterschiedliche Größen, Oberflächenbearbeitungen und Stärken auf Anfrage erhältlich:

- verzinkter Stahl	0,8mm - 1mm - 1,2mm
- Edelstahl AISI 304 2B	0,8mm - 1mm
- Edelstahl mit maschinengedrehter Oberfläche	0,8mm - 1mm
- polierter Edelstahl	0,8mm - 1mm

alle Abmessungen in mm

04





SICHERHEIT


46-55

SHELLY Seite 48
SHELLY SOLID RED Seite 49
FITEASY Seite 50
RELEASY Seite 51
FOLPY Seite 52
SLYKÒN Seite 53
GRABBY Seite 53
ZUBEHÖR Seite 54

VERPACKUNGSDATEN: Seite 81

SHELLY


FEUERLÖSCHERKASTEN

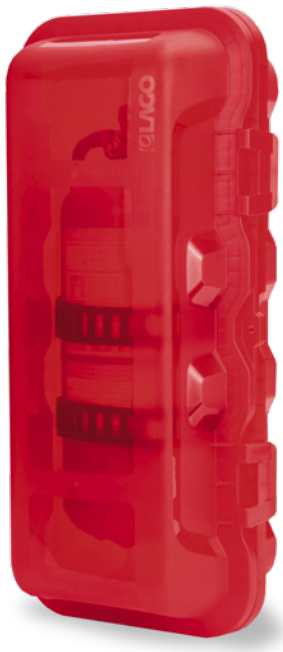




UV-stabilisiertes Polypropylen-Copolymer — Farbe: durchscheinende rot (UV stabilisiert)


Geeignet für 6 Kg Feurlöscher
Rot durchscheinende Oberfläche, sofortige Idenzifizierung des Feurlöschers bei Kontrolle, Inspektion oder schnelle Eingriff
Integrierte Öffnungs - / Verschlußklammern ohne Scharnier
Integrierter Deckel, beständigung gegen Wasser, Staub und äußere
Einzigartiges Feurlöscher-Besfestigungssystem: das Montagsystem ist direkt am Fahrzeug befistigt, die Feurlöscherbox wird zum Schutzelement und nicht mehr zum Strukturelement sein.
Verstellbares hochohmiges Retensionselastomerband



Kode	feuerlöscher	feuerlöscher Ø min-max	A	B	C	kg	Std verpackung
49 61 45 010	6kg	150-170	305	627	220	1,9	18/126 Stück





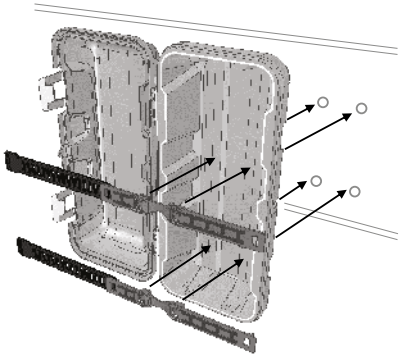

alle Abmessungen in mm

SHELLY SOLID RED


FEUERLÖSCHERKASTEN






UV-stabilisiertes Polypropylen-Copolymer — Farbe: rot (UV stabilisiert)


Geeignet für 6-kg-Feuerlöscher.
Solide rote Ausführung mit separatem, selbstklebendem Harz-Löscher-Etikett für die Außenanwendung.
Wasser- und staubdicht durch integrierte Dichtungs- und Verbindungselemente im Deckel.
Schnellverschlüsse gewährleisten ein schnelles Öffnen des Deckels im Notfall.
Das einzigartige Rückhaltesystem für den Feuerlöscher wird direkt am Fahrzeug befestigt, während das Außengehäuse des Feuerlöschers zu einem nicht strukturellen Schutzelement für den Feuerlöscher selbst wird.
Verstellbare und dehnbare Rückhaltegurte aus hochfestem Elastomer.



Kode	feuerlöscher	feuerlöscher Ø min-max	A	B	C	kg	Std verpackung
49 61 46 010	6kg	150-170	305	627	220	1,9	18/126 Stück





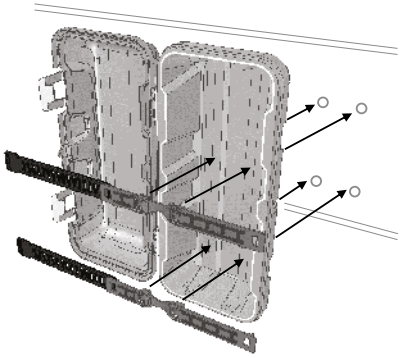

alle Abmessungen in mm

FITEASY

FEUERLÖSCHERKASTEN








UV-stabilisiertes Polypropylen-Copolymer

Farbe: Rot und Schwarz (UV-stabilisiert)

Höchste Qualität - Unvergleichlicher Stil
3 Größen: 6kg, 6-9kg und 9-12kg
Ergonomische Verschlüsse mit Doppelauslösehebel gegen unbeabsichtigtes Öffnen
Vormontiertes exklusives, intern verstellbares Rex-Befestigungssystem enthalten
Vorbereitetes Lochmuster für die Halterungen

Kann als seitlicher Aufprallschutz gemäß der Richtlinie ECE 73R01
Weitere Details im Download-Bereich von www.lagoaccessori.it



Kode	feuerlöscher	feuerlöscher Ø min-max	A	B	C	kg	Std verpackung
49 66 23 010	6kg	150-190	300	610	255	4,2	42 Stück
49 66 23 013	6/9kg	150-190	300	700	255	4,7	42 Stück
49 66 23 015	9/12kg	150-190	300	775	255	5	32 Stück



alle Abmessungen in mm

RELEASY

FEUERLÖSCHERKASTEN MIT ABNEHMBAREM DECKEL








UV-stabilisiertes Polyethylen

Farbe: Rot und Schwarz, Schwarz (UV-stabilisiert)

Einfacher Schnellverschluss
2 Größen: 6kg und 9-12kg
Sicherheitsclip gegen versehentliches Öffnen
Vormontiertes exklusives, intern verstellbares Rex-Befestigungssystem enthalten



Kode	colour	feuerlöscher	feuerlöscher Ø min-max	A	B	C	kg	Std verpackung
49 56 18 010	Schwarz-Rot	6kg	150-190	260	635	275	3,85	48 Stück
49 56 18 015	Schwarz-Rot	9/12kg	150-190	255	765	300	5,2	28 Stück
49 50 18 010	Schwarz-Schwarz	6kg	150-190	260	635	275	3,85	48 Stück
49 50 18 015	Schwarz-Schwarz	9/12kg	150-190	255	765	300	5,2	28 Stück



alle Abmessungen in mm

FOLPY



TOPLOADER FEUERLÖSCHERBOX




UV-stabilisiertes Polyethylen — Farbe: Schwarz und Rot (UV-stabilisiert)




Usability und Stil
Passend für 6 Kg Feuerlöscher
Schnell und Ergonomische Verschlüsse mit TWISTING LID mit Doppelauslösehebel gegen unbeabsichtigtes Öffnen.
Intern Kunststofffeder
Verschraubungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Die Verwendung von speziellem Verschraubungsmaterial und den Halterungen von LAGO ist empfehlenswert, um eine optimale Produktleistung sicherzustellen.



Folpy

Kode	Feuerlöscher	Feuerlöscher Ø min-max	A	B	C	kg	Std verpackung
49 56 40 010	6 kg	150 - 165	282	636	250	2,0	36 Stück



FOLPY EASY BRACKET einfache horizontale-Montage

Kode	Feuerlöscher	fig.	kg	Std verpackung
31 16 63 001	S 235 JR (Fe360 BFN) - Schwarze Polyester-Pulverbeschichtung	A	1	1 Stk.




FOLPY UNIVERSAL HALTERUNG


Intelligent und Vielseitig. Ein Produkt das alle Bedürfnisse abdeckt

Kode	Feuerlöscher	kg	Std verpackung
31 16 63 000	S 235 JR (Fe360 BFN) - Schwarze Polyester-Pulverbeschichtung	3	1 Stk.

RAHMENMONTAGE

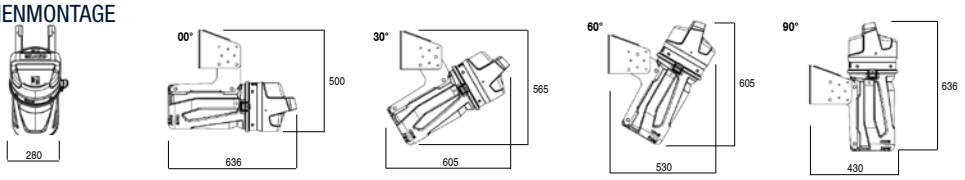

PLATTFORMMONTAGE

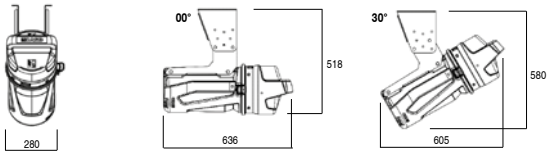

alle Abmessungen in mm

SLYKÒN

SCHUBFACH-FEUERLÖSCHERKASTEN






GF verstärktes Polypropylen — Farbe: Rot und Schwarz (UV-stabilisiert)

Einfacher und schneller Zugang zum Feuerlöscher dank innovativer Schlitten-Kipp-Öffnung
Nur mit speziellem Halterungskit geliefert, horizontal oder abgewinkelte Version - Exklusives Befestigungssystem


Kann als seitlicher Aufprallschutz gemäß der Richtlinie ECE 73R01
Weitere Details im Download-Bereich von www.lagoaccessori.it



A Slykòn

SLYKÒN


Kode	feuerlöscher	A	B	C	feuerlöscher Ø min-max	kg	fig.	Std verpackung
49 66 25 013	6/9/12kg	322	311	729	150-190	3,5	A	42 Stück



B Horizontale Montage

Horizontale Halterung Kit

Kode	feuerlöscher	A	B	C	feuerlöscher Ø min-max	b	c	kg	fig.	Std verpackung
31 16 61 101	6/9/12kg	320	315	766	150-190	571	1013	11,8	B	24 Stück



C Horizontale Montage

Abgewinkelt Halterung Kit

Kode	feuerlöscher	A	B	C	feuerlöscher Ø min-max	b	c	kg	fig.	Std verpackung
31 16 61 102	6/9/12kg	320	585	723	150-190	560	1085	7,5	C	24 Stück

GRABBY

VERSTELLBARE VERTIKALE FEUERLÖSCHERHALTERUNG








Rot lackierter Stahl S235JR - Edelstahl AISI 304 2B


Verstellbare Feuerlöscherhalterung
Rex-Feuerlöscher-Befestigungskit enthalten
Nur für die statische Anwendung empfohlen



Kode	finish	feuerlöscher	A	B	c-C	feuerlöscher Ø min-max	kg	Std verpackung
49 17 35 015	Rote Epoxidpulverbeschichtung	6/9/12kg	167	432	170/210	150-190	3,4	2 Stk.
49 30 35 015	Edelstahl	6/9/12kg	167	432	170/210	150-190	3,4	2 Stk.

alle Abmessungen in mm


ZUBEHÖR
UND ERSATZTEILE

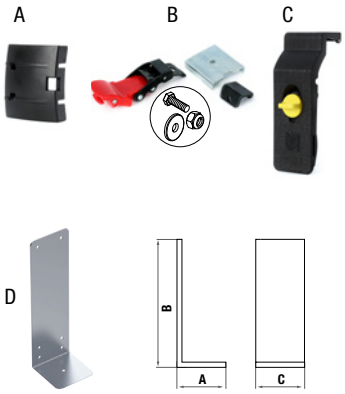


Kode	Beschreibung	A	B	C	Std verpackung
05 09 04 037	A - Fiteasy - Hebelverschluss aus Nylon Lose				Lose
07 11 04 002	B - Releasy - Verschlussclip für 6 und 9/12kg Modelle				Lose
07 50 04 001	C - Slykòn - Griffunterbaugruppe				Lose
32 11 20 001	D - Releasy - Montagebügel aus verzinktem Stahl	153	503	170	Lose




Kode	Beschreibung	Std verpackung
50 50 15 010	Releasy - Deckel für 6kg-Modell - Schwarz	2 Stück
50 51 15 010	Releasy - Deckel für 6kg-Modell - Rot	2 Stück
50 50 15 015	Releasy - Deckel für 12kg-Modell - Schwarz	2 Stück
50 51 15 015	Releasy - Deckel für 12kg-Modell - Rot	2 Stück



Kode	Beschreibung	Std verpackung
07 60 04 002	A - Rex-Befestigungskit für Fiteasy	Lose
07 60 04 003	B - Rex-Befestigungskit für Releasy-Grabby	Lose



Kode	Beschreibung	Std verpackung
05 09 04 040	A - Shelly Retentionsset	1 Paar
05 07 02 049	B - Shelly Gummi verschlüße	12 Stück



Kode	Beschreibung	Std verpackung
50 51 40 010	A - Deckel und Sicherheitsclip	Lose
05 05 02 034	B - Sicherheitsclip	Lose
05 07 02 048	C - O-Ring	Lose


alle Abmessungen in mm

05



56-61

HOLDYX - ROLLYX Seite 58
FORMEEGA Seite 59
PORTTER UNIVERSAL Seite 60
HOSE PROTEX Seite 61

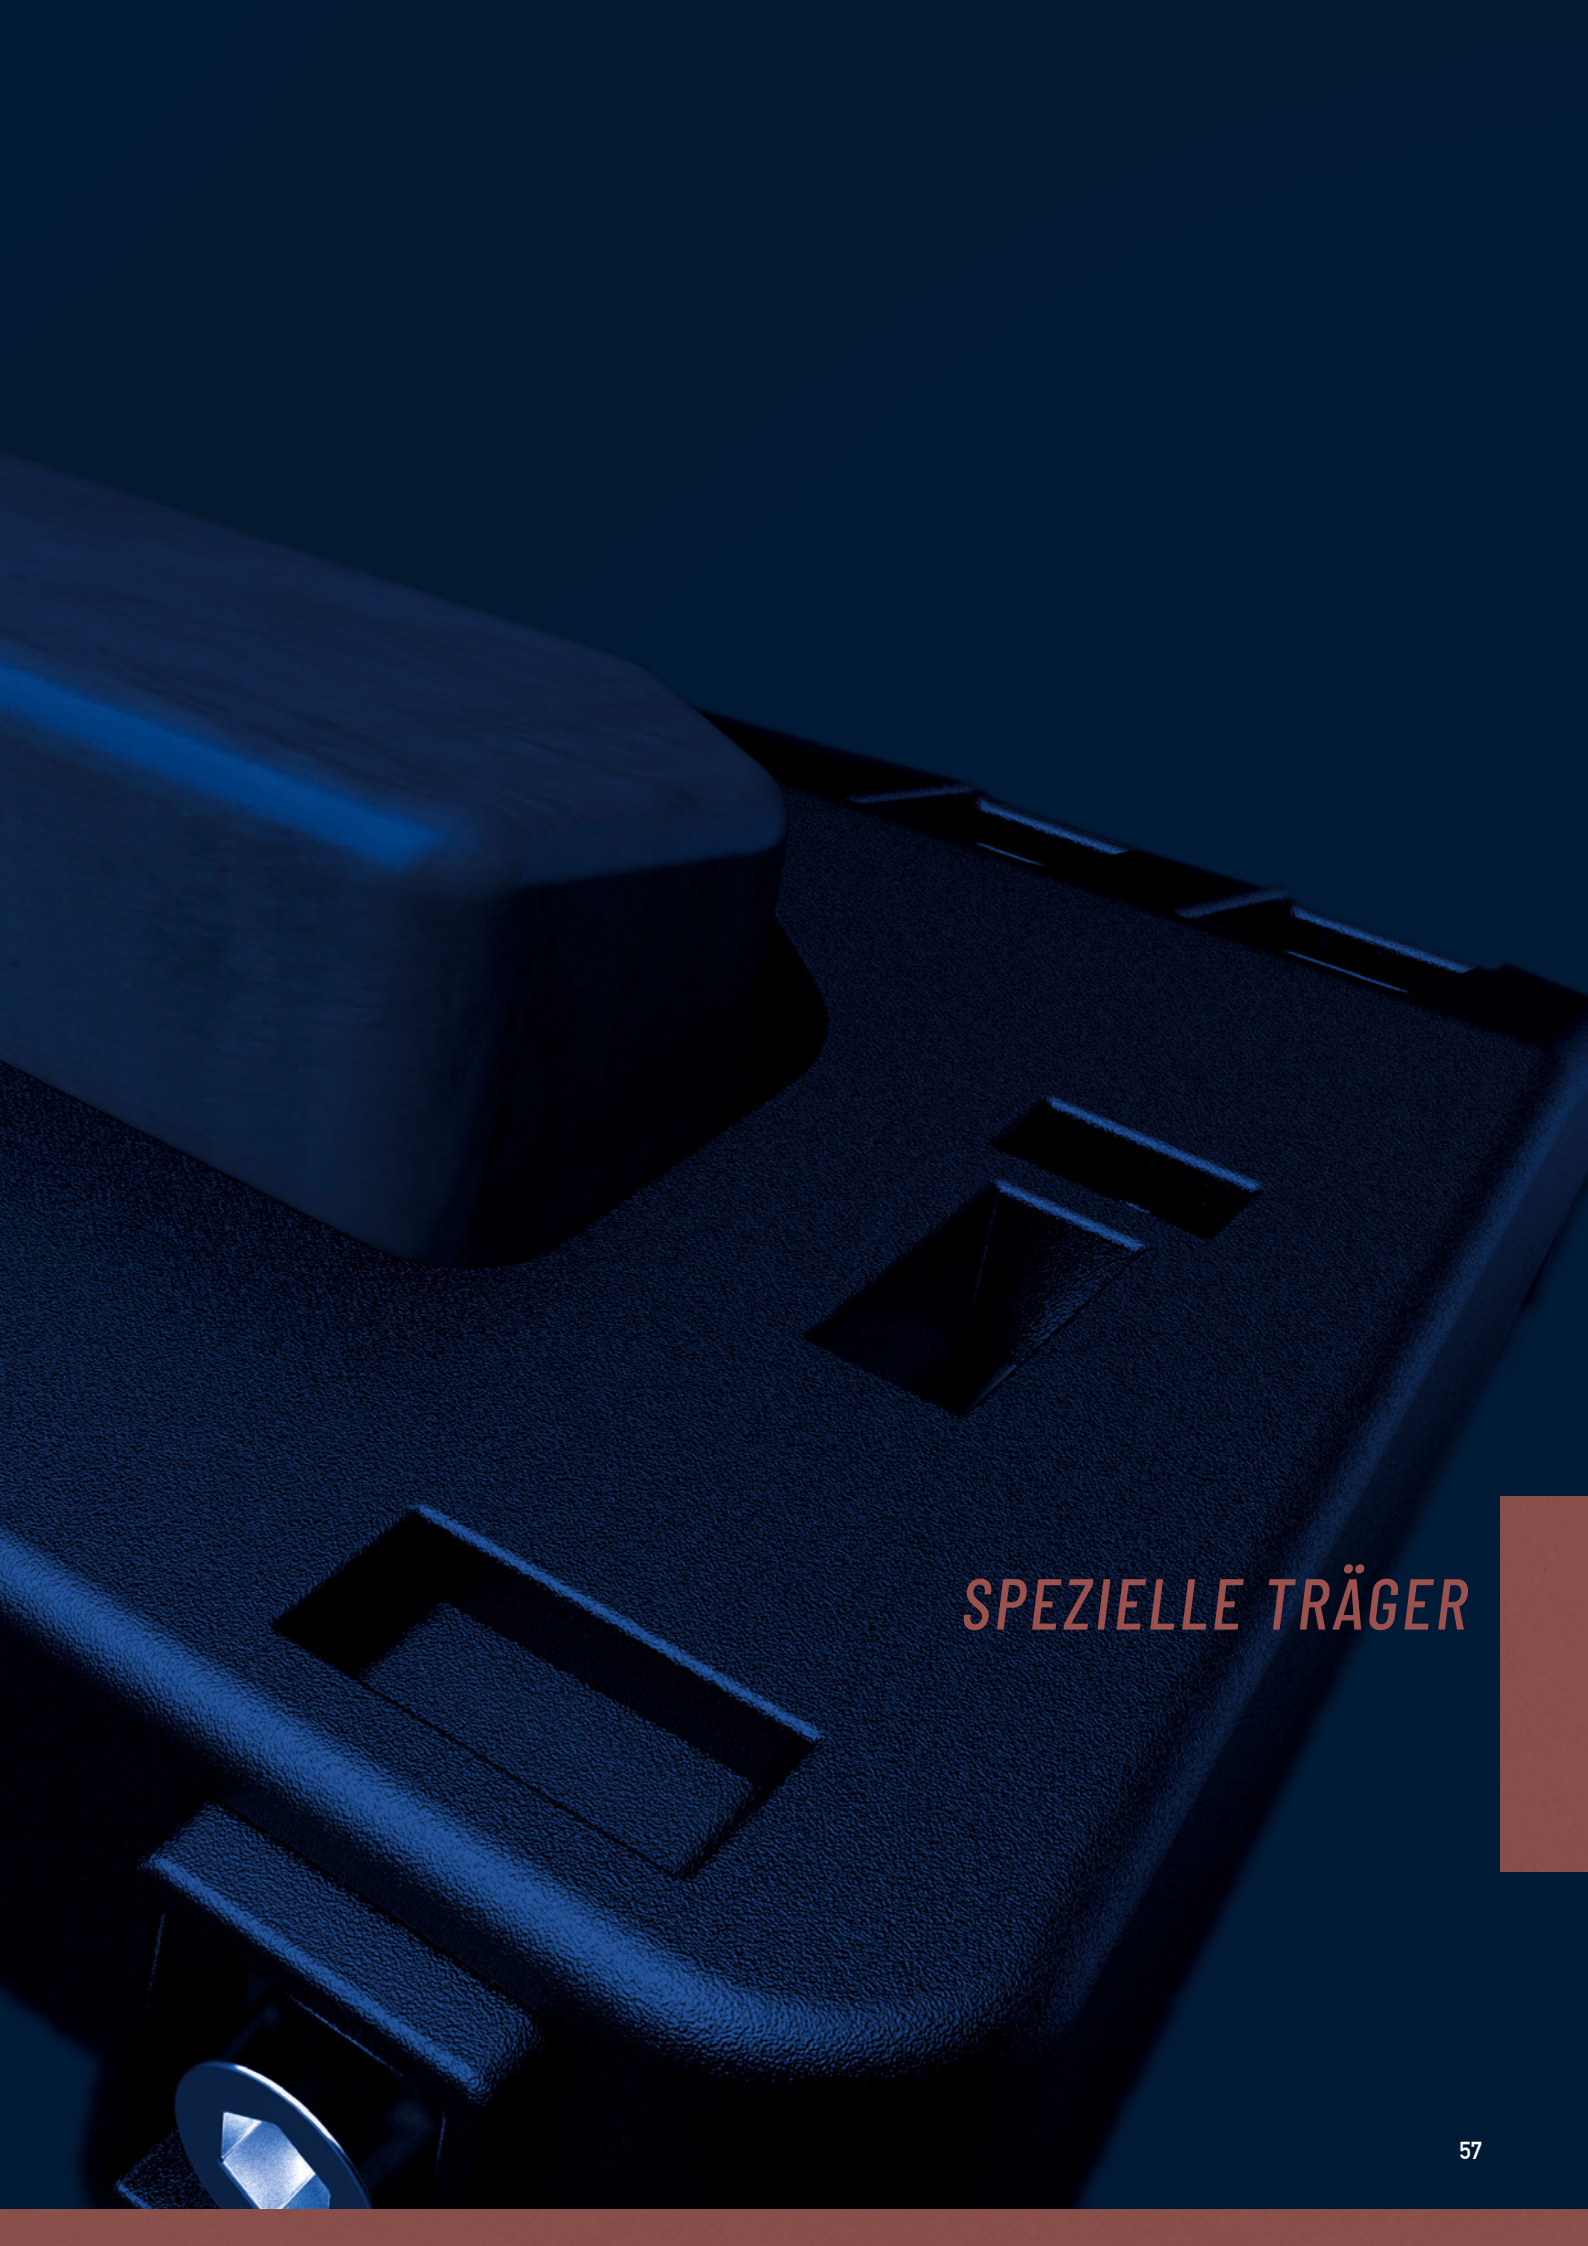


SPEZIELLE TRÄGER

HOLDYX & ROLLYX

DOKUMENTENHALTER








Holdyx

UV-stabilisiertes Polyethylen — Farbe: Grau (UV-stabilisiert)

Anhänger-Dokumentenhalter - Entfernbarer Schiebedeckel mit Sicherungsband

Kode	A	B	C	kg	Std verpackung
53 50 12 001	270	325	71	0,8	26 Stück



Rollyx

UV-stabilisiertes Polyethylen — Farbe: Grau und Schwarz (UV-stabilisiert)


Mit integrierter Gewindebuchse
Wasserdichter Schraubdeckel mit Sicherungsband
Öffnung Ø 90mm

Kode	A	B	C	kg	Std verpackung
53 57 15 001	120	340	140	1	21 Stück

alle Abmessungen in mm


FORMEEGA


KIPPMULDENAUFLAGE

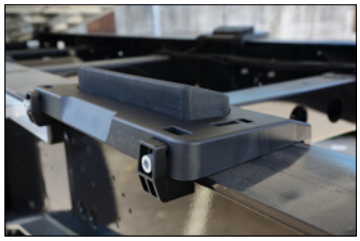



TIPPER SPECIAL

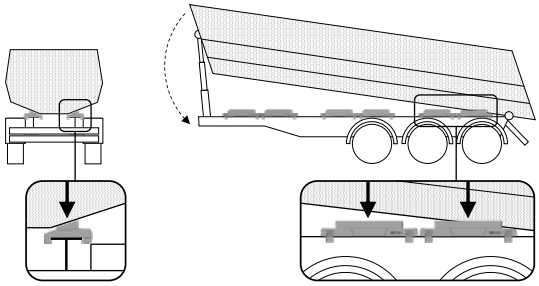


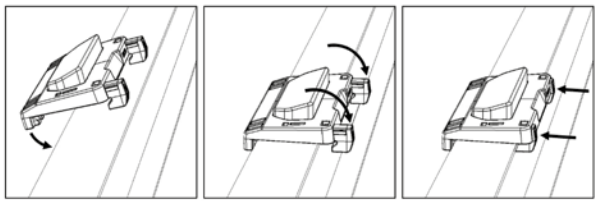

Uv-stabilisiertes PA6 + Gummi


Farbe: Schwarz

Auflagegummi für Kippmulde, das verstellbare Befestigungssystem ermöglicht die Anpassung an verschiedene Hauptträgerabmessungen: 125-160 mm Breite, 7-12 mm Dicke
Die Höhe des Auflagegummi kann durch spezielle Zwischenlagen eingestellt werden.



Formeega

Kode	Beschreibung	A	B	C (min-max)	kg	Std verpackung
40 05 25 001	Mit schrägem pad	420	90	190-230	3	6 Stück
40 05 25 002	Mit flachem pad	420	64	190-230	2,5	6 Stück



Formeega-Pad mit Schräge

Kode	Beschreibung	A	B	c-C	kg	Std verpackung
40 07 24 001	Geneigt pad	280	104	42-67	2	Lose
40 07 24 003	Flacher pad	280	104	64	1,5	Lose



Formeega-Zwischenlage

Kode	A	B	C	kg	Std verpackung
40 07 24 002	280	100	4	0,15	24 Stück


alle Abmessungen in mm


PORTTER UNIVERSAL

WERKZEUGHALTER










PA6 GF + Gummi

Farbe: Schwarz


Lichter, schneller, einfacher
Schnell und einfach für Montage
Gewichtsreduzierung
Erforderliches Verschraubungsmaterial für die Befestigung enthalten
Besonderes korrosionsbeständig



Portter Universal

Kode	A	B	C	Kg	Std Verpackung
72 60 40 001*	425	90	45	0,5	8 Stück

*3 Gummi-Befestigungselemente (05 07 02 049) enthalten



Ersatzteile - Verbindungselemente aus Gummi Portter

Kode	A	B	C	Kg	Std Verpackung
05 07 02 049	290	5	45	0,05	12 Stück

alle Abmessungen in mm

HOSE PROTEX

SCHLAUCHHALTER










Edelstahl AISI 304 2B — Farbe: Schwarz (UV-stabilisiert) und Edelstahl

Verschlussklappe	Geliefert mit Verriegelung und Schlüssel - Polypropylen
Endkappe	Ø 160 oder 200mm - Polyethylen
Rohr	Ø 160 oder 200 mm – 4 Standardlängen – verschiedene Größen auf Anfrage



A+B+C - Installiert geliefert

Kode	Ø	L	Stärke	D	Std verpackung
69 60 10 010	160	3000	5	30	20 Stück
69 60 10 015	160	4000	5	30	20 Stück
69 60 10 020	160	5000	5	30	20 Stück
69 60 10 025	160	6000	5	30	20 Stück
69 60 15 010	200	3000	7	30	20 Stück
69 60 15 015	200	4000	7	30	20 Stück
69 60 15 020	200	5000	7	30	20 Stück
69 60 15 025	200	6000	7	30	20 Stück



Kode	Beschreibung	Ø	fig.	Std verpackung
59 60 20 030	Verschlussklappe aus Polypropylen	160	B	Lose
59 60 20 035	Verschlussklappe aus Polypropylen	200	B	Lose
05 60 02 001	Endkappe aus Polypropylen	160	C	Lose
05 60 02 002	Endkappe aus Polypropylen	200	C	Lose

alle Abmessungen in mm

06

62-73

SOPÉO Seite 64
MINI SOPÉO 13-14 Seite 65
LAGOMAX Seite 66
SEENA 2.0 Seiten 67-68-69-70-71
SIDE BASIC SET Seiten 72-73

VERPACKUNGSDATEN: Seite 82



SCHUTZEINRICHTUNGEN

SOPÉO


UNTERLEGKEIL






Polypropylen — Farbe: Gelb (UV-stabilisiert)

Praktischer Schnellverschlussmechanismus
Zertifiziert gemäß DIN 76051-E53 und DIN 76051-E46
Integrierter Griff gemäß DIN 76051-E53 und DIN 76051-E53
Version mit integriertem Messer
Robuste und leichte Gitterstruktur



Kode	Beschreibung	A	B	C	R	kg	Std verpackung
48 63 22 001	Unterlegkeil Sopéo E46	380	160	190	460	1	216 Stück
48 63 23 001	Unterlegkeil Sopéo E46 mit Klinge	380	160	190	460	1,1	216 Stück
48 63 12 001	Unterlegkeil Sopéo E53	470	200	230	560	1,4	130 Stück
48 63 13 001	Unterlegkeil Sopéo E53 mit Klinge	470	200	230	560	1,5	130 Stück

ZUBEHÖR



Kode	Beschreibung	fig.	kg	Std verpackung
32 16 58 001	Schwarz lackierter Metall-Unterlegkeil E46 Halter	A	1	138 Stück
32 16 59 001	Schwarz lackierter Metall-Unterlegkeil E53 Halter	A	1,4	80 Stück
32 60 61 001	Kunstoff-Unterlefkeil E53 Halter	B	1	10 Stück
32 11 60 001	Verzinkter Unterlegkeil rohr-Halter	C	0,6	40 Stück

alle Abmessungen in mm

MINI SOPÉO 13-14

UNTERLEGKEIL











Polypropylen — Farbe: Schwarz (UV-stabilisiert)

Praktischer Schnellverschluss
Ideale Radvorlegerlösung für leichte Anhänger
Geliefert mit Montagehalterung, geeignet für 13" und 14" Räder
Geprüft mit 1600 kg

Kode	Beschreibung	A	B	C	R	kg	Std verpackung
31 60 29 100	Unterlegkeil Mini Sopéo 13-14	247	90	109,6	270	0,27	60/1200 Stück











alle Abmessungen in mm

LAGOMAX & LAGOMAXPRO


HECKUNTERFAHRSCHUTZ



LAGOMAX HECKUNTERFAHRSCHUTZ

Stahl - Stärke 1,8-2-3mm
RAL 9006 oder RAL9010 Epoxidpulverbeschichtung - Endkappen aus UV-stabilisiertem Polyethylen

Andere Größen und Farben sind auf Anfrage erhältlich - Mindestbestellmenge erforderlich





Kode	Länge	Höhe	Stärke	color	kg	Std verpackung
33 18 21 010	1800	230	1,8	Grau	10,8	Vielfaches von 3 oder 4
33 18 21 030	1900	230	1,8	Grau	11,4	Vielfaches von 3 oder 4
33 18 21 050	2000	230	1,8	Grau	12	Vielfaches von 3 oder 4
33 18 21 070	2100	230	1,8	Grau	12,5	Vielfaches von 3 oder 4
33 18 21 090	2200	230	1,8	Grau	13	Vielfaches von 3 oder 4
33 18 21 110	2300	230	1,8	Grau	13,7	Vielfaches von 3 oder 4
33 18 21 130	2400	230	1,8	Grau	14,3	Vielfaches von 3 oder 4
33 16 01 007	2300	230	1,8	Weiß	13,7	Vielfaches von 3 oder 4
33 16 01 010	2400	230	1,8	Weiß	14,3	Vielfaches von 3 oder 4
34 18 21 110	2300	230	3	Grau	22,6	Vielfaches von 3 oder 4
34 18 21 130	2400	230	3	Grau	23,6	Vielfaches von 3 oder 4






35 18 21 110	2300	430	2	Grau	20,7	Vielfaches von 2
35 18 21 130	2400	430	2	Grau	21,6	Vielfaches von 2
35 16 01 002	2300	430	2	Weiß	20,7	Vielfaches von 2
35 16 01 001	2400	430	2	Weiß	21,6	Vielfaches von 2

LAGOMAX PRO HECKUNTERFAHRSCHUTZ

Edelstahl AISI 304B 2B Stärke 2mm mit maschinengedrehter Oberfläche
Aluminium - Stärke 5mm


Andere Größen und Farben sind auf Anfrage erhältlich - Mindestbestellmenge erforderlich





Edelstahl AISI 304B mit maschinengedrehter Oberfläche

Kode	Länge	Höhe	Stärke	Endkappen	kg	Std verpackung
33 32 21 110	2300	230	2	Polyethylen	15,2	Vielfaches von 3 oder 4
33 32 21 130	2400	230	2	Polyethylen	15,8	Vielfaches von 3 oder 4
33 32 24 110	2300	230	2	Edelstahl mit maschinengedrehter Oberfl	15,2	Vielfaches von 3 oder 4
33 32 24 130	2400	230	2	Edelstahl mit maschinengedrehter Oberfl	15,8	Vielfaches von 3 oder 4





Alumiunium

34 45 21 110	2300	230	5	Polyethylen	13,1	Vielfaches von 3 or 4
34 45 21 130	2400	230	5	Polyethylen	13,6	Vielfaches von 3 or 4





Edelstahl AISI 304B mit maschinengedrehter Oberfläche

35 32 21 110	2300	430	2	Polyethylen	22,9	Vielfaches von 2
35 32 21 130	2400	430	2	Polyethylen	23,9	Vielfaches von 2
35 32 24 110	2300	430	2	Edelstahl mit maschinengedrehter Oberfläche	23	Vielfaches von 2
35 32 24 130	2400	430	2	Edelstahl mit maschinengedrehter Oberfläche	24	Vielfaches von 2
35 32 25 110	2300	430	2	Edelstahl mit schräg maschinengedrehter Oberfläche	22,9	Vielfaches von 2
35 32 25 130	2400	430	2	Edelstahl mit schräg maschinengedrehter Oberfläche	23,9	Vielfaches von 2



Kode	Beschreibung	kg	Std verpackung
39 50 10 001	Endkappen	0,11	100 Stück

alle Abmessungen in mm

SEENA 2.0


ALUMINIUM UNTERFAHRSCHUTZSYSTEM



SEENA 2.0 ACCESSORY PROFILE



SEENA 2.0

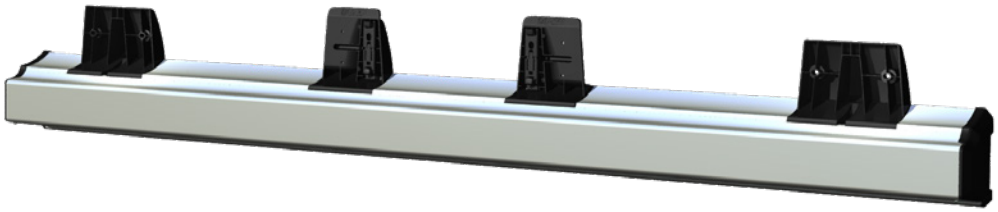


SEENA 2.0 PLUS

Eloxiertes Aluminium 6082 T6 Profil - Nylon Glasfaserverstärkt
Profil/ Halterung Befestigung Hardware enthalten

Eloxiertes Aluminium
3 Versionen
4 Standard Abmessungen, andere auf Anfrage
Kompatibel mit den beliebtesten Beleuchtungsmarken
Montagehalterungen und VERSTÄRKUNGEN
Heckschürzen mit Kunden-Logo Verfügbarkeit
Laser Personalisierung aud Anfrage

Typgenehmigt: Das Aluminium-Unterfahrschutzprofil für das Heck von Seena ist gemäß der Regelung ECE R.58-03 typgenehmigt.



SEENA 2.0 PLUS

Voll integrierter Unterfahrschutz mit Nummernschild und Lichthalter


Kode	L	H	d/d1	kg	Std verpackung
37 49 37 070	2100	339	154/168	20,1	1 Stk.
37 49 37 090	2200	339	154/168	21	1 Stk.
37 49 37 110	2300	339	154/168	21,85	1 Stk.
37 49 37 130	2400	339	154/168	22,7	1 Stk.



SEENA 2.0

Unterfahrschutzsystem 2.0: Profil mit Endkappen

Kode	L	H	d/d1	kg	Std verpackung
37 49 35 070	2100	195	154	18,7	1 Stk.
37 49 35 090	2200	195	154	19,6	1 Stk.
37 49 35 110	2300	195	154	20,4	1 Stk.
37 49 35 130	2400	195	154	21,3	1 Stk.



SEENA 2.0 ACCESSORY PROFILE

Beleuchtung und Unterstützung für Nummernschild

Kode	L	H	d/d1	kg	Std verpackung
37 49 36 070	2100	253	78	7,1	1 Stk.
37 49 36 090	2200	253	78	7,4	1 Stk.
37 49 36 110	2300	253	78	7,7	1 Stk.
37 49 36 130	2400	253	78	8	1 Stk.

alle Abmessungen in mm


SEENA 2.0
HALTER & VERSTÄRKUNGEN

SEENA 2.0 ZUSAMMENSTELLEN

Die SEENA 2.0 Unterfahrschutzvorrichtung ist gemäß der Regelung ECE R.58-03 typgenehmigt, wenn sie unter Verwendung der im Homologationsdokument angegebenen Trag- und Befestigungselemente montiert wird.
Das Homologationsdokument steht im entsprechenden Bereich unserer Website www.lagoaccessori.net zum Download zur Verfügung.
Zu Einhaltung wird die Nutzung von den geeigneten Halterungssätze erfordert, diese basieren auf wichtige Daten die am Fahrzeug zu klären sind.

Die folgende Tabelle dienen als Hilfe zu der Auswahl der benötigten Halter.

Ⓢ Wählen Sie **HALTERUNG** 2.0
Ⓛ Wählen Sie **SEENA LÄNGE**
ⓓ Wählen Sie den **ABSTAND ZWISCHEN DER HALTERUNGEN**
Ⓡ= Schneiden Sie Ⓛ & ⓓ in der folgenden Tabelle, um die geeigneten **BEWEHRUNGSKLAMMERN** und ihre Positionierung (Intern und/ oder extern) zu finden

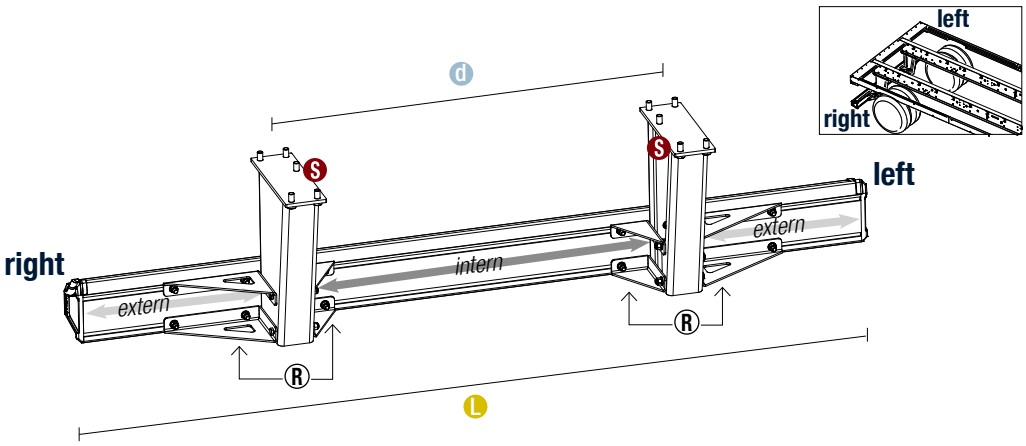

Ⓢ HALTERUNG	Ⓛ SEENA Länge	Position	ⓓ Abstand swischen HALTERUNGEN 850-1199	1200-1350	1351-1450
S1 31 10 46 101	2100	intern	-	-	-
		extern	R1 31 20 46 202	R2 31 20 46 203	R2 31 20 46 203
	2200	intern	-	-	-
		extern	R1 31 20 46 202	R2 31 20 46 203	R2 31 20 46 203
	2300	intern	-	-	-
		extern	R1 31 20 46 202	R2 31 20 46 203	R2 31 20 46 203
	2400	intern	-	-	-
		extern	R1 31 20 46 202	R2 31 20 46 203	R2 31 20 46 203

Ⓢ HALTERUNG	Ⓛ SEENA Länge	Position	ⓓ Abstand swischen HALTERUNGEN 850-1199	1200-1350	1351-1450
S2 31 10 46 102	2100	intern	R2 R1 31 20 46 201	-	R1 R2 31 20 46 201
		extern		R2 31 20 46 203	
	2200	intern	R2 R1 31 20 46 201	-	R1 R2 31 20 46 201
		extern		R2 31 20 46 203	
	2300	intern	R2 R1 31 20 46 201	-	R1 R2 31 20 46 201
		extern		R2 31 20 46 203	
	2400	intern	R2 R1 31 20 46 201	-	R1 R2 31 20 46 201
		extern		R2 31 20 46 203	


Ⓢ HALTERUNG	Ⓛ SEENA Länge	Position	ⓓ Abstand swischen HALTERUNGEN 850-1199	1200-1350	1351-1450
S3 31 20 46 103	2100	intern	R2 R1 31 20 46 201	-	R1 R2 31 20 46 201
		extern		R2 31 20 46 203	
	2200	intern	R2 R1 31 20 46 201	-	R1 R2 31 20 46 201
		extern		R2 31 20 46 203	
	2300	intern	R2 R1 31 20 46 201	-	R1 R2 31 20 46 201
		extern		R2 31 20 46 203	
	2400	intern	R2 R1 31 20 46 201	-	R1 R2 31 20 46 201
		extern		R2 31 20 46 203	

alle Abmessungen in mm

SEENA 2.0
HALTER & VERSTÄRKUNGEN

HALTERUNGEN


S1

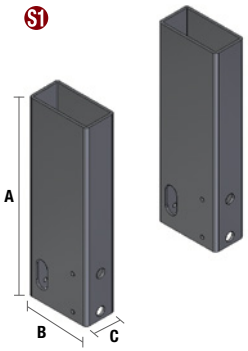

S2




S3




Kode	Beschreibung	fig.	A	B	C	sp	finish	kg	Std verpackung
31 10 46 101	Schweißbar	S1	600	200	100	8	Stahl roh	40,6	Lose
31 10 46 102	Schweißbar	S2	600	300	110	8	Stahl roh	39,8	Lose
31 20 46 103	Schraubbaren	S3	510	370	126	8	Schwarze Epoxid-Beschichtung + Kataphorese	41	Lose

RENFORTS


R1 extern




intern




R2 extern




intern



R1 R2 Konfiguration

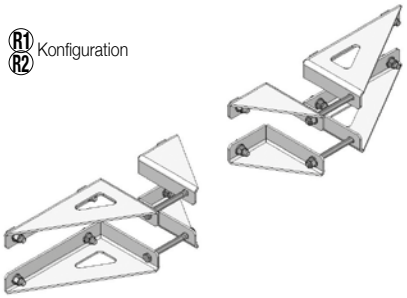

R2 R1 Konfiguration




Kode	Beschreibung	fig.	A	B	sp	finish	kg	Std verpackung
31 20 46 202	Verstärkungen	R1	297,5	180	5	Schwarze Epoxid-Beschichtung + Kataphorese	8	Lose
31 20 46 203	Verstärkungen	R2	117,5	180	5	Schwarze Epoxid-Beschichtung + Kataphorese	4,5	Lose
31 20 46 201	Verstärkungen	R1 R2 or R2 R1				Schwarze Epoxid-Beschichtung + Kataphorese	11,8	Lose


alle Abmessungen in mm


SEENA 2.0
ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

SEENA 2.0 ACCESSORY PROFILE

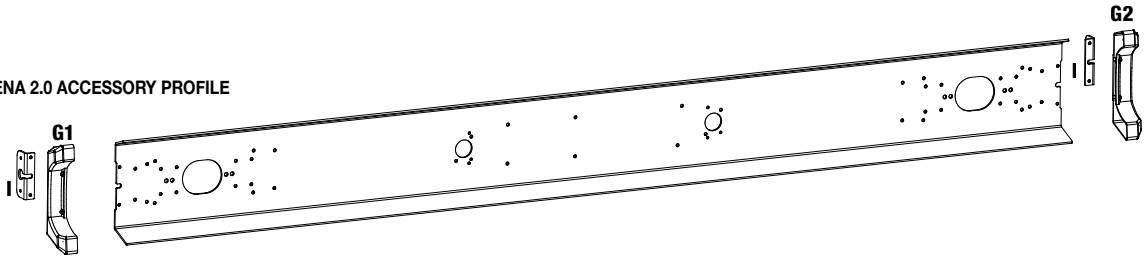

SEENA 2.0 PLUS

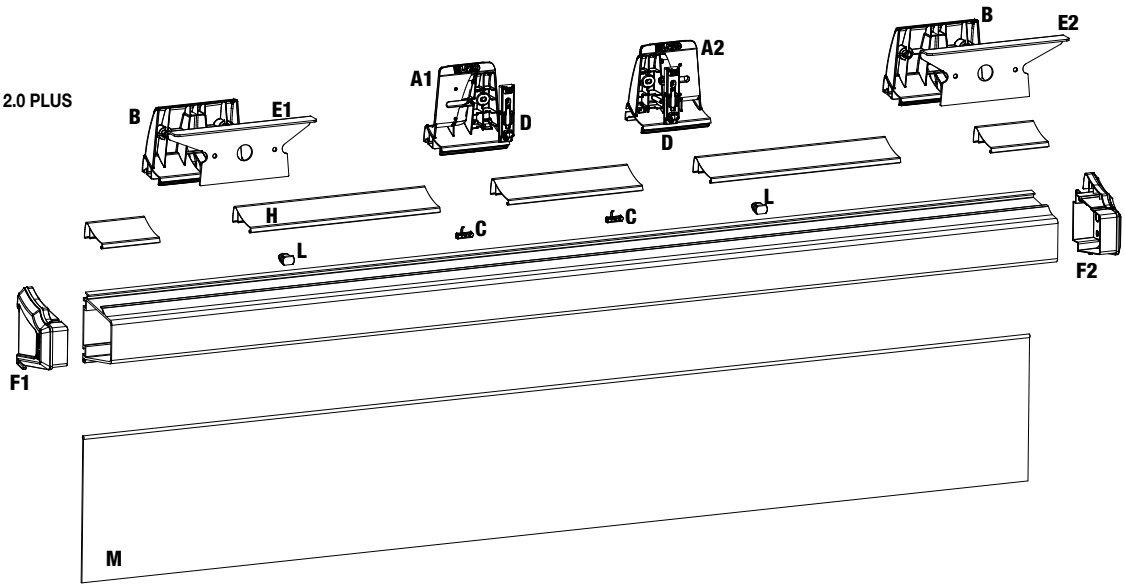




Kode	Beschreibung	kg	Std verpackung
39 05 15 001	Endkappe SEENA 2.0 - SEENA 2.0 PLUS (LINKS)	0,2	1 Stk.
39 05 15 002	Endkappe SEENA 2.0 - SEENA 2.0 PLUS (RECHTS)	0,2	1 Stk.



39 05 15 003	Endkappe für ACCESSORY PROFILE (LINKS)	0,1	1 Stk.
39 05 15 004	Endkappe für ACCESSORY PROFILE (RECHTS)	0,1	1 Stk.



73 05 13 002	Nummernschildhalter (RECHTS)	0,36	1 Stk.
73 05 13 001	Nummernschildhalter (LINKS)	0,36	1 Stk.



70 05 35 001	Lampenhalter	0,5	1 Stk.




CIAPEEN - Federbelastetes Nummernschild für SEENA oder andere Unterfahrschutz

Kode	Beschreibung	kg	Std verpackung
73 60 11 061	Ciapeen - federnde Kennzeichenhalter aus Acetalharz	0,03	24 Stück

alle Abmessungen in mm


SEENA 2.0
ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

E1 **E2**



Kode	Beschreibung	kg	Std verpackung
70 49 35 001	Hecklampenschutz aus Aluminium (LINKS)	0,5	1 Stk.
70 49 35 002	Hecklampenschutz aus Aluminium (RECHTS)	0,5	1 Stk.

H



Kode	Beschreibung	L	kg	Std verpackung
47 45 46 240	Kabelkanalabdeckung L.2400	2400	1,5	1 Stk.

C



71 09 01 001	Kabelverschraubung für SEENA 2.0	0,01	1 Stk.

I



70 49 35 003	External Lampenfassung aus Aluminium	0,07	1 Stk.

L




08 11 01 080	SEENA 2.0 Befestigungsschraube M12x35 CL.10.9	0,06	1 Stk.

SEENA 2.0 HECKSCHÜRZE

PVC Dicke 4mm — Farbe: Schwarz

Personalisierte Versionen sind auf Anfrage erhältlich. Siebdruck - Ein oder mehrere Farben


M



Kode	Beschreibung	L	Stärke	kg	Std verpackung
13 70 74 005	Spritzschutz für SEENA 2.0 Profil	2100	4	3,25	5 Stück
13 70 74 004	Spritzschutz für SEENA 2.0 Profil	2200	4	3,4	5 Stück
13 70 74 001	Spritzschutz für SEENA 2.0 Profil	2300	4	3,55	5 Stück
13 70 74 002	Spritzschutz für SEENA 2.0 Profil	2400	4	3,7	5 Stück



SCHMUTZFÄNGER-ANPASSUNG
Siebdruck
Ein oder mehrere Farben




AUF WUNSCH KANN DAS PROFIL MIT IHREM LOGO ODER ANDERES GESTALTET WERDEN
Laserdruck

alle Abmessungen in mm

SEITENUNTERFAHRSCHUTZVORRICHTUNGEN



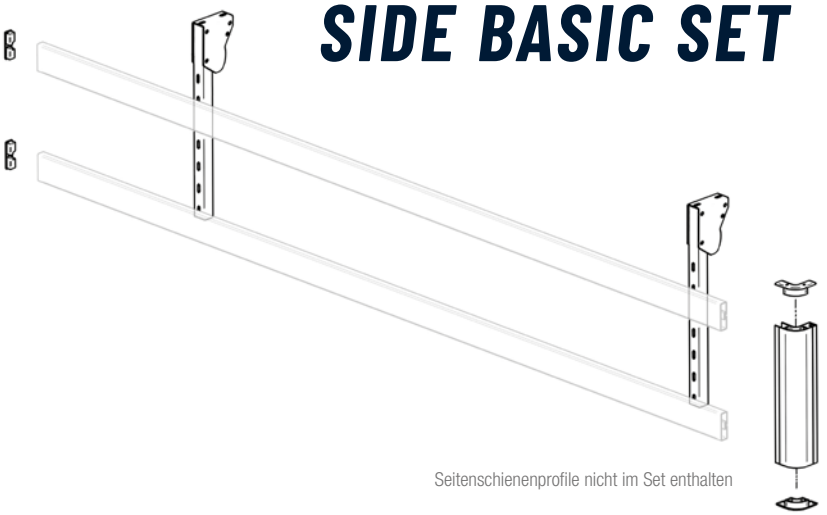

Seitenschienenprofile nicht im Set enthalten


SIDE BASIC SET


Kode 31 11 40 003 ist ein Basisset für die Ausstattung einer Seite des Anhängers

Kode	Beschreibung	Qty	kg	Std verpackung*
31 11 40 003	Side Basic set	1	7,8	1 Verpackung 800X160X130 mm*
Komposition				
31 11 40 001	Vip-Halterungen (Paar)	1		
47 45 41 005	Eckelement aus eloxiertem Aluminium 6060 T6	1		
05 60 02 004	Endkappen für Eckelement 100x100	2		
05 60 02 003	Endkappen für Seitenschienenprofil 100x30	2		

*Seitenschienenprofile nicht im Set enthalten

VIP





Verzinkter Stahl S235JR

Vip Verstellbare Halterungen für Seitenschutz

Kode	Beschreibung	kg	Std verpackung
31 11 40 001	Vip-Halterungen (Paar)	5,2	10 Stück

Prüfen Sie, welche spezifische Produktkonfiguration gemäß der Verordnung ECE 73R01 typgenehmigt ist.
im Downloadbereich von www.lagoaccessori.it


alle Abmessungen in mm

SEITENUNTERFAHRSCHUTZVORRICHTUNGEN




Eloxiertes Aluminium 6060 T6

Kode	Beschreibung	A	B	L	kg	Std verpackung
47 45 41 005	Eckelement aus eloxiertem Aluminium 6060 T6	100	100	500	1,1	Lose





Nylon TA6

Kode	Beschreibung	A	B	kg	Std verpackung
05 60 02 004	Endkappen für Eckelement 100x100	100	100	0,2	Lose




Eloxiertes Aluminium 6060 T6


Kode	Beschreibung	A	B	L	kg	Std verpackung
47 45 40 027	Seitenschienenprofil	30	100	3250	3,9	Lose
47 45 40 045	Seitenschienenprofil	30	100	6500	7,8	Lose
47 45 40 060	Seitenschienenprofil	30	100	7500	9	Lose






Gummi

Kode	Beschreibung	A	B	kg	Std verpackung
05 60 02 003	Endkappen für Seitenschienenprofil	30	100	0,2	Lose

Kode	Beschreibung	A	B	Ø	Stärke	kg	Std verpackung
42 11 10 001	90° festes gebogenes Rohr	805	805	54	2	4,1	Lose

Kode	Beschreibung	A	B	Ø	Stärke	kg	Std verpackung
42 11 10 003	90° festes gebogenes Rohr mit Montageschlitzen	800	800	54	2	4,5	Lose


Prüfen Sie, welche spezifische Produktkonfiguration gemäß der Regelung ECE 73R01 typgenehmigt ist.
im Downloadbereich von www.lagoaccessori.it

alle Abmessungen in mm


VERPACKUNG - WERKZEUGKÄSTEN

VERPACKUNG IN INDIVIDUELLEN POLYBEUTELN - HOLZPALETTE
KUNSTSTOFFPALETTEN VERFÜGBAR - PALETTEN-FOLIENUMWICKLUNG



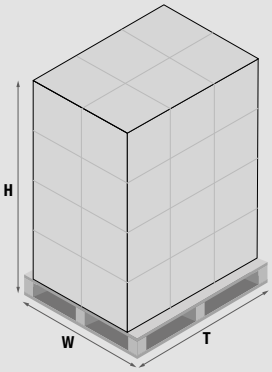


BLACK DOG



Kode	A	B	C	Std verpackung	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)*	volumen (m³)
44 50 55 115	400	350	420	30 Stück	800	1200	2200	184	2,11
44 50 55 103	500	350	420	32 Stück	850	1400	2150	212	2,56
44 50 55 083	600	450	490	24 Stück	1000	1350	2550	234	3,44
44 50 55 081	600	450	670	16 Stück	900	1350	2550	180	3,09
44 50 55 084	600	550	670	16 Stück	1100	1350	2550	197	3,78
44 50 55 060	700	450	490	18 Stück	1000	1350	2250	202	3,04
44 50 55 053	700	450	670	12 Stück	900	1350	2250	157	2,73
44 50 55 040	750	360	350	27 Stück	1100	1100	2400	224	2,9
44 50 55 033	800	450	490	18 Stück	1000	1350	2550	220	3,44
44 50 55 020	1000	500	490	12 Stück	1000	1500	2150	193	3,22
44 50 55 017	1000	500	670	8 Stück	1000	1360	2150	157	2,92

* Verpackung auf Holzpalette


VERTIGO



Kode	A	B	C	Std verpackung	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)*	volumen (m³)
44 50 25 115	400	350	420	30 Stück	800	1200	2200	184	2,11
44 50 25 103	500	350	420	32 Stück	850	1400	2150	212	2,56
44 50 25 083	600	450	490	24 Stück	1000	1350	2550	234	3,44
44 50 25 081	600	450	670	16 Stück	900	1350	2550	180	3,09
44 50 25 084	600	550	670	16 Stück	1100	1350	2550	197	3,78
44 50 25 060	700	450	490	18 Stück	1000	1350	2250	202	3,04
44 50 25 053	700	450	670	12 Stück	900	1350	2250	157	2,73
44 50 25 040	750	360	350	27 Stück	1100	1100	2400	224	2,9
44 50 25 033	800	450	490	18 Stück	1000	1350	2550	220	3,44
44 50 25 020	1000	500	490	12 Stück	1000	1500	2150	193	3,22
44 50 25 017	1000	500	670	8 Stück	1000	1360	2150	157	2,92

* Verpackung auf Holzpalette

KOMPOS-IT



Kode	A	B	C	Std verpackung	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)*	volume (m³)
80 60 62 115.0100	1200	600	650	12 Stück	1200	1200	2000	310	2,8
80 60 62 095.0100	1000	600	650	12 Stück	1200	1200	2000	250	2,8


* Verpackung auf Holzpalette, individuelle Kartonage


alle Abmessungen in mm

VERPACKUNG - WERKZEUGKÄSTEN

VERPACKUNG IN INDIVIDUELLEN POLYBEUTELN - HOLZPALETTE
KUNSTSTOFFPALETTEN VERFÜGBAR - PALETTEN-FOLIENUMWICKLUNG



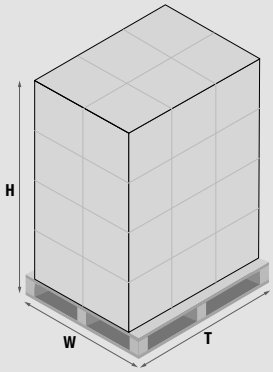




MOTHER TRUCKER montierte-Version

Kode	A	B	C	Std verpackung	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)*	volumen (m³)
44 60 62 116	400	350	375	40 pcs	800	1300	2200	145	2,76
44 60 62 100	500	350	455	40 pcs	1000	1350	2400	165	2,60
44 60 62 090	600	400	475	30 pcs	1200	1300	2450	184	3,17
44 60 62 045	690	500	480	20 pcs	1000	1350	2450	149	3,38
44 60 62 043	750	350	300	28 pcs	800	1350	2400	163	2,50
44 60 62 042	750	350	450	20 pcs	800	1350	2400	223	2,50
44 60 62 030	800	500	475	18 pcs	1000	1400	2450	161	3,50
44 60 62 020	1000	500	480	15 pcs	1000	1450	2450	159	3,57

MOTHER TRUCKER zerlegte-Version

Kode	A	B	C	Std verpackung	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)*	volumen (m³)
44 60 63 116	400	350	375	50 pcs	800	1200	2150	178	2,35
44 60 63 100	500	350	455	64 pcs	1000	1350	2500	257	3,38
44 60 63 090	600	400	475	36 pcs	800	1200	2520	219	2,42
44 60 63 045	690	500	480	30 pcs	1000	1350	2500	217	2,97
44 60 63 043	750	350	300	30 pcs	800	1350	2450	238	2,50
44 60 63 042	750	350	450	30 pcs	800	1350	2450	238	2,50
44 60 63 030	800	500	475	28 pcs	1000	1350	2500	243	3,38
44 60 63 020	1000	500	480	24 pcs	1000	1400	2500	246	3,83

* Wooden pallet packaging



ORIGIN montierte-Version

Kode	A	B	C	Std verpackung	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)*	volumen (m³)
44 60 64 116	400	350	375	40 pcs	800	1300	2100	145	2,76
44 60 64 100	500	350	455	40 pcs	100	1350	2500	165	2,60
44 60 64 090	600	400	475	30 pcs	1000	1200	2400	184	3,17
44 60 64 045	690	500	480	20 pcs	1000	1350	2500	149	3,38
44 60 64 043	750	350	300	28 pcs	800	1350	2400	163	2,30
44 60 64 042	750	350	450	20 pcs	800	1350	2400	223	2,30
44 60 64 030	800	500	475	18 pcs	1000	1400	2500	161	3,50
44 60 64 020	1000	500	480	15 pcs	1000	1450	2550	159	3,57

ORIGIN zerlegte-Version

Kode	A	B	C	Std verpackung	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)*	volumen (m³)
44 60 69 116	400	350	375	50 pcs	800	1200	2200	178	2,35
44 60 69 100	500	350	455	64 pcs	1000	1350	2500	257	3,38
44 60 69 090	600	400	475	30 pcs	800	1200	2500	219	2,42
44 60 69 045	690	500	480	30 pcs	1000	1350	2500	217	2,97
44 60 69 043	750	350	300	30 pcs	800	1350	2450	238	2,30
44 60 69 042	750	350	450	30 pcs	800	1350	2450	238	2,30
44 60 69 030	800	500	475	24 pcs	1000	1350	2500	210	3,38
44 60 69 020	1000	500	480	20 pcs	1000	1500	2500	207	3,83


* Wooden pallet packaging


alle Abmessungen in mm

VERPACKUNG - WERKZEUGKÄSTEN

VERPACKUNG IN INDIVIDUELLEN POLYBEUTELN - HOLZPALETTE
KUNSTSTOFFPALETTEN VERFÜGBAR - PALETTEN-FOLIENUMWICKLUNG



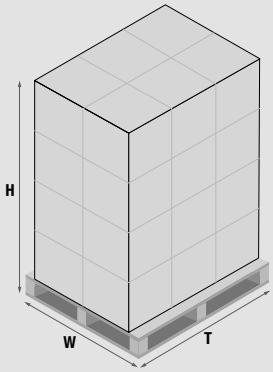



DAY TRIPPIN' montierte-Version

Code	A	B	C	Std verpackung	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)*	volumen (m³)
44 60 60 116	400	350	350	40 Stück	800	1300	2100	125	2,18
44 60 60 100	500	350	450	40 Stück	1000	1300	2550	149	3,31
44 60 60 090	600	400	470	30 Stück	1100	1200	2500	160	3,30
44 60 60 045	690	500	470	20 Stück	1000	1350	2500	131	3,38
44 60 60 030	800	500	470	18 Stück	1000	1400	2500	129	3,50
44 60 60 020	1000	500	470	15 Stück	1000	1400	2550	145	3,57

DAY TRIPPIN' zerlegte-Version

Code	A	B	C	Std verpackung	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)*	volumen (m³)
44 60 61 116	400	350	350	64 Stück	800	1200	2100	193	2,01
44 60 61 100	500	350	450	64 Stück	1000	1350	2500	231	3,38
44 60 61 090	600	400	470	36 Stück	800	1200	2520	190	2,42
44 60 61 045	690	500	470	30 Stück	1000	1350	2500	190	2,97
44 60 61 030	800	500	470	28 Stück	1000	1350	2500	193	3,38
44 60 61 020	1000	500	470	24 Stück	1000	1500	2550	225	3,83


* Verpackung auf Holzpalette


alle Abmessungen in mm


VERPACKUNG WASSERTANKS

VERPACKUNG IN INDIVIDUELLEN KARTONAGEN - HOLZPALETTE
KUNSTSTOFFPALETTEN VERFÜGBAR - PALETTEN-FOLIENUMWICKLUNG



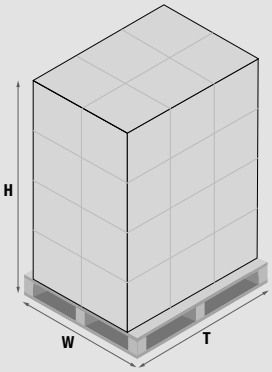






TANKY 30


Kode	A	B	C	Std verpackung	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)*	volumen (m³)
52 55 15 010	350	380	430	60 Stc.s	1100	1400	2500	193	3,85
52 50 15 030	350	380	430	60 Stc.s	1100	1400	2500	193	3,85

TANKY 50

52 55 15 050	420	450	450	45 Stc.s	1350	1350	2500	247	4,55
52 50 15 050	420	450	450	45 Stc.s	1350	1350	2500	247	4,55

* Verpackung auf Holzpalette, individuellen Kartonagen





TANKYTOO

Kode	A	B	C	Std verpackung	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)*	volumen (m³)
52 50 32 010	382	283	400	42 Stc.s	850	1250	2400	131	2,55


* Verpackung auf Holzpalette, individuellen Kartonagen

alle Abmessungen in mm


VERPACKUNG KOTFLÜGEL & SCHMUTZFÄNGER

INDIVIDUELLE KARTONAGE - HOLZPALETTE - KUNSTSTOFFPALETTEN VERFÜGBAR - PALETTEN-FOLIENUMWICKLUNG






KOMPLEET KOMBI / KOMPLEET KOMBI TIPPER




	Kode	A	C	H	Std verpackung 1 box	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)	volume n(m³)
1	15 60 45 010	945	450	-	18 Stück	800	1200	490	41	0,47
2	15 60 45 015	945	450	150	18 Stück	800	1200	490	45,5	0,47
3	15 60 45 020	945	450	250	18 Stück	800	1200	490	49	0,47
4	15 60 45 025	945	450	350	18 Stück	800	1200	490	53	0,47
5	15 60 46 001	900	450	300	18 Stück	800	1200	490	55	0,47

KOMPLEET



Kode	A	B	H	Std verpackung 1 box	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)	volumn (m³)
15 60 01 008	700	450	-	48 Stück	800	1200	460	90	0,44
15 60 10 170	700	450	160	42 Stück	800	1200	460	120	0,44
15 60 11 170	700	450	250	30 Stück	800	1200	460	95	0,44
15 60 12 170	700	450	350	30 Stück	800	1200	460	110	0,44

KOMPLEET KOMMA





Kode	A	B	H	Std verpackung 1 box	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)	volumen (m³)
15 60 40 010	735	470	-	20 pcs	800	1200	480	41	0,46
15 60 40 018	735	470	190	18 pcs	800	1200	480	45	0,46
15 60 40 020	735	470	265	18 pcs	800	1200	480	47	0,46
15 60 40 025	735	470	350	18 pcs	800	1200	480	48	0,46
15 60 39 025	620	480	290	18 pcs	800	1200	480	55	0,46


alle Abmessungen in mm

VERPACKUNG KOTFLÜGEL

INDIVIDUELLEN POLYBEUTELN - HOLZPALETTE - KUNSTSTOFFPALETTEN VERFÜGBAR
- PALETTEN-FOLIENUMWICKLUNG








WHEELMATE Konventionelle Kotflügel


Kode	A	B	C	Std verpackung	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)*	volumen (m³)
11 60 41 380	2100	1340	660	42 pcs	1300	1400	2200	270	4
11 60 41 410	2100	1350	440	60 pcs	1200	1350	2450	265	3,9
11 60 41 460	1940	1310	450	60 pcs	1200	1350	2450	223	3,9
11 60 41 505	1700	1100	560	50 pcs	1000	1350	2000	188	2,7
11 60 41 535	1600	1000	550	60 pcs	1000	1350	2000	193	2,7
11 60 41 540	1580	1000	500	80 pcs	1000	1350	2250	237	3,03
11 60 41 640	1400	900	450	80 pcs	950	1300	2000	197	2,47
11 60 41 643	1400	900	270	10 pcs	950	300	500	15	0,14
11 60 41 655	1380	890	400	100 pcs	950	1300	2200	213	2,72



WHEELMATE Oben abgeflachte Kotflügel

11 60 42 610	1470	910	460	80 pcs	950	1300	2100	221	2,59
11 60 42 600	1500	900	310	90 pcs	950	1300	2200	229	2,93
11 60 42 509	1750	1000	510	80 pcs	950	1300	2100	245	2,59

* Verpackung auf Holzpalette



Individuelle Kartonage - Holzpalette - Kunststoffpaletten verfügbar - Paletten-Folienumwicklung



WHEELMATE Viertel-Kotflügel


Kode	A	B	C	Std verpackung 1 box	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)	volumen (m³)
11 60 40 080	1000	-	660	24 Stk.	800	1200	670	77	0,64
11 60 40 095	1000	-	440	24 Stk.	800	1200	450	53	0,43
11 60 40 130	800	-	670	50 Stk.	800	1200	670	110	0,64
11 60 40 145	810	-	440	50 Stk.	800	1200	450	80	0,43
11 60 40 155	700	-	670	50 Stk.	800	1200	670	105	0,64
11 60 40 170	700	-	440	50 Stk.	800	1200	450	75	0,43
11 60 01 010	640	-	720	50 Stk.	800	1200	670	105	0,64


alle Abmessungen in mm

VERPACKUNG KOTFLÜGEL & SCHMUTZFÄNGER

VERPACKUNG IN INDIVIDUELLEN POLYBEUTELN - HOLZPALETTE
KUNSTSTOFFPALETTEN VERFÜGBAR - PALETTEN-FOLIENUMWICKLUNG









WHEELMATE PRO Konventionelle Kotflügel

Kode	A	B	C	Std verpackung	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)	volumen (m³)
11 60 46 380	2100	1340	660	36 Stück	1400	1200	2300	287	3,86
11 60 46 410	2100	1350	440	48 Stück	1400	1200	2100	287	3,53
11 60 46 465	1900	1330	650	36 Stück	1350	1200	2300	276	3,73
11 60 46 460	1940	1310	450	48 Stück	1350	1200	2100	253	3,40
11 60 46 505	1700	1100	560	48 Stück	1000	1350	1900	253	2,72
11 60 46 535	1580	1000	550	48 Stück	1200	1000	1900	229	2,28
11 60 46 540	1580	1000	500	60 Stück	1200	1000	2200	271	2,64
11 60 46 640	1400	900	450	60 Stück	1200	900	2000	241	2,16
11 60 46 655	1380	890	400	72 Stück	1200	900	2200	265	2,38



WHEELMATE PRO KOMPLEET Konventionelle Kotflügel

Kode	A	B	C	Std verpackung	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)	volumen (m³)
14 60 35 380	2100	1340	660	24 Stück	1500	1200	2300	229	4,14
14 60 35 410	2100	1350	440	40 Stück	1500	1200	2400	265	4,32
14 60 35 465	1900	1330	650	24 Stück	1400	1200	2300	217	3,86
14 60 35 460	1940	1310	450	40 Stück	1400	1200	2400	249	4,03
14 60 35 505	1700	1100	560	36 Stück	1350	1200	1900	255	3,08




Individuelle Kartonage - Holzpalette - Kunststoffpaletten verfügbar - Paletten-Folienumwicklung




WHEELMATE PRO Viertel-Kotflügel

Kode	A	B	C	Std verpackung 1 box	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)	volumen (m³)
11 60 45 130	800	-	670	32 Stück	800	1200	670	68	0,64
11 60 45 145	810	-	440	32 Stück	800	1200	450	96	0,43
11 60 45 155	700	-	670	32 Stück	800	1200	670	112	0,64
11 60 45 170	700	-	440	32 Stück	800	1200	450	93	0,43
11 60 01 037	640	-	720	32 Stück	800	1200	670	112	0,64



WHEELMATE PRO KOMPLEET Viertel-Kotflügel

Kode	A	B	C	Std verpackung 1 box	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)	volumen (m³)
14 60 30 130	800	-	670	18 Stück	800	1200	670	38	0,64
14 60 30 145	810	-	440	18 Stück	800	1200	450	54	0,43
14 60 30 155	700	-	670	18 Stück	800	1200	670	63	0,64
14 60 30 170	700	-	440	18 Stück	800	1200	450	53	0,43




SPRAY BUSTER

Kode	A	B	Std verpackung 1 box	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)	volumen (m³)
12 60 64 210	780	412	12 Stück	800	450	200	20,2	0,07
12 60 64 216	780	508	12 Stück	800	550	200	25	0,08
12 60 64 220	780	604	12 Stück	800	650	200	35	0,1

alle Abmessungen in mm

VERPACKUNG FEUERLÖSCHERKÄSTEN

VERPACKUNG IN INDIVIDUELLEN KARTONAGEN - HOLZPALETTE
KUNSTSTOFFPALETTEN VERFÜGBAR - PALETTEN-FOLIENUMWICKLUNG

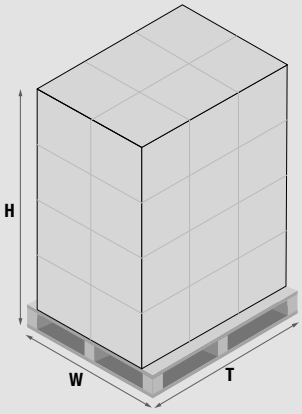



SHELLY

Kode	Feuerlöscher	A	B	C	Std verpackung	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)*	volumen (m³)
49 61 45 010	6 kg	305	627	220	18 Stück	404	1195	625	34	0,3
49 61 45 010	6 kg	305	627	220	126 Stück	800	1200	2300	252	2,21

* Wooden pallet packaging

SHELLY SOLID RED

Kode	Feuerlöscher	A	B	C	Std verpackung	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)*	volumen (m³)
49 61 46 010	6 kg	305	627	220	18 Stück	404	1195	625	34	0,3
49 61 46 010	6 kg	305	627	220	126 Stück	800	1200	2300	252	2,21

* Wooden pallet packaging

FITEASY

Kode	Feuerlöscher	A	B	C	Std verpackung	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)*	volumen (m³)
49 66 23 010	6kg	300	610	255	42 Stück	800	1250	2300	190	2,3
49 66 23 013	6/9kg	300	700	255	42 Stück	800	1350	2300	210	2,58
49 66 23 015	9/12kg	300	775	255	32 Stück	800	1250	2300	173	2,3

* Verpackung auf Holzpalette

RELEASY

Kode	Feuerlöscher	A	B	C	Std verpackung	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)*	volumen (m³)
49 56 18 010	6kg	260	635	275	48 Stück	900	1300	2500	198	2,93
49 56 18 015	9/12kg	255	765	300	28 Stück	800	1250	2200	159	2,2
49 50 18 010	6kg	260	635	275	48 Stück	900	1300	2500	198	2,93
49 50 18 015	9/12kg	255	765	300	28 Stück	800	1250	2200	159	2,2

* Verpackung auf Holzpalette

FOLPY

Kode	Feuerlöscher	A	B	C	Std verpackung	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)*	volumen (m³)
49 56 40 010	6kg	282	636	250	36 Stück	800	1200	2100	80	2,01

* Verpackung auf Holzpalette

SLYKÒN


Kode	Feuerlöscher	A	B	C	Std verpackung	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)*	volumen (m³)
49 66 25 013	6/9/12 kg	320	311	729	42 Stück	1000	1600	2500	160	4


* Verpackung auf Holzpalette

alle Abmessungen in mm

PACKAGING DETAILS SOPÉO

HOLZPALETTE - KUNSTSTOFFPALETTEN VERFÜGBAR - PALETTEN-FOLIENUMWICKLUNG





SOPÉO

Kode	A	B	C	Std verpackung	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)	volumen (m³)
48 63 22 001	380	160	190	216 Stück	800	1200	2200	229	2,11
48 63 23 001	380	160	190	216 Stück	800	1200	2200	250	2,11
48 63 12 001	470	200	230	130 Stück	800	1200	2200	192	2,11
48 63 13 001	470	200	230	130 Stück	800	1200	2200	205	2,11

MINI SOPÉO 13-14

Kode	A	B	C	Std verpackung	W	T	H	Gesamtgewicht (kg)	volumen (m³)
31 60 29 100	380	160	190	60 Stück	600	400	500	17	0,12
31 60 29 100	380	160	190	1200 Stück	800	1200	2300	330	2,21

alle Abmessungen in mm

Concept: Grevi
Photo: Giancarlo Gennaro - The Studio
Copy: Silva Fedrigo
Print: Tipografia Sartore

AUG 2026

LAGO Accessori srl behält sich
das Recht vor, jederzeit und ohne
vorherige Benachrichtigung
Änderungen oder Verbesserungen
an den eigenen Produkten und an
diesem Dokument vorzunehmen

LAGO Accessori srl
Via 1° Maggio, 20
35014 Fontaniva (Padova) ITALY
Tel. +39 049 594 09 32
info@lagoaccessori.net
www.lagoaccessori.it

LAGOACCESSORI.IT